

OPTIONEN

Konstruktion:

- Edelstahl

Befestigungsart:

- zum Aufdübeln

Logo:


- keine
- Geätzt in Edelstahl
- Geschnitten in Stahl
- Aufkleber

BESCHREIBUNG

Die KANGU-Station dient der Notreparatur und Wartung von Fahrrädern. Sie umfasst auch einen Niederdruckreiniger und einen Satz Bürsten, die für die Reinigung bestimmter Teile des Fahrrads spezialisiert sind. Die Station ist aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt.

Geschweißte und geschraubte Konstruktion aus 5 mm, 3 mm und 1,5 mm dickem Edelstahlblech 1.4301 geschliffen. An der Oberseite der Station befindet sich ein Fahrradträger - zwei 4,2 x 2,6 cm Edelstahlrohre, 45 cm lang. An der Rückseite der Station befindet sich ein Fahrradständer aus Edelstahlstangen mit einem Durchmesser von 14 mm. Alle Bürstenbeschläge (Kabel), die Teil der Station sind, sind aus rostfreiem Stahl. In der Basisversion ist die Station mit einem Satz Bürsten und Werkzeugen zum Waschen des Fahrrads sowie einer Zeitschalttaste ausgestattet, die bei Betätigung das Wasser aktiviert. Darüber hinaus kann die Station mit einem Timer-Hahn zum Füllen von Wasserflaschen ausgestattet werden.

Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen gemäß den technischen Anweisungen des Herstellers ordnungsgemäß verankert werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden,...

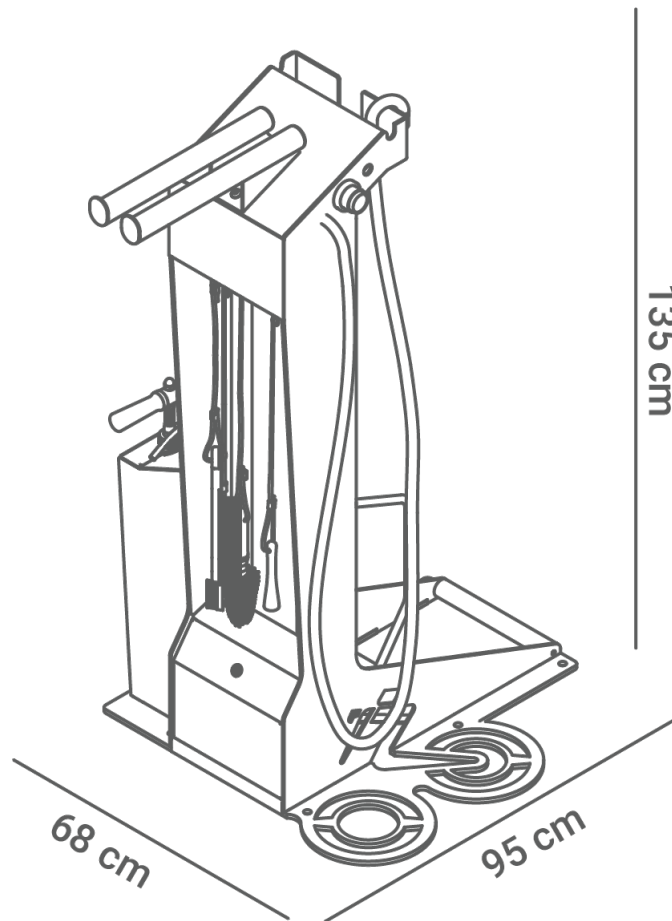

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

- Breite: 68 cm
- Höhe: 135 cm
- Tiefe: 95 cm

Materialien:

- Konstruktion - Edelstahl

ZANO




Filip Babiarz

Produkt:
Kangu Fahrradwasch- und Reparaturstation
Katalognummer: **18.004.7**
Designer: Filip Babiarz

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.


Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.

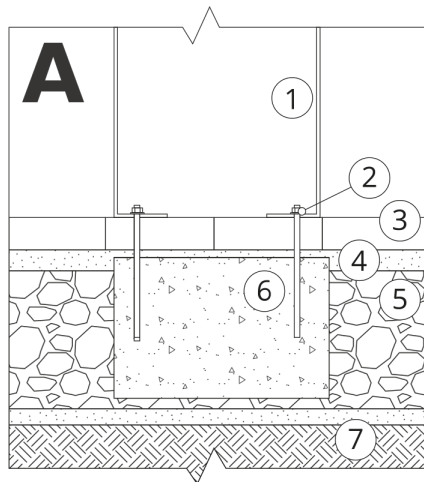

EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land

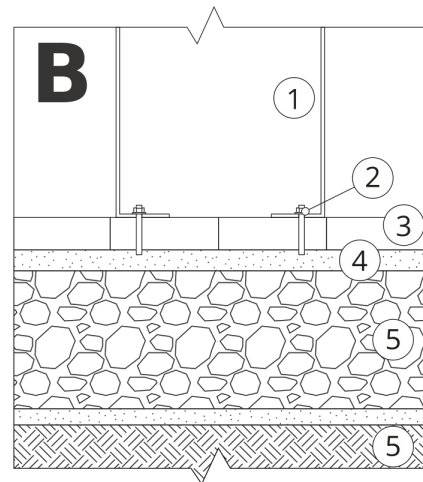

EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land

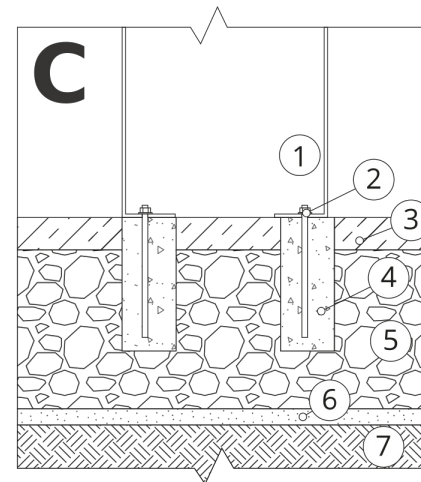

BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land

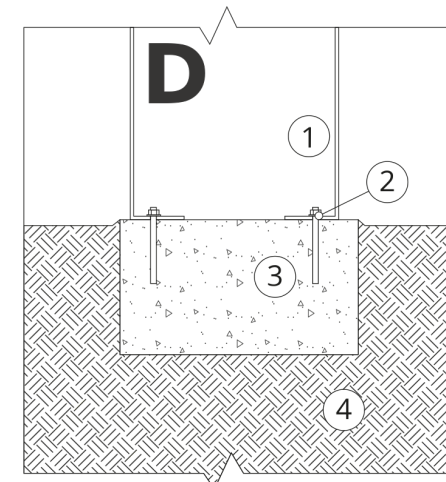

MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land