



OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable

Método de fijación:

- para atornillar


Logotipo:

- ninguno
- grabado en acero inoxidable
- cortados de acero
- pegatina

DESCRIPCIÓN

La estación de reparación de bicicletas KANGU es un punto en el mapa de la ciudad donde puede hacer reparar su bicicleta o comprobar su estado. Incluye una bomba para hinchar las ruedas, así como un soporte para bicicletas en el que puede apoyar la bicicleta de forma estable mientras se repara. La estación de reparación también contiene herramientas que pueden utilizarse para reparaciones menores, como cambiar una cámara de aire o montar una cadena nueva. La estación de reparación de bicicletas es útil para todos los aficionados al ciclismo, ya que les permite reparar su bicicleta de forma rápida y sencilla sin tener que acudir a un servicio de bicicletas.



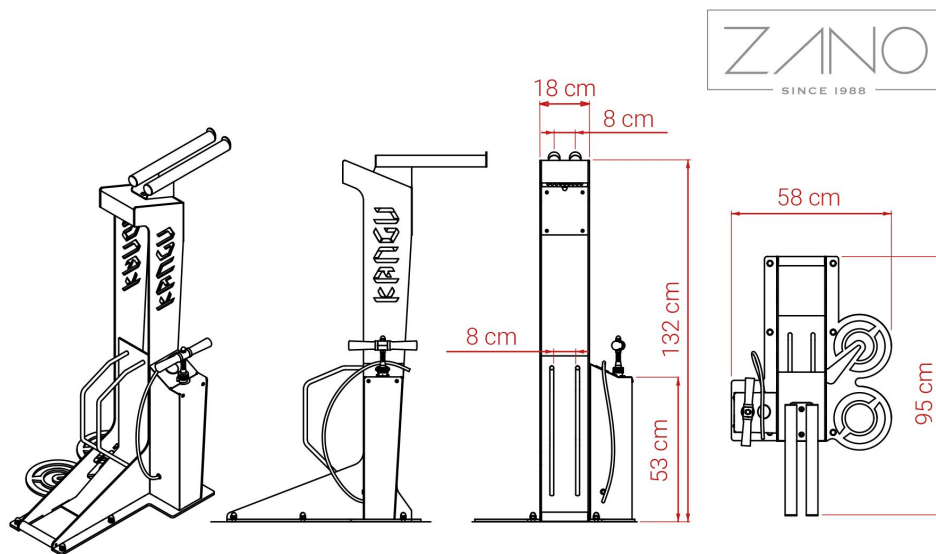

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 58 cm
- altura: 132 cm
- profundidad: 95 cm

Peso:

- 55 kg

Materiales:

- acero al carbono (s235jr)
- acero inoxidable (1.4301)

ZANO



Filip Babiarski

Producto:

Estación de reparación de bicicletas Kangu


Número de catálogo: **18.004.3**

Diseñador: Filip Babiarski

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.


El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.

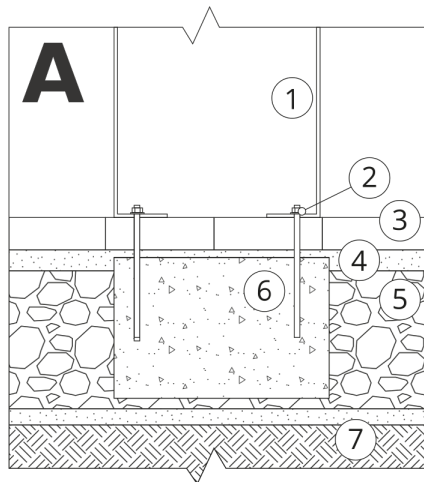

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales

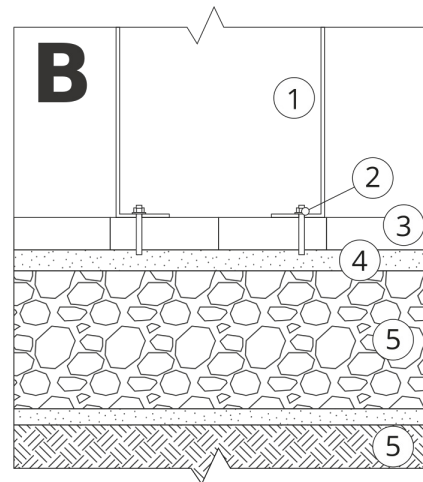

INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales

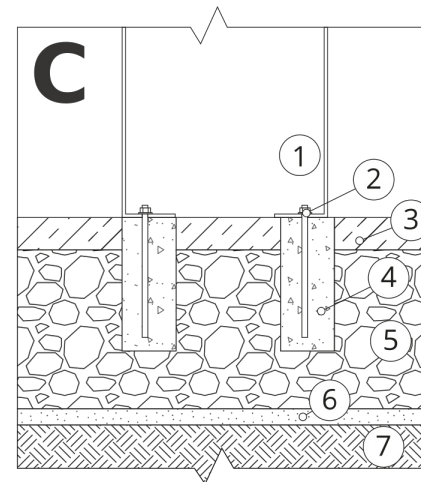

MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales

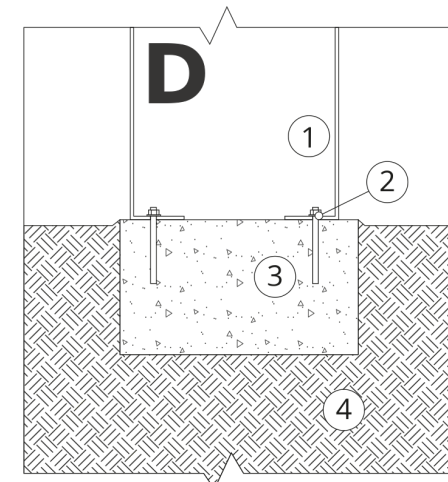

MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales