



OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable

Asiento y respaldo:

- madera blanda
- madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad

Método de fijación:

- independiente
- para atornillar




DESCRIPCIÓN

El sillón **Soft** es uno de los componentes de la [línea de mobiliario urbano Soft](#), una silla elegante y con estilo destinada a ser colocada en espacios externos e internos, tales como parques, patios de oficinas, jardines, avenidas, paseos marítimos, estaciones, aeropuertos y muchos otros. Su diseño original y universal se adapta a cualquier lugar.

Gracias a su construcción (con reposabrazos, respaldo, y la inclinación del asiento) y a sus dimensiones, la silla **Soft** cumple con los requisitos del mobiliario adaptado para **personas mayores**.

Los materiales utilizados en este sillón son **acero inoxidable** u opcionalmente, **acero al carbono** pintado con pintura en polvo en cualquier [color RAL](#), madera de abeto o, a elección del cliente, madera exótica - a elegir entre sapeli, iroko, meranti, u otra que indique el cliente. Para ver nuestros colores de madera haga click [AQUÍ](#).

El sillón está unido al suelo con tacos colocados en el hormigón.

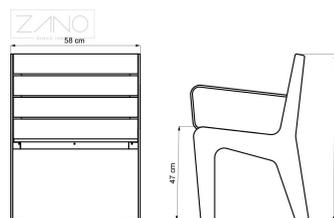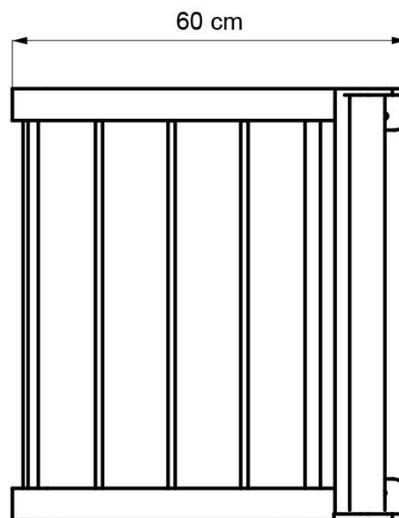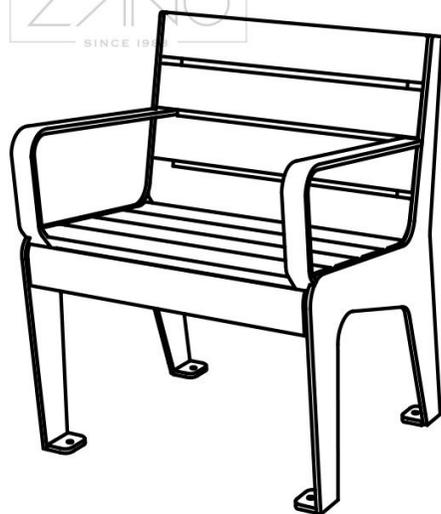

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 58 cm
- longitud: 60 cm
- altura: 84 cm

Materiales:

- acero al carbono o acero inoxidable
- madera

ZANO



Iwona Żaczek

Producto: Sillón Soft
Número de catálogo:

02.612.2

Diseñador: Iwona Żaczek

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales



MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales



MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales