

OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable

Asiento:

- madera blanda
- madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad
- acero al carbono
- acero inoxidable
- laminado de alta presión (HPL)



Método de fijación:

- para atornillar

DESCRIPCIÓN

El banco IVO 02.445.2 es la versión de mayor longitud de este modelo en su versión sin respaldo ni reposabrazos. Este tamaño más largo le permiten juntar tres o más bancos alrededor de un árbol, mesa u otro elemento. La versión básica del banco está hecha de acero al carbono, pintado en polvo en cualquier color de la paleta RAL. El asiento está hecho de abeto o pino, que también está pintado. Los bancos IVO se fabrican en dos tamaños, 165 y 195 cm de largo. Vienen en tres variantes: el básico sin respaldo, bancos con respaldo y con reposabrazos. La forma del banco le permite crear varios diseños. Podemos organizarlos linealmente o crear formas cerradas. Los bancos más largos permiten, entre otras disposiciones, colocarlos formando un triángulo que rodee un árbol, mientras que tres bancos cortos en esta disposición pueden rodear un macetero.



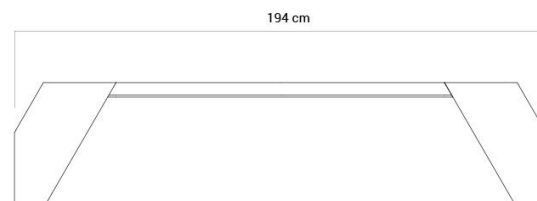

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 44 cm
- longitud: 195 cm
- altura: 45 cm

Peso:

- 60 kg

Materiales:

- acero inoxidable o acero al carbono
- abeto o pino

ZANO


Iwona Żaczek

Producto: Banco IVO

Número de catálogo:

02.445.2

Diseñador: Iwona Żaczek

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales



MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales



MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales