


ZANO
SINCE 1988DODATKOWY STOLIK
ADDITIONAL TABLEZANO
SINCE 1988DODATKOWY STOJAK ROWEROWY
ADDITIONAL BICYCLE RACK

OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable

Asiento y respaldo:

- madera blanda
- madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad

Método de fijación:

- para atornillar

Mesa adicional:

- sin
- lado izquierdo

Aparcamiento adicional para bicicletas:

- sin
- a la izquierda
- lado derecho
- ambos lados

Módulo musical:

- sin
- altavoz bluetooth
- altavoz con memoria integrada

Cargador inductivo:

- sin
- 2 A, 10 W

Paquete de baterías:

- baterías de gel 36 Ah
- baterías de litio 40 Ah

Punto de acceso Wi-Fi:


- sin
- 2.4 GHz; 3G, 4G (No incluye tarjeta Sim)

Luces LED:

- 2 x 1m (4.8 W / 1m) - blanco neutro

Logotipo:

- ninguno
- grabado en acero inoxidable
- fresado en madera

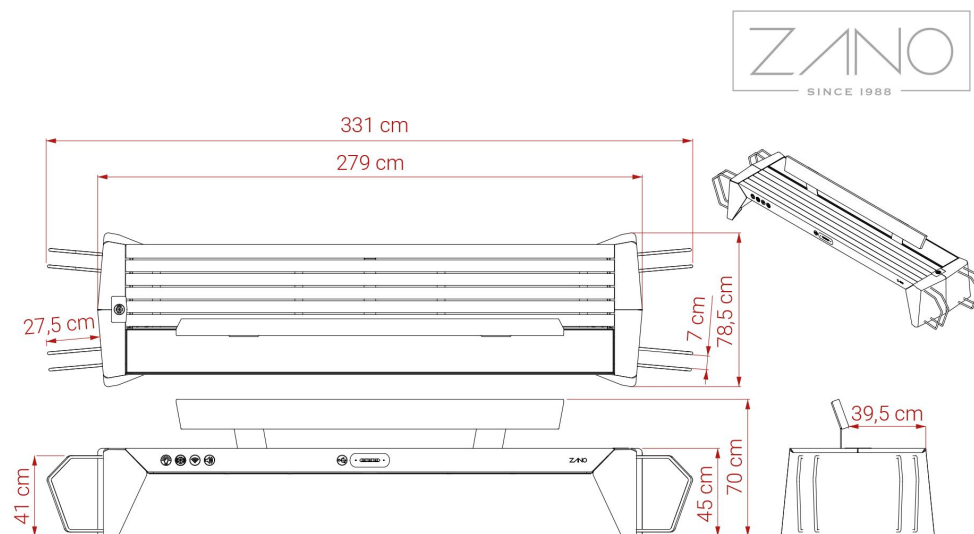

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 279 cm
- altura: 70 cm
- profundidad: 78 cm

Peso:

- madera blanda: 179 kg
- madera dura de origen europeo: 195 kg
- madera dura (acabado al aceite): 191 kg
- madera exótica de primera calidad: 207 kg

Equipamiento básico:

- iluminación de ambiente
- 2 puertos USB A 3.0 de carga rápida y 1 puerto USB C 3.0 de carga rápida

Especificaciones eléctricas:

- capacidad de la batería: 36 Ah
- temperatura de trabajo: -20°C - 60°C
- potencia máxima de los paneles fotovoltaicos: 100 W

Materiales:

- Madera europea de coníferas o exótica
- construcción - acero inoxidable o acero al carbono, galvanizado y con recubrimiento de polvo

ZANO



Filip Babiarz

Producto:

Banco solar Photon

Número de catálogo:

02.009.3

Diseñador: Filip Babiarz

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales

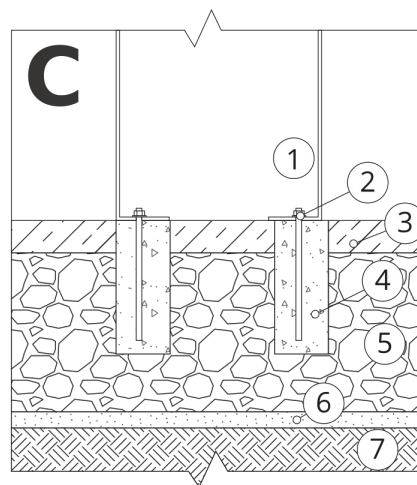

MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales



MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales