


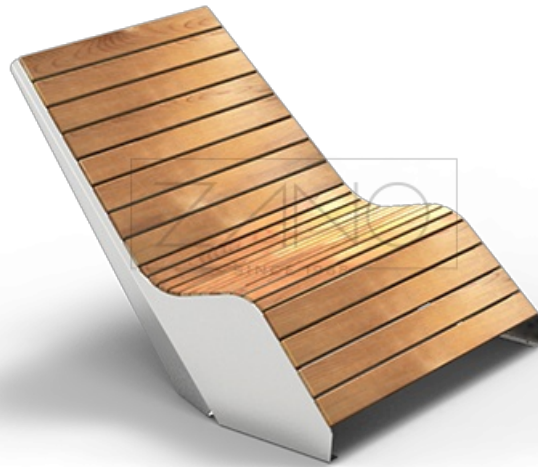

## OPCIONES

### Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable

### Asiento y respaldo:

- madera blanda
- madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad

### Método de fijación:

- para atornillar



## DESCRIPCIÓN

### ¡Una tumbona urbana moderna!

El mobiliario urbano moderno sabe como servir a los ciudadanos de una ciudad. Gracias a este se puede pasar el tiempo bien en el aire libre después del trabajo. Cada persona con su familia y sus amigos quisiera descansar cerca hay una ciudad pintoresco. ¡El producto nuevo de ZANO es una solución ideal para todos a les que qusten descansar!

Aquí hay tumbona DUO – una propuesta que irá genial con los centros de ciudades y también con interiores de los edificios de oficina o las galerías comerciales. La tumbona urbana DUO es hecha de los materiales de la gran calidad. Es innovadora entre mobiliarios urbanos. Su forma inusual invita a descansar. ¡Un rato en una tumbona cómoda y elegante será un solo placer! La tumbona de ZANO es tan ancho que dos personas adultas se encuentren en ella. Simplemente siéntate y olvida todo por un rato.



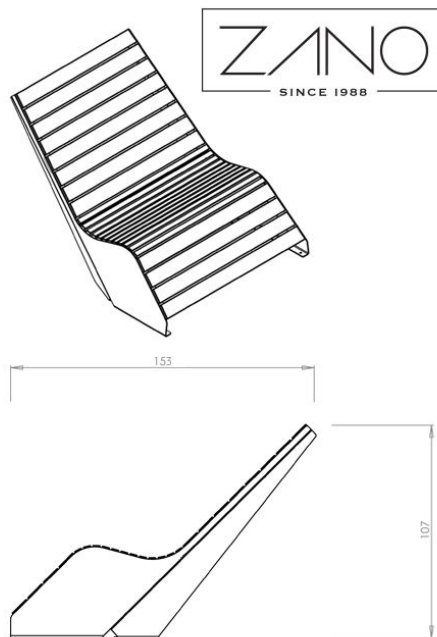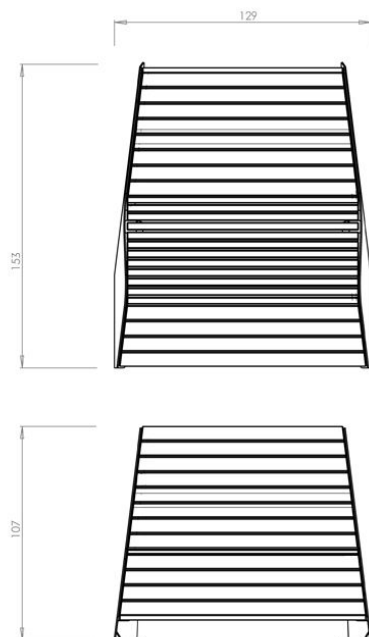

## DATOS TÉCNICOS GENERALES

### Dimensiones:

- altura: 107 cm
- profundidad: 153 cm
- ancho de la base: 129 cm
- ancho del asiento: 47 cm

### Peso:

- madera blanda: 90 kg
- madera dura de origen europeo: 111 kg

### Materiales:

- acero al carbono o acero inoxidable

ZANO



*Filip Babiarz*

Producto: Tumbona Duo  
Número de catálogo:  
**02.052**  
Diseñador: Filip Babiarz

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

**NOTA:** Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



### INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

#### Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



### INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

#### Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales

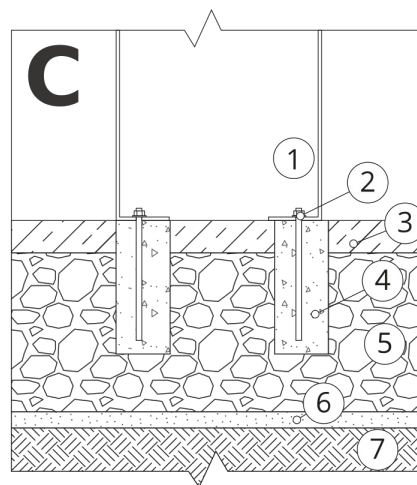

### MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

#### Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales

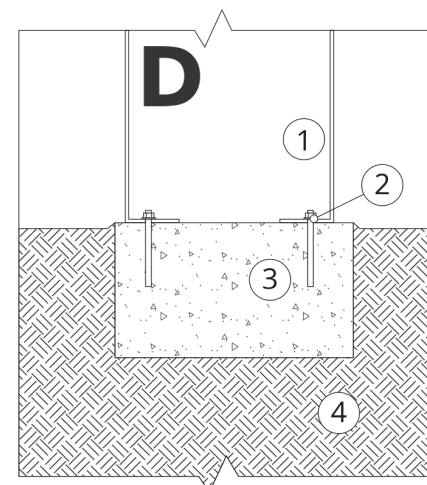

### MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

#### Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales