



OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono

Método de fijación:



- para instalar en hormigón

Número de plazas para bicicletas:

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

DESCRIPCIÓN

Aparcabis Wave, para estacionar varias bicicletas de la serie modern, cuyo marco es un tubo de acero doblado, al que se adjuntan soportes de estacionamiento para bicicletas hechos de barras. Su número lo determina el cliente. Hay un mínimo de 3 anclajes, y un máximo de 7. El soporte está permanentemente incrustado en la cimentación de hormigón, lo que evita su daño. El original estilo de este modelo hace que se utilice con mucha frecuencia en las zonas urbanas modernas, aunque también está disponible una versión clásica.

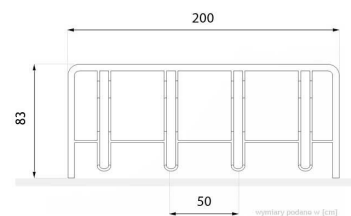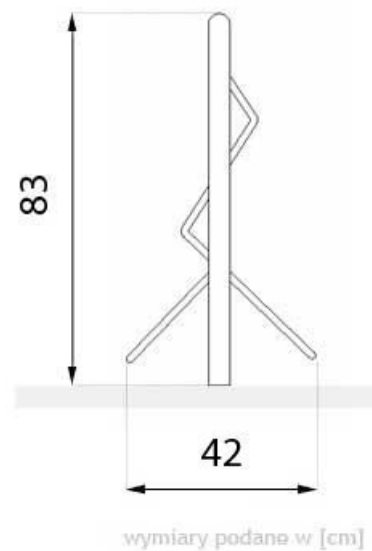

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- anchura: 42 cm
- longitud: 200 cm
- altura desde la superficie del suelo: 83 cm
- altura con sección de anclaje: 143 cm

Materiales:

- tubos de acero
- barras de acero

ZANO




Producto:
Aparcabicicletas Wave
Número de catálogo:
05.056.1.SC
Diseñador:
Tomasz Szpytma

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.


El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.

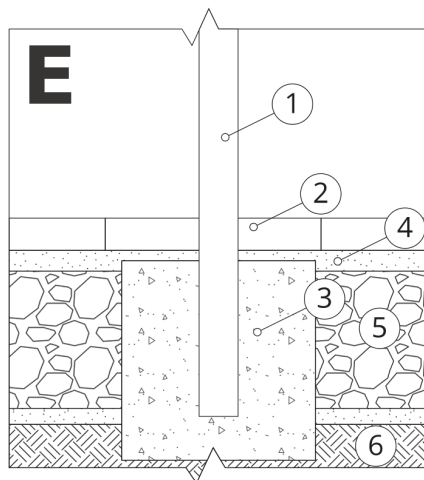

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
3. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Terrenos locales

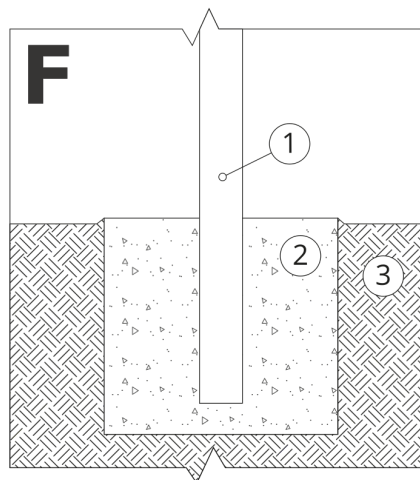

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
3. Terrenos locales

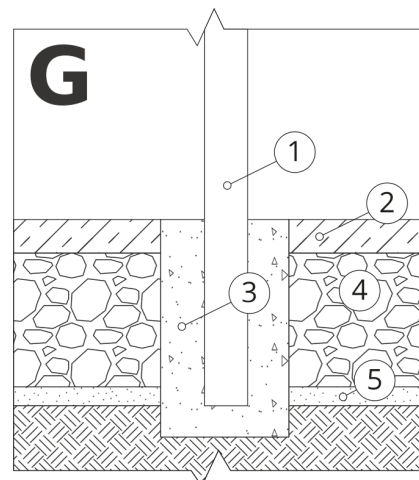

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Subestructura de áridos de piedra
5. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terrenos locales