

VALIKUD

Disain:

- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:



- betoneeritakse sisse


Parkimiskohtade arv:

- ruumi 6 jalgratta jaoks
- ruumi 8 jalgratta jaoks
- ruumi 10 jalgratta jaoks
- ruumi 12 jalgratta jaoks
- ruumi 14 jalgratta jaoks

KIRJELDUS

Jalgrattahoidja 05.452 esindab elegantset ja kaasaegset stiili, mis sobib ideaalselt linnakeskkonda. Seetõttu saab esitatud mudelit kasutada ka eriliste kohtade tähistamiseks, et määrata nende ainulaadne iseloom. See on valmistatud süsinikterasest, mida saab värvida mis tahes RAL-paleti standardvärvides. Topelt terasribad on mõeldud jalgratta rataste turvaliseks hoidmiseks. Kokkuvõtteks võib öelda, et esitatud jalgrattahoidja on diskreetne välitingimustes kasutatav lisavahend, mis pakub turvalist jalgrattatuge.

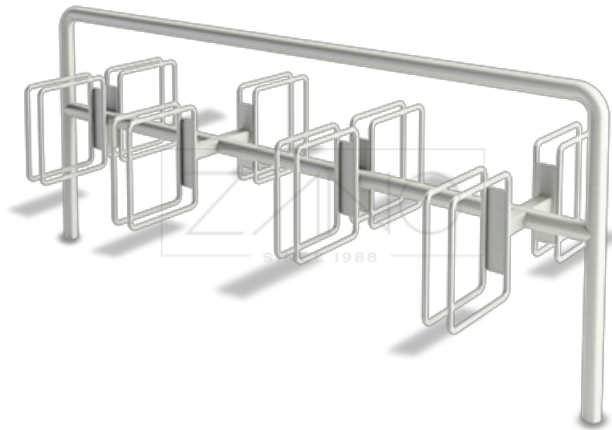

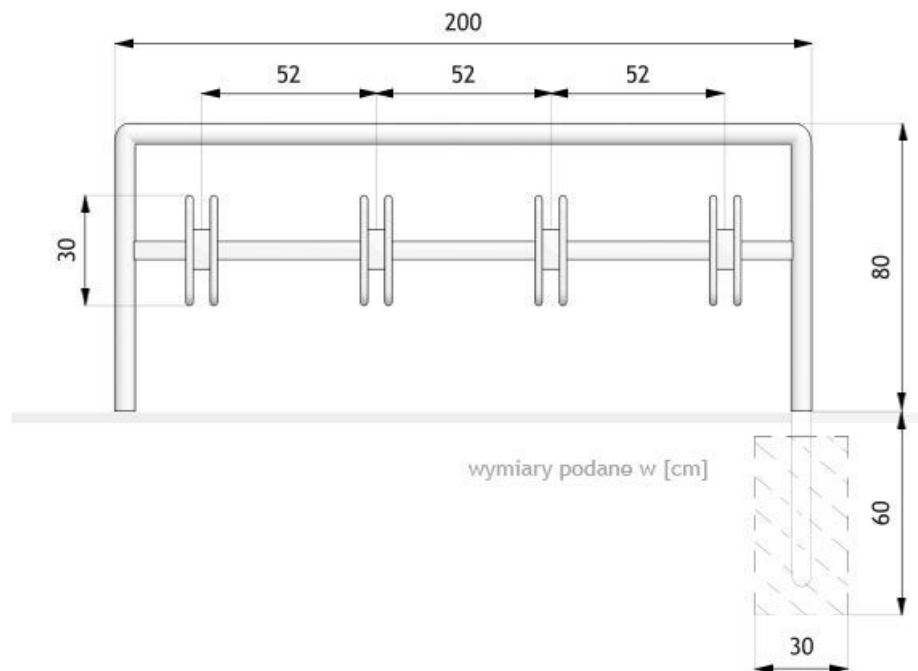

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 80 cm
- pikkus: 200 cm
- kõrgus maapinnast: 80 cm
- kõrgus koos kinnituslõikega: 140 cm

Materjalid:

- terastorud
- suletud profiilid

ZANO

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa