




VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Istekoht:




- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu

Kinnitusmeetod:

- vabalt seisev
- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Soft Armchair on ühekohaline **tugitool**, millel on käetoed ja millel puudub seljatugi. See kinnitatakse paisutuspoltidega kõvale põrandale (kivi, betoon). See vastab **eakatele** sobiva mööblieseme nõuetele. Horisontaalne iste ja kõrged käetoed hõlbustavad eakatel või liikumispuudega inimestel üles tõusmist ja istumist. Tugitool on saadaval mitmes värvi- ja materjaliversioonis. Odavam versioon on valmistatud süsinikterasest, mis on tsingitud ja pulbervärvitud mis tahes RAL-värvisamas kui iste on valmistatud lakitud kuuse- või männimööblist. Mööbli kallimas versioonis kasutame konstruktsiooniks roostevaba terast ja õlitatud eksootilist puitu (teie valikul: sapeli, iroko, meranti). Selline materjalikombinatsioon annab meile väga elegantse visuaalse efekti, mõjutades samal ajal mööbli vastupidavust ja vastupidavust välistingimustele. Kasutades roostevaba terast ja eksootilist puitu, säilitab mööbel kauem oma algse, esialgse välimuse. Samuti on selle hooldamine ja puhastamine lihtsam.

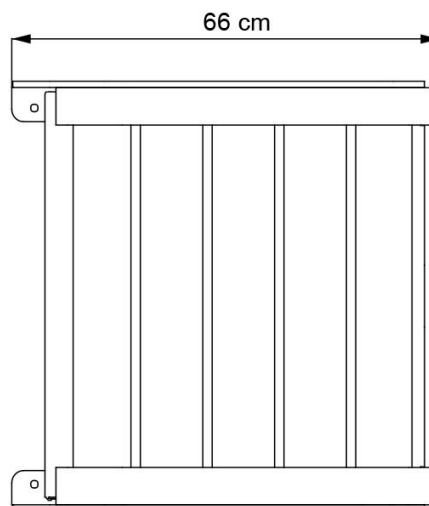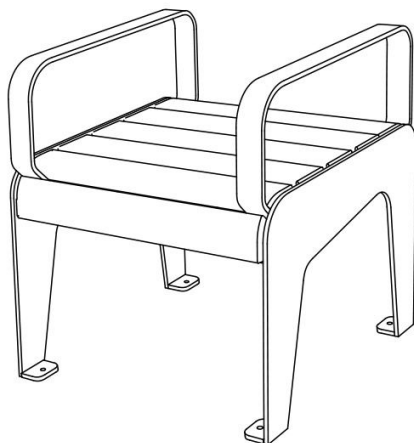

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 59 cm
- pikkus: 66 cm
- istme kõrgus: 47 cm
- käetugede kõrgus: 69 cm

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- teras: süsinik- või roostevaba teras

ZANO


Iwona Żaczek

Toode: Soft iste
Kataloogi number:
02.112.1

Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa