



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Logo:

- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- lõigatud terasest
- kleebis

KIRJELDUS

KANGU iseteenindusjalgratta remondijaam on mõeldud jalgrataste ad hoc remondiks ja seadistamiseks kasutaja enda poolt, kasutades jaama konstruktsiooni alusena ja varustuse hulka kuuluvaid tööriistu.

Mudelit 18.004.3 iseloomustab sisseehitatud põrandapump koos manomeetriga ja täiendav jalgratta statiiiv

. 5 mm paksusest terasplekist valmistatud keevitatud konstruktsioon tagab toote **stabiilsuse** ja **vastupidavuse**.

KANGU on võimalik valmistada kahes variandis:


- **süsinikterasest s235Jr** tsingitud ja pulbriga kaetud kliendi poolt valitud värviga s235Jr. RAL-paletist roostevabast terasest elementidega
- või täielikult **roostevabast terasest 1.4301** lihvitud.

Jaamavarustus:

- kahest roostevabast terasest torust valmistatud juhtraud, läbimõõt 42 x 2,6 mm, pikkus 450 mm, jalgratta riputamiseks.
- tööriistad, mis on kinnitatud roostevabast terasest trosside (läbimõõt 8 mm) külge PVC-mantliga. Need on kinnitatud kaablite külge terasest keerdvarrastega, et vältida tööriistade takerdumist.

Komplektis olevad tööriistad:

- põrandapump koos manomeetriga; ühildub Presta ja

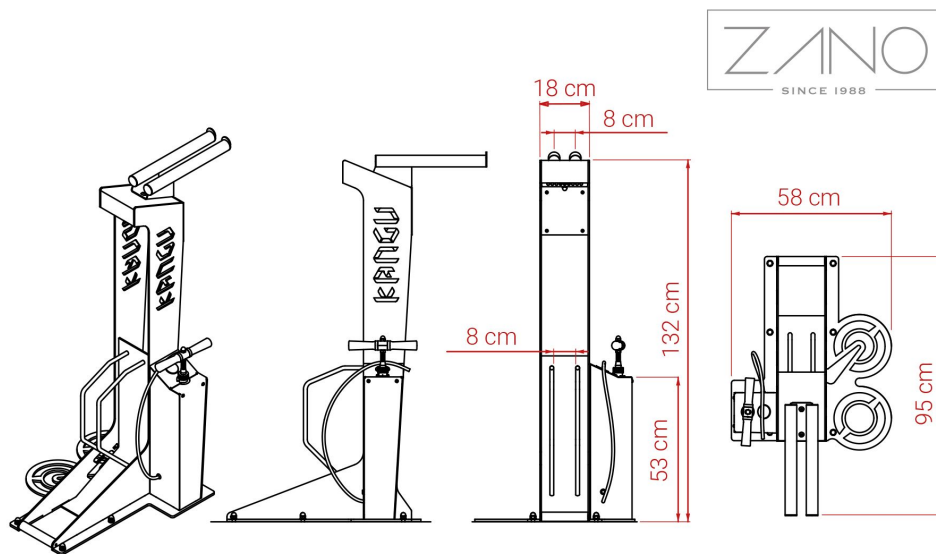

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 58 cm
- kõrgus: 132 cm
- sügavus: 95 cm

Weight:

- 55 kg

Materjalid:

- süsinikterasest (s235jr)
- roostevaba teras (1.4301)

ZANO




Filip Babiarz

Toode:
Jalgrattaparandusjaam Kangu
Kataloogi number: **18.004.3**
Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.

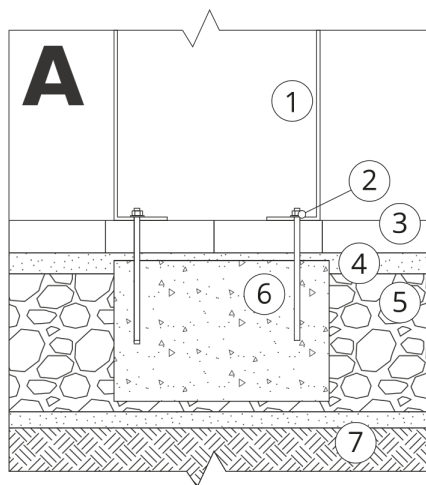

PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa

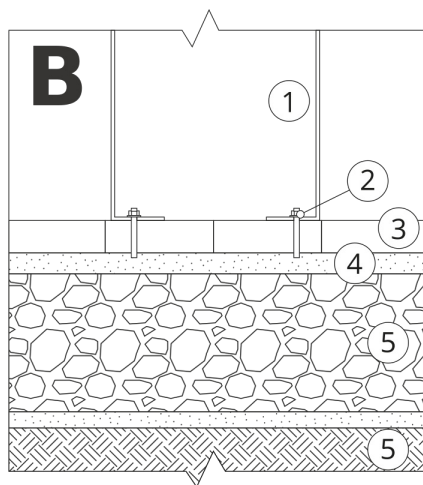

PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa

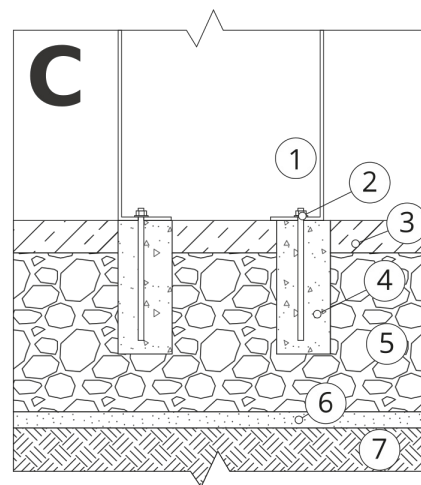

BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa

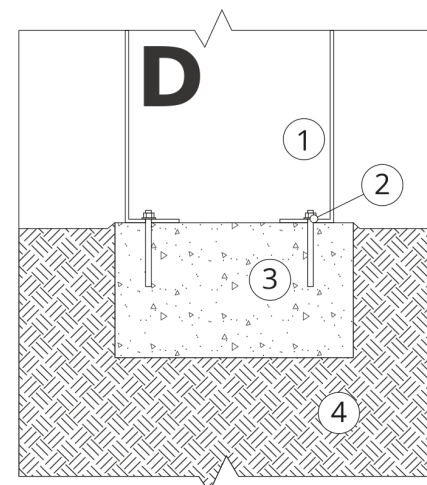

PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa