



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)

Kinnitusmeetod:

- betoneeritakse sisse

Kõrvad keti kinnitamiseks:

- ei
- 1 keti kinnitamine (kahepoolne)
- 1 ahela paigaldamine (lõplik)
- 2 keti kinnitamine (kahepoolne)
- 2 keti kinnitamine (lõplik)


Tara kinnitused:

- ühepoolne
- kahepoolne
- ei

KIRJELDUS

Tempo pollari klassikaline disain muudab selle sobivaks igasse kohta ning see näeb hästi välja nii ajaloolises kvartalis kui ka kaasaegsetes elamurajoonides.

Tempo pollar kinnitatakse maa sisse betoneerides, mis kaitseb seda vandaalide poolt välja rebimise ja hävitamise eest. Poste saab kasutada teede, kõnniteede ja alleede kaitseks. Postid on saadaval kolmes versioonis: ilma ketirõngasteta, kahe ketirõngaga ja nelja ketirõngaga.

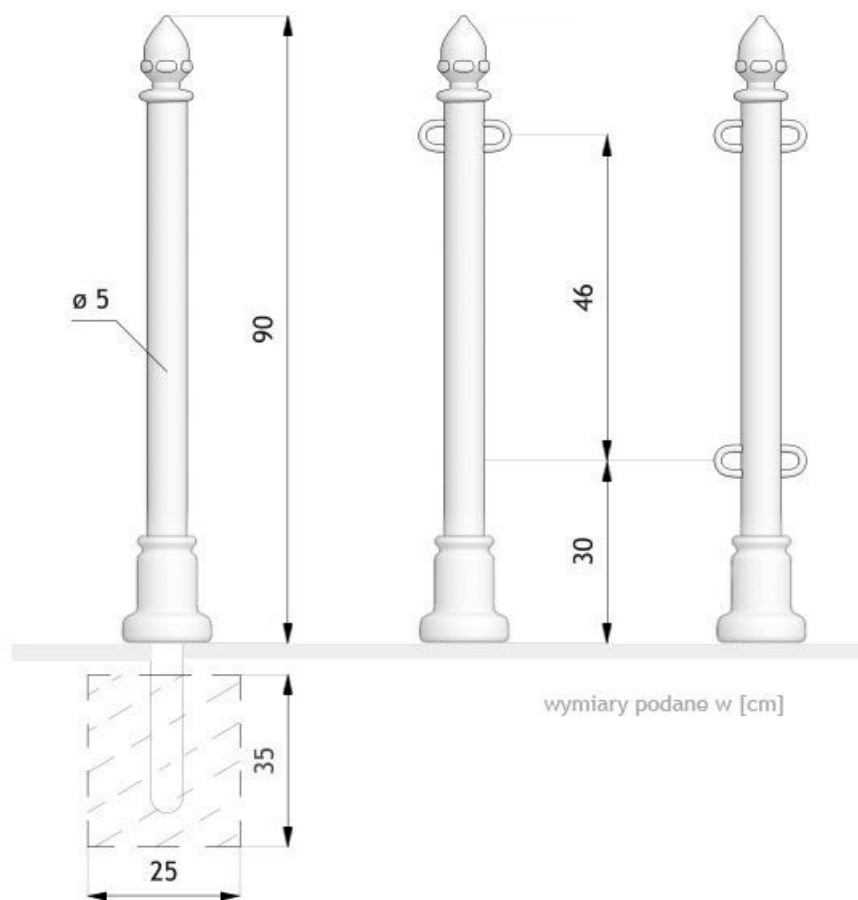

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- kõrgus maapinnast: 90 cm
- kõrgus koos kinnituslõikega: 125 cm

Materjalid:

- malmist
- terastoru: 50 mm

ZANO



Toode: Postitus Tempo
Kataloogi number: **01.052**
Disainer: Tomasz Szpytma

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa