



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Katusekate:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- HPL plaat
- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- betoneeritakse sisse
- mis tuleb kinni keerata

Tuhkakapp:

- koos tuhatoosiga

Panus:





- tsingitud lehtmetailist sisestus

KIRJELDUS

Kaasaegsed Scandik **prügikastid sorteeritud jäätmete jaoks**. Saadaval on kahe-, kolme-, nelja- ja viiekambrilised mudelid, mis vastavad Poola jäätmesorteerimise suunistele. Prügikasti katusel olev kiri võib olla vabalt valitud. isikupärastada aadressil Konstruktsioon on valmistatud terasest, terasraamiga ja terasraamiga terasraamiga.

Konstruktsioon on valmistatud terasest, samas kui katus võib olla valmistatud puidust, HPL-laminaadist või terasest. Valige roostevaba teras või süsinikteras, mis on tsingitud ja värvitud teie valitud värviga alates RAL-paletist. Teie valitud puit on kas kodumaine okaspuu või eksootiline puit. Näidispuiduvärvid on...



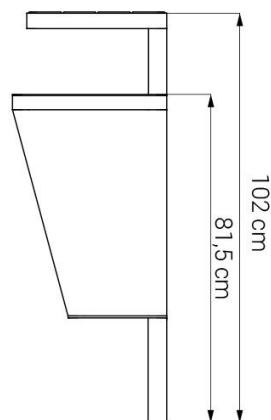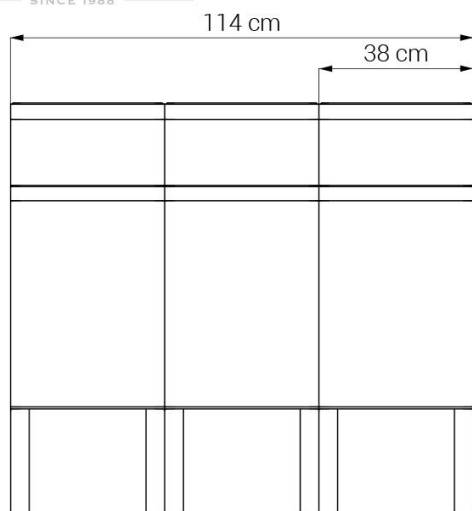

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 114 cm
- kõrgus: 102 cm
- sügavus: 38 cm

Weight:

- 120 kg

Materjalid:

- süsinikterasest või roostevabast terasest
- Kodumaine okaspuupuit või eksootiline puit või HPL-laminaat

ZANO



Iwona Żaczek

Toode:
Scandik ringlussevõtu korv
Kataloogi number: **15.046**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakumiste sisule, pakumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.

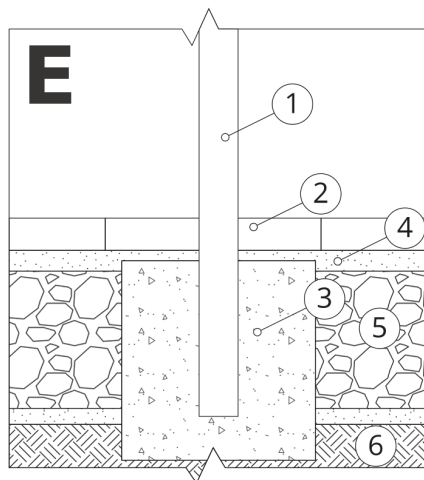

PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa

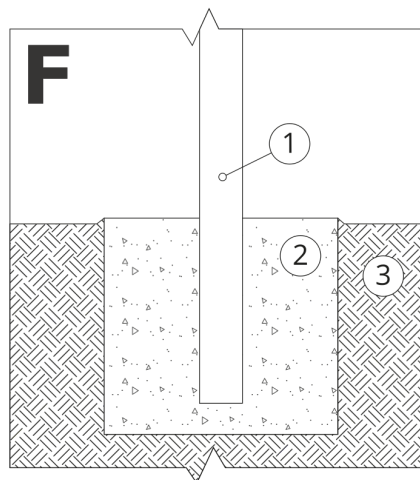

PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa

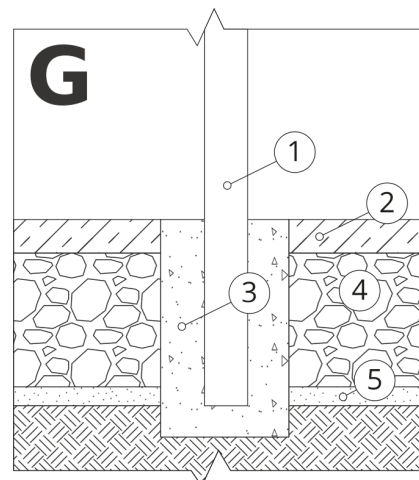


PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.

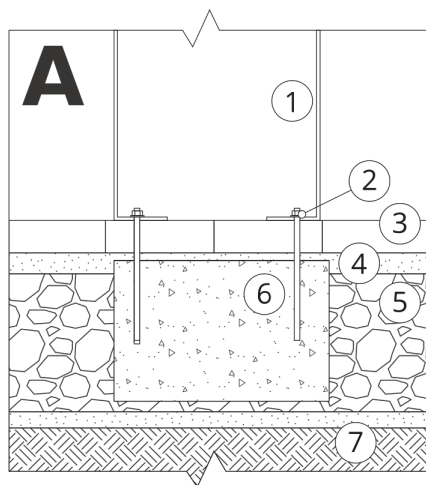

PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa

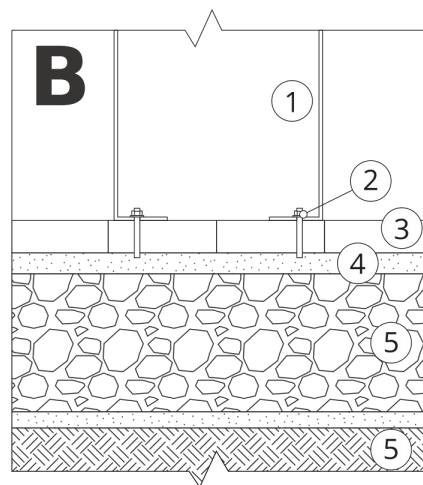

PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa

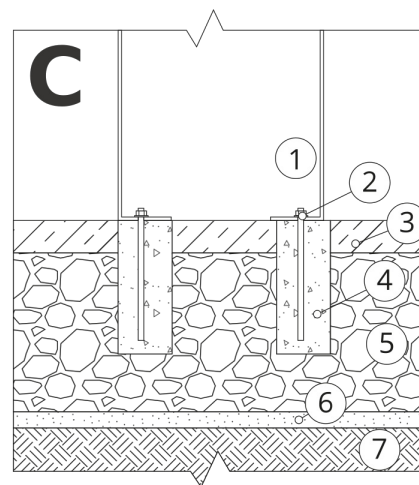

BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa

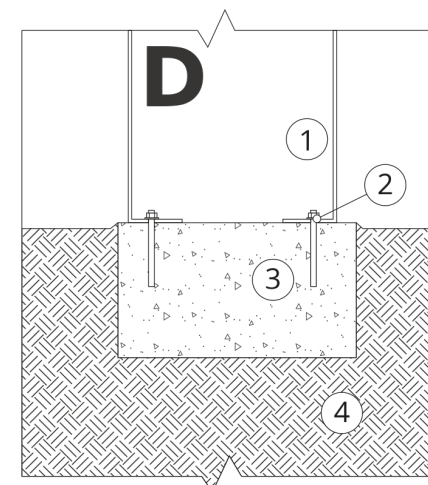

PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa