



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Countertop:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- HPL plaat
- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Akupakett:

- Geel 36 Ah
- Liitium 60 Ah

Wi-Fi hotspot:

- ei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kaart ei kuulu komplekti)

LED-valgustus:


- 2 x 1m (4,8 W / 1m) - neutraalne valge värvus

Logo:

- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- kleebis
- freesitud puidust
- freesitud HPL-plastist

KIRJELDUS

Scandiku päikesejaam võimaldab teil töötada eemalt väljas. See pakub mitte ainult mugavat töökohta, vaid ka võimalust elektriseadmeid ühendada ja laadida. See on...

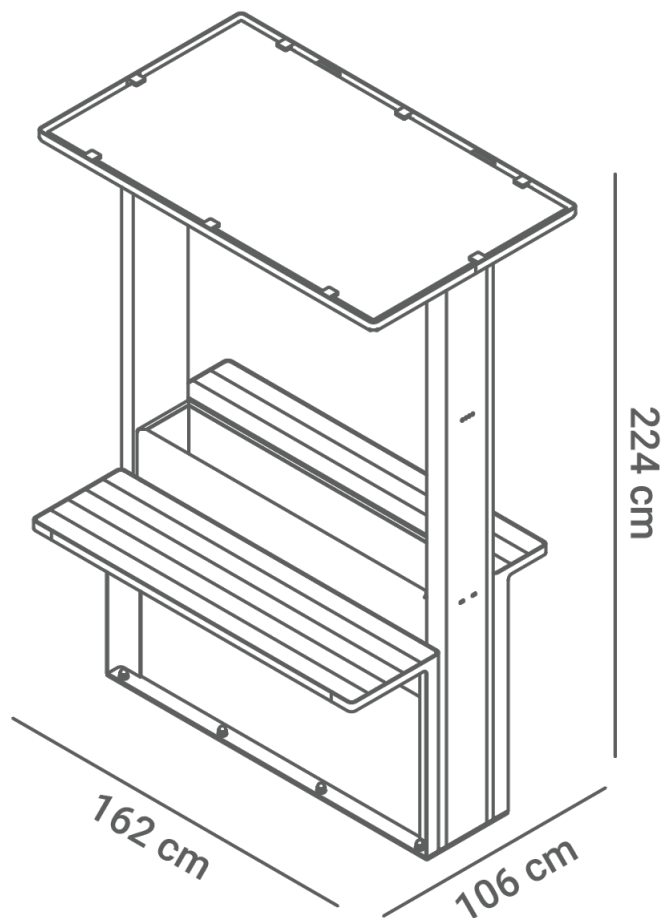

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 166 cm
- kõrgus: 245 cm
- baasi sügavus: 40 cm
- üldine sügavus: 107 cm
- ülemise laua kõrgus: 105 cm
- alumise laua kõrgus: 85 cm

Weight:

- 354 kg

Võimsus:

- poti mahutavus: 154 l

Põhivarustus:

- LED-valgustus
- aku laetuse indikaator
- 2 USB A 3.0 kiirloomist ja 2 USB C 3.0 kiirloomist porti

Elektrilised spetsifikatsioonid:

- fotogalvaanilise paneeli maksimaalne võimsus: 200 W
- aku mahutavus: 75 Ah
- töötemperatuur: -20°C - 60°C

Materjalid:

- Euroopa okaspuu, eksootiline puu, HPL
- süsinikteras, roostevaba teras

ZANO



Toode:
Scandiku päikesejaam
Kataloogi number: **19.046**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa