

VALIKUD

Disain:

- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Logo:

- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- lõigatud terasest
- kleebis

KIRJELDUS

"KANGU"- Iseteenindusjaam jalgrataste erakorraliseks remondiks ja puhastamiseks. See on mõeldud jalgrataste iseremondiks ja hoolduseks ning kasutaja poolt teostatavaks puhastamiseks, kasutades jaama konstruktsiooni alusena ning seadme juurde kuuluvaid harju ja tööriistu.


Mudelit 18.004.7 iseloomustab integreeritud jalgrattaalune, põrandapump koos manomeetriga. Jaamas on nii remonditööriistad kui ka harjad ja madalrõhupesur jalgratta pesemiseks.

5 mm paksustest terasplaatidest keevitatud konstruktsioon tagab toote **stabiilsuse** ja **vastupidavuse**.

KANGi mudelid jalgrataste pesemiseks on valmistatud ainult ja täielikult roostevabast terasest 1.4301 põhja.

Jaama varustus:

- kahest roostevabast terasest torust valmistatud hoidik jalgratta riputamiseks (toru mõõtmed: diameeter 42 x 2,6 mm, pikkus 450 mm);
- harjad - kinnitatud roostevabast terasest trossidele (läbimõõt 8 mm) PVC-vaibaga. Need on kinnitatud trosside külge terasest keerdvarrastega, mis takistab tööriistade takerdumist;
- madalsurvepesur (vajalik on ühendus veevõrguga);
- veekraan koos taimeriga;
- jalgratta statiiv
- jalgratta remonditööriistade komplekt

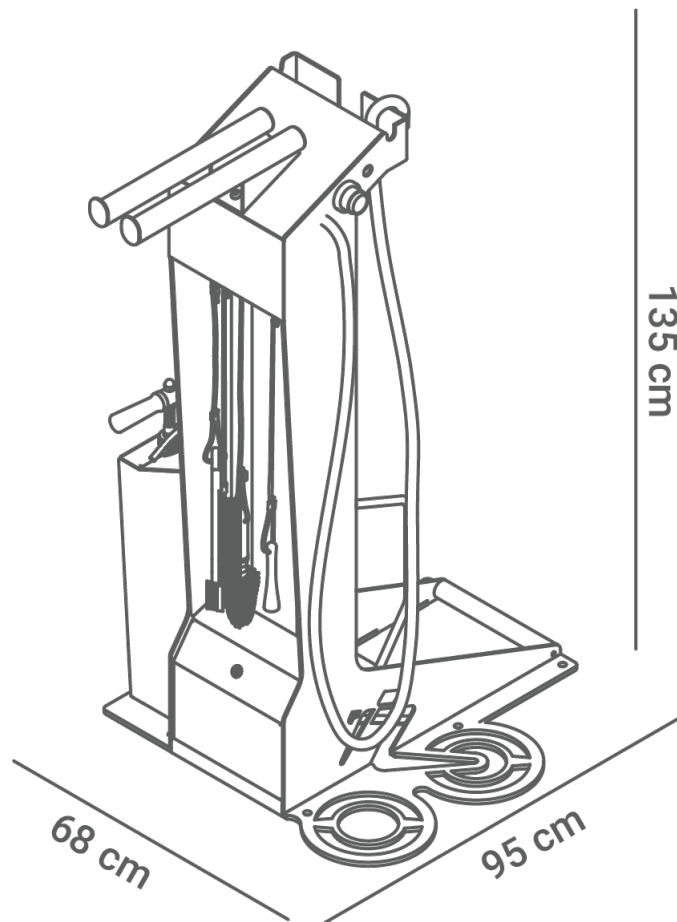

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 68 cm
- kõrgus: 135 cm
- sügavus: 95 cm

Materjalid:

- konstruktsioon - roostevaba teras

ZANO

*Filip Babiarz*

Toode:

Jalgrattapesu ja -parandusjaam Kangu


Kataloogi number: **18.004.7**

Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakumiste sisule, pakumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.

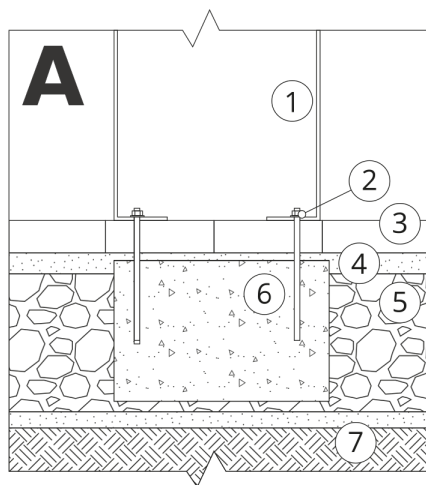

PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa

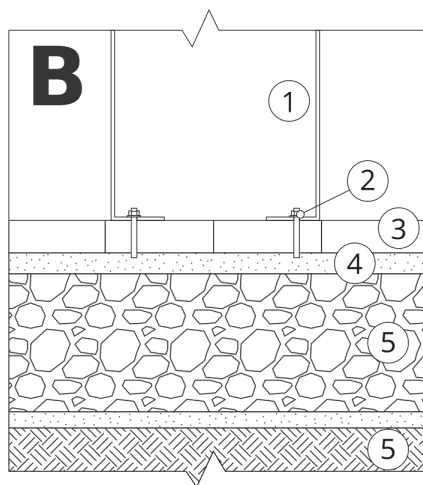

PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa

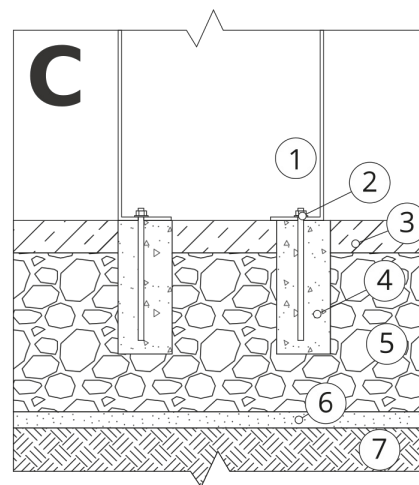

BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa

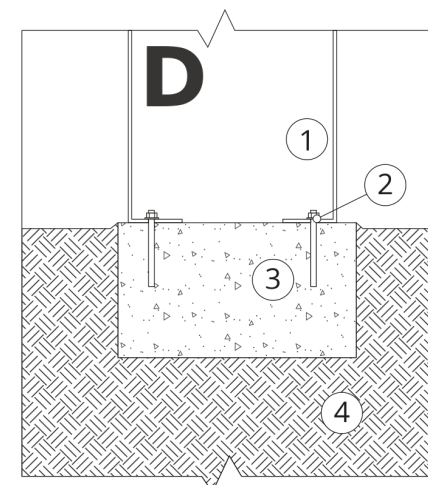

PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa