

VALIKUD

Disain:

- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Logo:

- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- lõigatud terasest
- kleebis

KIRJELDUS


KANGU jaama kasutatakse jalgrataste erakorraliseks remondiks ja hoolduseks. See sisaldab ka madalsurvepesurit ja harjade komplekti, mis on spetsialiseerunud jalgratta konkreetsete osade puhastamiseks. Jaam on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.

Keevitatud ja polditud konstruktsioon 5 mm, 3 mm, 1,5 mm paksustest roostevabast terasest lehtedest 1.4301 lihvitud. Jaama ülaosas on jalgrattahoidik - kaks 4,2 x 2,6 cm suurust roostevabast terasest toru, pikkusega 45 cm. Jaama tagaosas on 14 mm läbimõõduga roostevabast terasest varrastest valmistatud jalgrattahoidik. Kõik jaama juurde kuuluvad harjad (kaablid) on valmistatud roostevabast terasest. Põhiversioonis on jaam varustatud jalgratta pesemiseks vajalike harjade ja tööriistade komplektiga ning ajastusnupuga, mis aktiveerib vee, kui seda vajutada. Lisaks saab jaama varustada taimeri kraaniga veepudelite täitmiseks.

Kõik linnamööbli elemendid tuleb nõuetekohaselt kinnitada vastavalt tootja tehnilistele juhiste. Tootja ei vastuta hooletust kasutamisest või juhiste eiramisest tingitud kahjustuste eest.

Kaasasolevad tööriistad:

- käsipump; ühildub Presta ja...

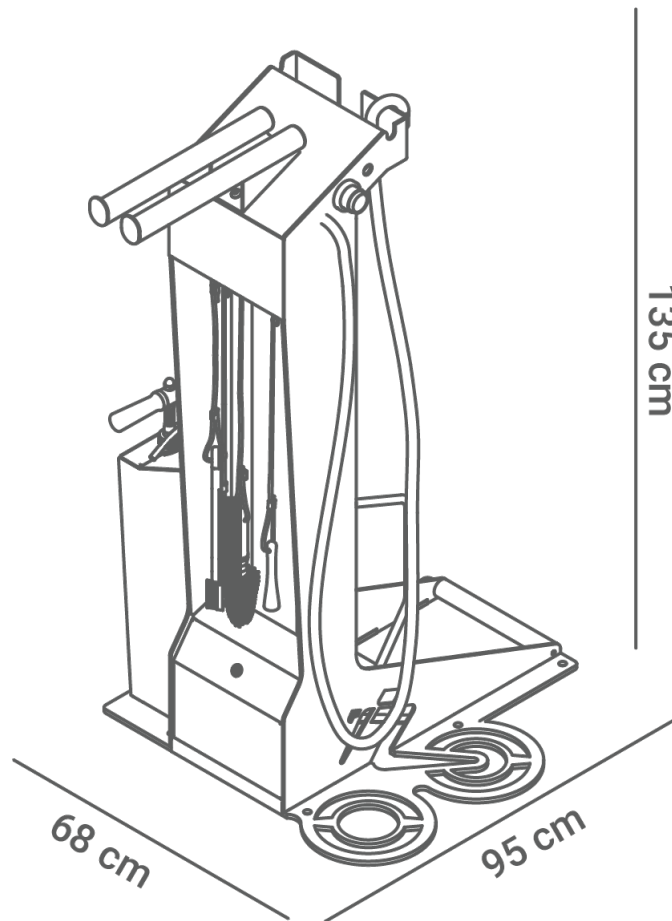

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 68 cm
- kõrgus: 135 cm
- sügavus: 95 cm

Materjalid:

- konstruktsioon - roostevaba teras

ZANO

*Filip Babiarz*

Toode:

Kangu jalgratta pesu- ja remondijaam

Kataloogi number: **18.004.7**

Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakumiste sisule, pakumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa

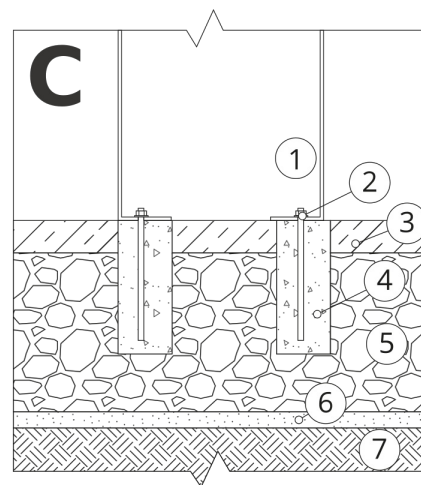

BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa

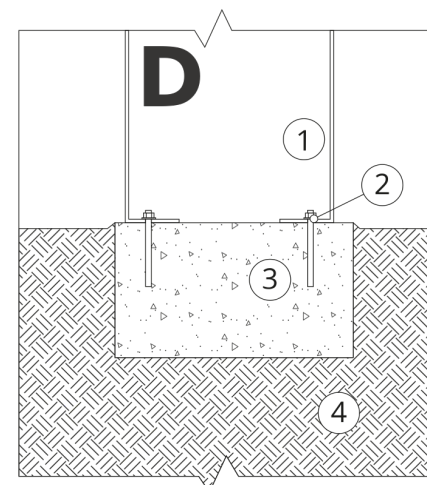

PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa