



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata


Pergola katus:

- pehme puit
- Euroopa päritolu lehtpuit
- Lehtpuit (õliviimistlus)
- kõrgekvaliteediline lehtpuit

KIRJELDUS

Pergoolamoodul 2 x 3 m on põhimoodulile lisaelement, mis võimaldab seda pikendada pergoolile. Pergola konstruktsioon on painutatud, keevitatud ja polditud 120 x 114 mm I-taladest ja 120 x 80 mm ristkülikukujulisest s235Jr süsinikterasest, mis on tsingitud ja pulbervärvitud vastavalt RAL värvile. Pergola katuse katmiseks kasutatakse 17 planku suurusega 45 x 70 x 2740 mm. Laudad võivad olla valmistatud kahekordselt immutatud ja lakitud Euroopa okaspuidust või kahekordselt immutatud ja õlitatud eksootilisest puidust. Pergola külgseinad on võimalik täiendavalt viimistleda laudade või terastrossidega (viimistlusmoodulid).



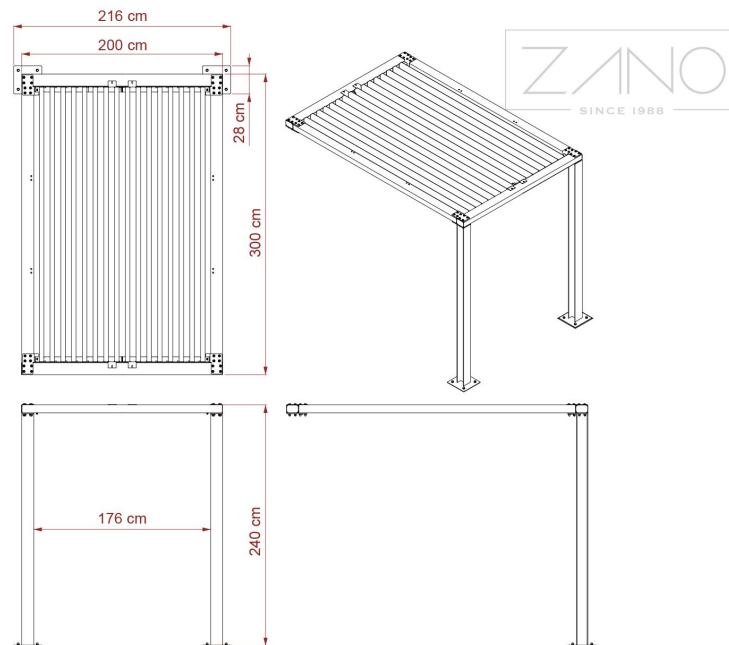

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 200 cm
- kõrgus: 241 cm
- sügavus: 300 cm

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- Süsinikteras, tsingitud, värvitud RAL-värviga

ZANO



Iwona Żaczek

Toode:
Pergola moodul 2 x 3 m
Kataloogi number:
22.101.3
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa