



prõhkevärvi kromiõli



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- betoneeritakse sisse

Tara kinnitused:

- ühepoolne
- kahepoolne
- ei

KIRJELDUS

Originaalne Tristad posti mudel, mis üllatab oma huvitava disaini ja viimistlusega. Täielikult roostevabast terasest või mustast materjalist, sobib see suurepäraselt ajalooliste linnahoonete stiiliga. Mudel kinnitatakse maapinnale betoonvundamendiga. Saadaval on kolm varianti: ilma kronsteinideta - vabalt seisva objektina, ühe kronsteiniga keti kinnitamiseks või kahe kronsteiniga keti kinnitamiseks (keti asemel on võimalik paigaldada ka lamevardad). Esitatud post ei ole väga kõrge - selle kõrgus on 70 sentimeetrit. Seda saab kasutada haljasalade, jalakäijate radade ja sõiduteede piiramiseks. Mudelit saab värvida mis tahes RAL-värvi. See on saadaval ka kolmes põhisevariandis: must matt, tume grafiit ja tumeroheline. Selle vaieldamatu eelis on selle soodne hind.

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- kõrgus maapinnast: 100 cm
- kõrgus koos kinnituslõikega: 140 cm

Materjalid:

- süsinikterasest või roostevabast terasest lamedad vardad

ZANO

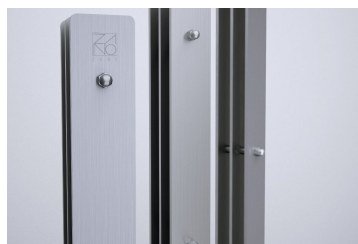

M. Welmiński

Toode: Tristad postitus
Kataloogi number: **01.085**
Disainer:
Mateusz Welmiński

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakumiste sisule, pakumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.



prõksdamine kinnituspõhja



MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa