



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Iste ja seljatugi:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit

Kinnitusmeetod:

- vabalt seisev
- mis tuleb kinni keerata


Käetoed:

- ei
- süsinikterasest
- roostevaba teras

KIRJELDUS

Domino 60° linnapink koos seljatoega on moodulelement, mis on mõeldud pikkade, looklevate ruumiliste kompositsioonide loomiseks. Üksikuid pinke saab omavahel ühendada, kasutades jalgades olevaid kinnitusauke. Kahe pingi ühendamisel piisab ühe ühise jala kasutamisest ühenduskohas. Pingi konstruktsioon on valmistatud roostevabast terasest paksusega 4-8 mm või soovi korral sama paksusega süsinikterasest, mis on tsingitud ja värvitud teie valitud RAL-värviga. Iste ja seljatugi on valmistatud puidust. Valikus on kolm võimalust: - Euroopa päritolu pehme okaspuu (lakitud), - Euroopa kõva puit (õlitatud), - kõva eksootiline puit (õlitatud). Pink kinnitatakse maa külge seinapistikutega, mis tagab stabiilsuse ja vastupidavuse.



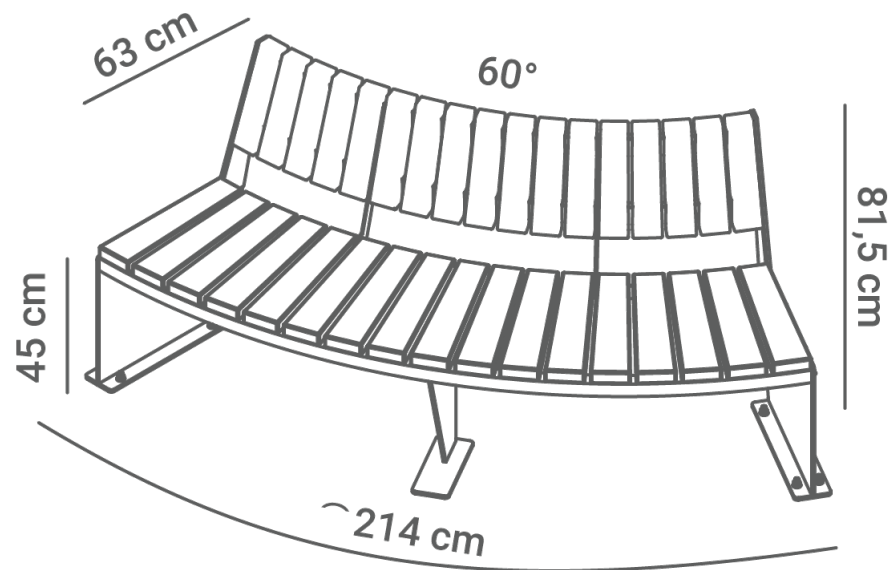

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 176 cm
- kõrgus: 82 cm
- sügavus: 63 cm
- Pinkide painutusnurk: 60°

Materjalid:

- Roostevaba teras või süsinikteras, tsingitud ja pulbervärvitud RAL-värviga.
- Kodumaine nõelapuit või eksootiline puit

ZANO



Iwona Żaczek

Toode: Pink Domino 60
Kataloogi number:
02.040.3
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa