



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Logo:


- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- lõigatud terasest
- kleebis

KIRJELDUS

Iseteeninduslik jalgratta remondijaam Stilo on mõeldud jalgrataste ad hoc remondiks ja seadistamiseks kasutaja enda poolt, kasutades seadme konstruktsiooni alusena ja remondijaama varustuse hulka kuuluvaid tööriistu. Jaama saab kasutada nii linnas jalgrattateedel kui ka pikamaareisidel. Tänu oma suurusele saavad jaama kasutada nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Jaam on valmistatud terasest. Klient võib valida mudeli, mis on valmistatud täielikult **roostevabast terasest** või tsingitud süsinikterasest, mis on pulbervärvitud kindlaksmääratud RAL-värvi. Värvitud versiooni puhul jäävad sellised komponendid nagu ülemine jalgrattahoidik ja sisesein koos tööriistade hoidmisega roostevabast terasest. Jaam paigaldatakse maapinnale seinapistikutega. Jalgratta remonditööriistad on varguste vältimiseks kinnitatud jaama külge PVC-kattega terastrossidega.

Tööriistad: **kruvikeeraja**; roostevabast terasest Phillips- ja lamedaotsakuga **kruvikeeraja mutrivõtmed**; roostevabast terasest; 13, 14, 15, 16 mm **mutrivõtmed**; roostevabast terasest; 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. **käsipump**; ühildub Presta ja Schrederi...

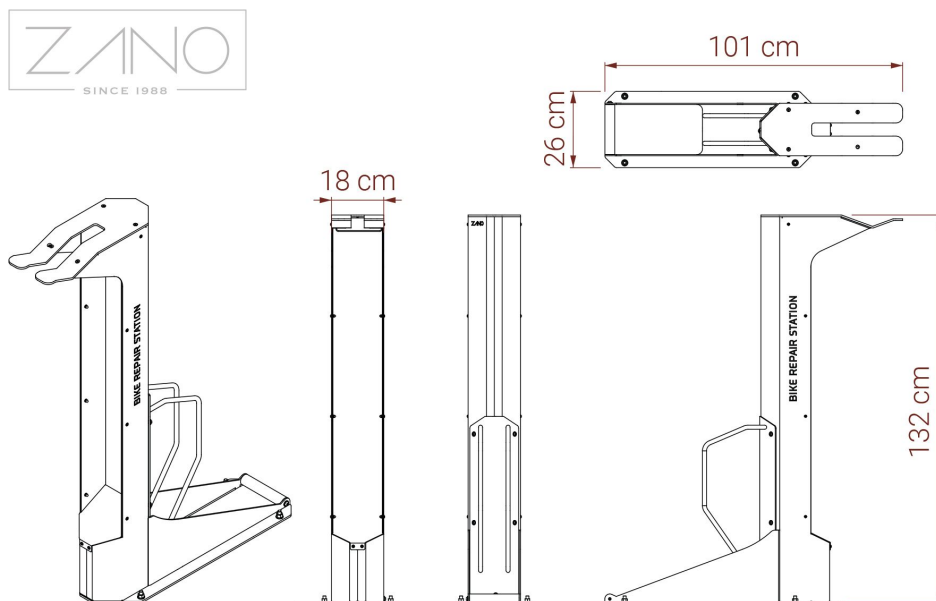

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 26 cm
- kõrgus: 132 cm
- sügavus: 101 cm

Weight:

- 30 kg

Materjalid:

- Roostevaba teras või süsinikteras, tsingitud ja pulbervärvitud RAL-värviga.

ZANO



Iwona Żaczek

Toode:
Jalgrattaparandusjaam Stilo
Kataloogi number: **18.048.1**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa