

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs

Asennusmenetelmät:

- upotettu betoniin

Pollarin kahvat:

- ei mitään
- 1 ketjun kiinnitys (kaksipuolinen)
- 1 ketjun kiinnitys (pää)
- 2 ketjun kiinnitys (kaksipuolinen)
- 2 ketjun kiinnitys (lopullinen)


Aidan kiinnikkeet:

- yksipuolinen
- kaksipuolinen
- ei mitään

KUVAUS

Castello 01.060 -tolppa on elegantti, klassinen, mustasta teräksestä valmistettu tolppa, jota koristavat valurautavalut. Tästä mallista on kolme versiota: ilman ketjupidikkeitä, kahdella ketjupidikkeellä ja neljällä ketjupidikkeellä. Pylväs kiinnitetään betonoimalla se maahan - tämä suojaa rakennetta repeämiseltä ja ilkivallalta. Pylvästä voidaan käyttää viherkaistojen, jalankulkuväylien ja pysäköintialueiden rajaamiseen. Tyylieltyjen koristeidensa ansiosta se sopii täydellisesti historiallisten kaupunkitilojen estetiikkaan.



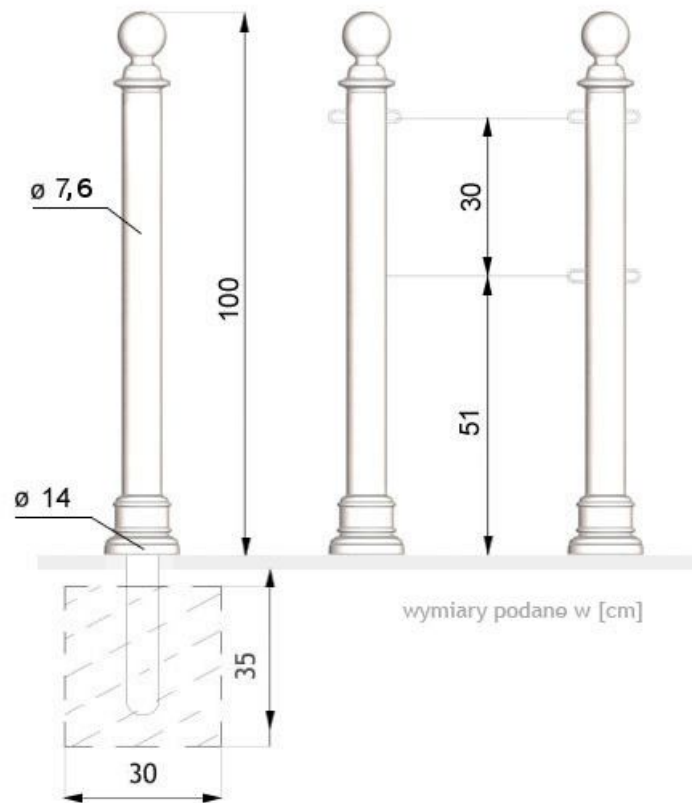

YLEISET TEKNISET TIEDOT


Mitat:

- korkeus maan pinnasta: 100 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 130 cm

Materiaalit:

- valurauta
- teräsputki: 76 mm

ZANO




Tuote: Pollari Castello
Luettelon numero: **01.060**
Suunnittelija:
Tomasz Szpytma

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170, EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.

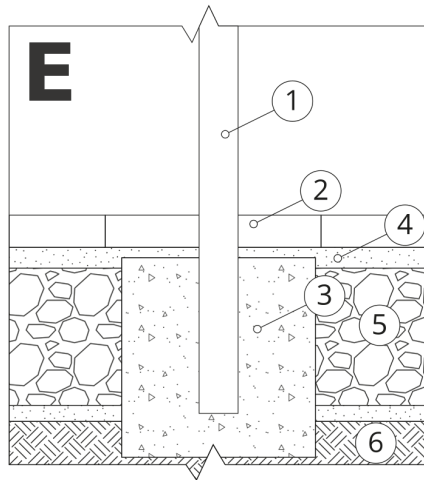

ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa

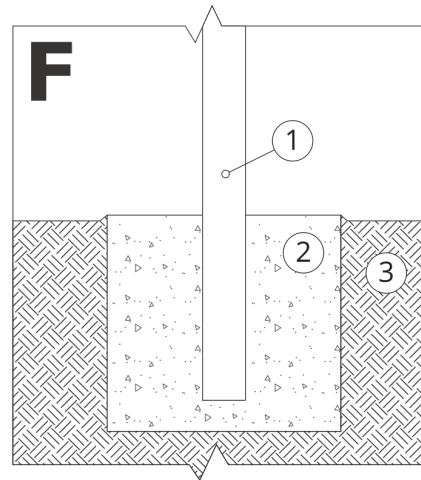

KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa

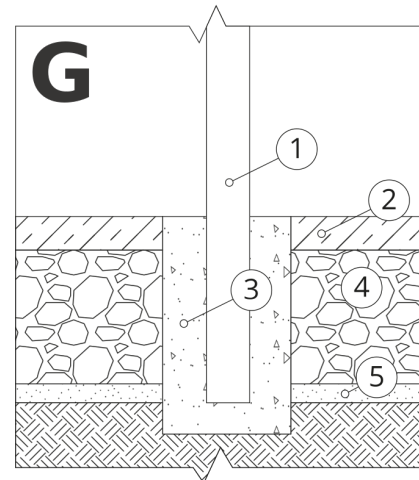

KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa