



VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- ruostumaton teräs

Asennusmenetelmät:

- ruuvata

Logo:

- none
- syövytys ruostumattomaan teräkseen
- teräkseen leikattu
- tarra

KUVAUS

"KANGU"-itsepalvelupyöränpesuasema on suunniteltu polkupyörien itsepuhdistukseen käyttäjän toimesta käyttäen aseman rakennetta alustana ja laitteeseen sisältyviä harjoja ja työkaluja.

Mallissa 18.004.4 on integroitu polkupyöräteline


5 mm:n paksuisista teräslevyistä valmistettu hitsattu rakenne takaa tuotteen **vakauden** ja **kestävyyden**.

Polkupyörien pesuun tarkoitetut KANG-mallit on valmistettu ainoastaan ja kokonaan hiotusta ruostumattomasta teräksestä 1.4301.

Aseman varusteet:

- kahdesta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu pidike polkupyörän ripustamista varten (putken mitat: halkaisija 42 x 2,6 mm, pituus 450 mm);
- harjat - kiinnitettynä ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin vaijereihin (halkaisija 8 mm) PVC-vaipassa. Ne on kiinnitetty kaapeleihin teräksisillä kääntökahvoilla, jotta työkalut eivät pääse sotkeutumaan;
- matalapainepesuri (tarvitaan liitäntä vesijohtoverkkoon);
- vesihana ajastimella;
- polkupyörän jalusta

Kang Station on kiinnitettävä maahan pysyvästi seinätulppien avulla.

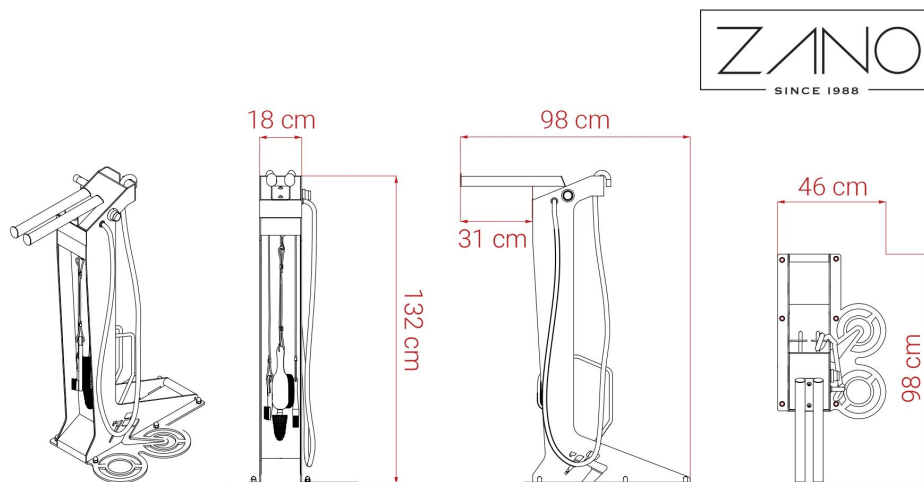

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 46 cm
- korkeus: 132 cm
- syvyys: 98 cm

Paino:

- 59 kg

Materiaalit:

- ruostumaton teräs (1.4301)

ZANO



Filip Babiarz

Tuote:

Kangun pyöränpesuasema


Luettelon numero: **18.004.4**

Suunnittelija: Filip Babiarz

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.

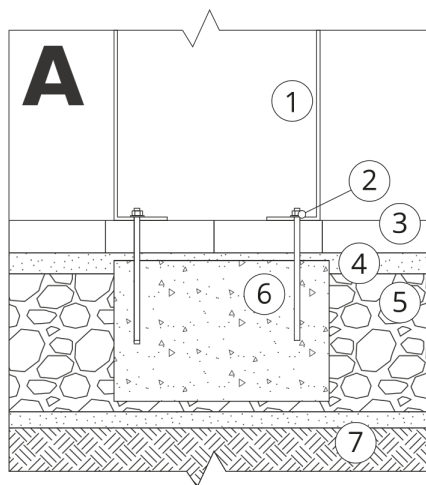

ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa

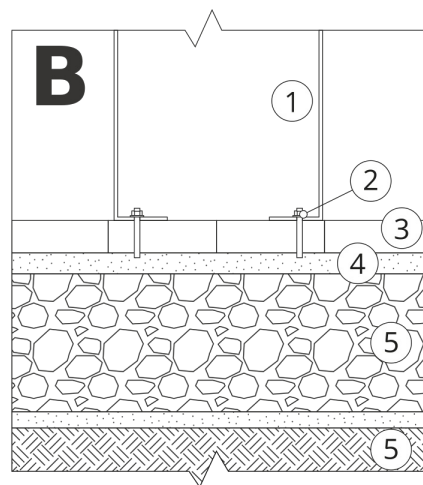

ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa

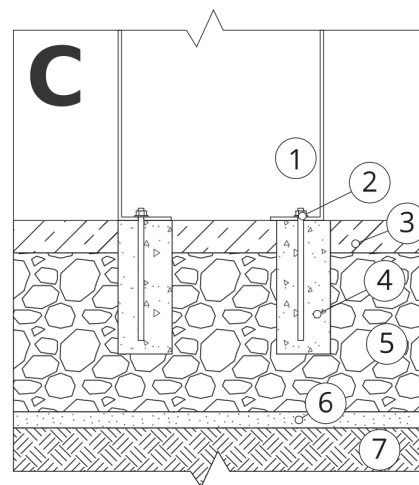

BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa

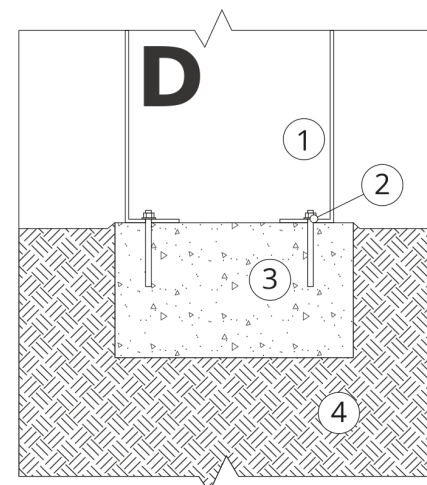

KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa