



VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs
- ruostumaton teräs

Asennusmenetelmät:

- ruuvata

Logo:

- none
- syövytys ruostumattomaan teräkseen
- teräkseen leikattu
- tarra

KUVAUS

KANGU-itsepalvelupyöräkorjausasema on suunniteltu polkupyörien tapauskohtaisiin korjauksiin ja säätöihin, joita käyttäjä tekee itse käyttäen aseman rakennetta alustana ja laitteeseen kuuluvia työkaluja.

Malli 18.004.1 on varustettu polkupyörätelineellä.

5 mm:n paksuisista teräslevyistä valmistettu hitsattu rakenne takaa tuotteen **vakauden** ja **kestävyyden**.

KANGU voidaan valmistaa kahtena vaihtoehtona:


- **hiiliteräksestä** s235Jr sinkittynä ja pulverimaalattuna asiakkaan valitseman värin mukaan. RAL-paletista ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla elementeillä
- tai kokonaan **ruostumattomasta teräksestä** 1.4301 maadoitettu.

Aseman varusteet:

- kahdesta ruostumattomasta teräsputkesta valmistettu ohjaustanko, halkaisija 42 x 2,6 mm, pituus 450 mm, polkupyörän ripustamista varten.
- työkalut, jotka on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin vaijereihin (halkaisija 8 mm) PVC-vaipassa. Ne on kiinnitetty kaapeleihin teräksillä kiertokangen avulla, jotta työkalut eivät sotkeudu.

Mukana tulevat työkalut:

- käsipumppu; yhteensopiva Presta- ja Schreder-venttiilien kanssa

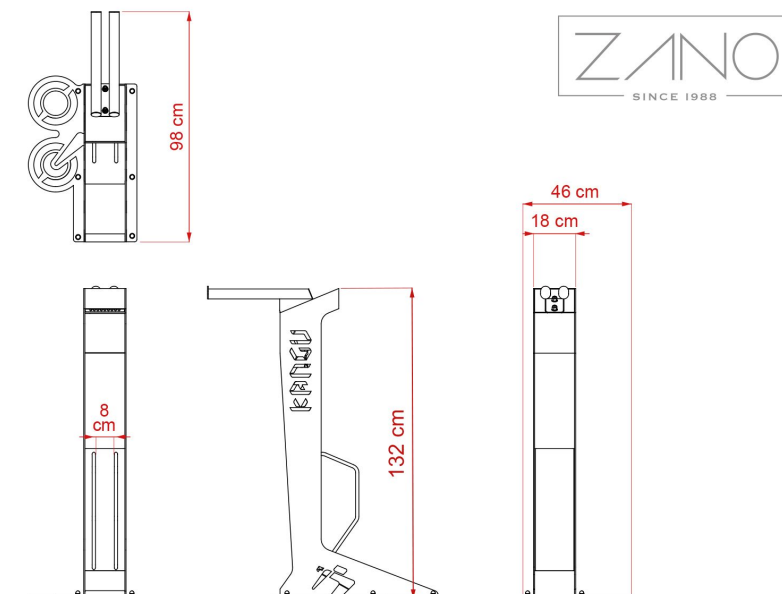

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 46 cm
- korkeus: 132 cm
- syvyys: 98 cm

Paino:

- 40 kg

Materiaalit:

- hiiliteräs (s235jr)
- ruostumaton teräs (1.4301)

ZANO




Filip Babiarz

Tuote:
Kangu-pyörien korjausasema
Luettelon numero: **18.004.1**
Suunnittelija: Filip Babiarz

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.

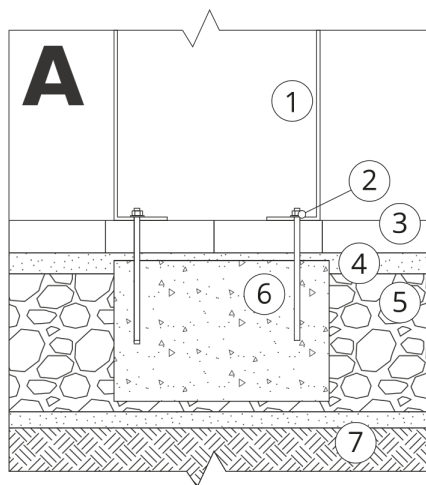

ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa

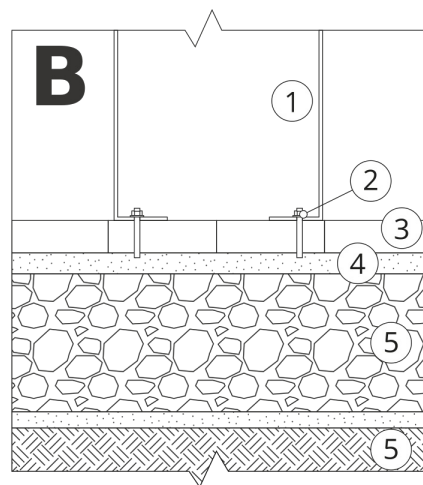

ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa

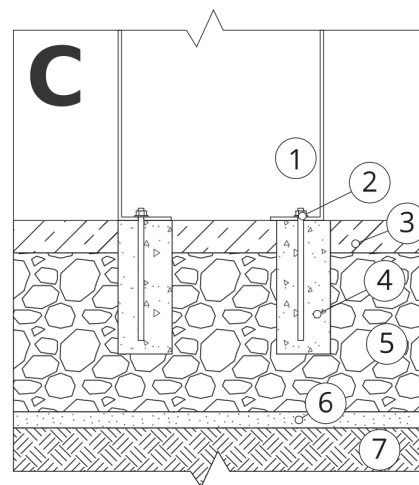

BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa

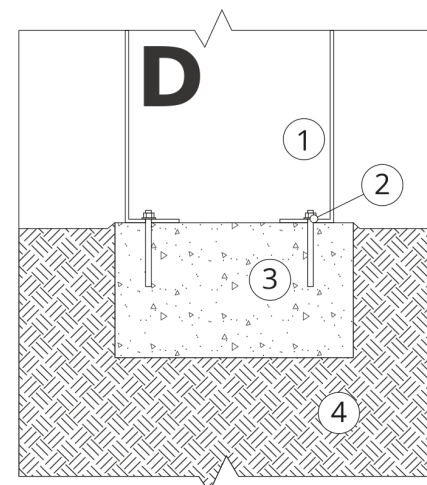

KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa