

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs
- ruostumaton teräs

Pöytälevy:

- betoni

Asennusmenetelmät:

- upotettu betoniin

Pöytäpeli Lauta:

- ei mitään
- UV-painettu pöytälevyyn
- peittäus ruostumattomasta teräksestä

KUVAUS

Bussipöytä. Siinä on betonipinta, jolle voit asettaa valitsemasi shakki- tai kiinalaisen pelin. Pelilauta sijoitetaan UV-tulostamalla betonipinnalle tai syövyttämällä teräslevyyn, joka sijoitetaan sopivaan syvennykseen betonipintaan. Pöytälevy on tuettu teräsrakenteeseen. Voit valita pöydän hiiliteräksestä, pulverimaalattuna RAL-värillä tai ruostumattomasta teräksestä.

ZANO
SINCE 1988

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 90 cm
- korkeus: 74 cm
- syvyys: 90 cm

Paino:

- 100 kg

Materiaalit:


- Betoninen työtaso
- Ruostumattomasta teräksestä tai hiiliteräksestä valmistettu rakenne

ZANO

*Iwona Żaczek*

Tuote: Pöytä Bus
Luettelon numero: **13.020.2**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

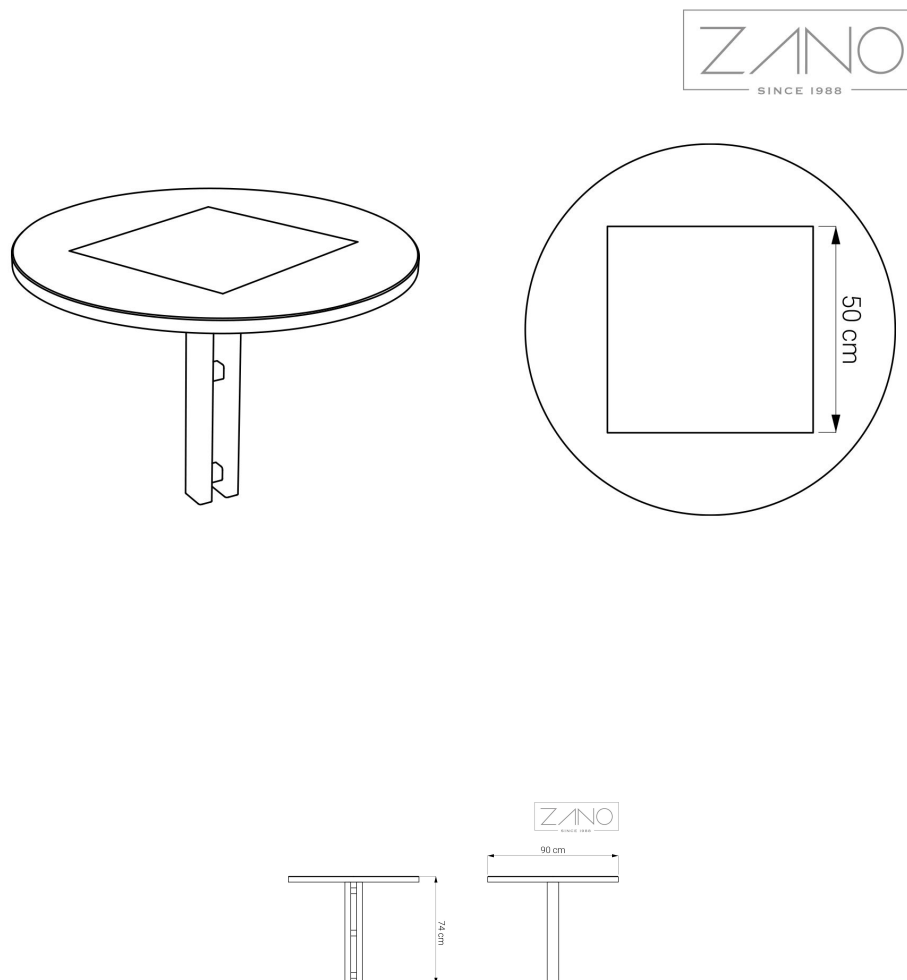

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa