



OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Siège et dossier:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

DESCRIPTION

Le banc extérieur Soft 02.212 est un modèle moderne à double assise, destiné aux collectivités cherchant du mobilier urbain non seulement fonctionnel mais aussi esthétique. Son design original rend le banc très polyvalent et offre beaucoup de possibilités intéressantes pour l'aménagement des espaces publics contemporains. Ce modèle est disponible en acier noir ou inoxydable. Du fait de ses propriétés remarquables, l'inox est le matériau recommandé pour le modèle Soft. En plus de ses valeurs esthétiques, il assure une très bonne résistance aux effets de l'utilisation intensive et à la corrosion. Le banc urbain Soft se présentera très bien dans un cadre spacieux et moderne, comme un centre commercial, un immeuble de bureaux ou un quartier résidentiel moderne.



DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- largeur: 130 cm
- longueur: 183 cm
- hauteur: 85 cm

Poids:

- 126 kg

Matériaux:


- acier au carbone ou acier inoxydable
- bois

ZANO



M. Wełmiński

Produit: Banc Soft
 Numéro de catalogue:
02.212
 Designer:
 Mateusz Wełmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

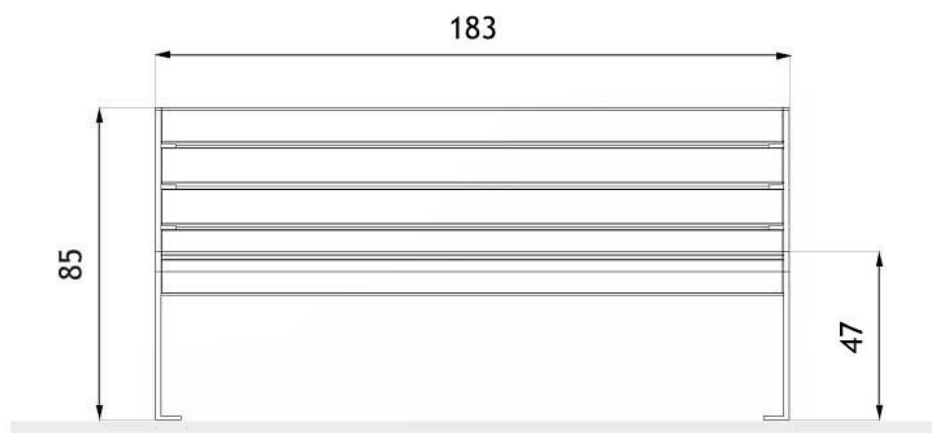

wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales

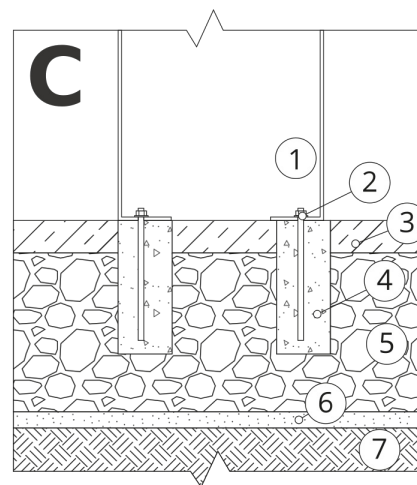

MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

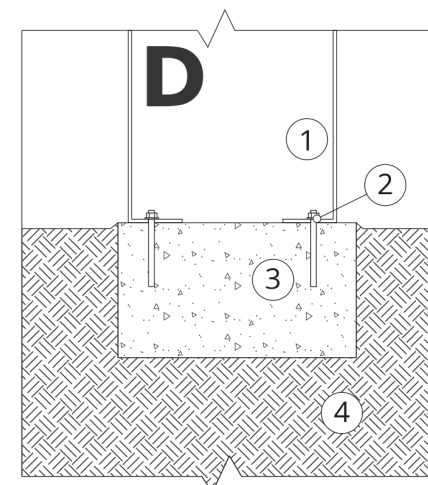

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales