



OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Logement:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation:


- vissage à la fondation

Insert:

- insert en acier galvanisé
- insert en acier galvanisé peint

DESCRIPTION

La poubelle Tubus **03.053.6** a un auvent. Il s'agit d'une version du panier sans cendrier. Le toit est ouvrable et l'insert est amovible. L'insert est fabriqué en tôle galvanisée et peut être peint dans n'importe quelle couleur RAL demandée par le client. La structure est faite d'acier et de planches de bois. Vous pouvez choisir entre l'acier inoxydable ou l'acier au carbone, galvanisé et revêtu de poudre dans une couleur RAL. Le bois utilisé dans le projet est du bois de conifère d'origine européenne - vernis. Il est possible, moyennant un supplément, d'utiliser du bois exotique, protégé par un huilage.

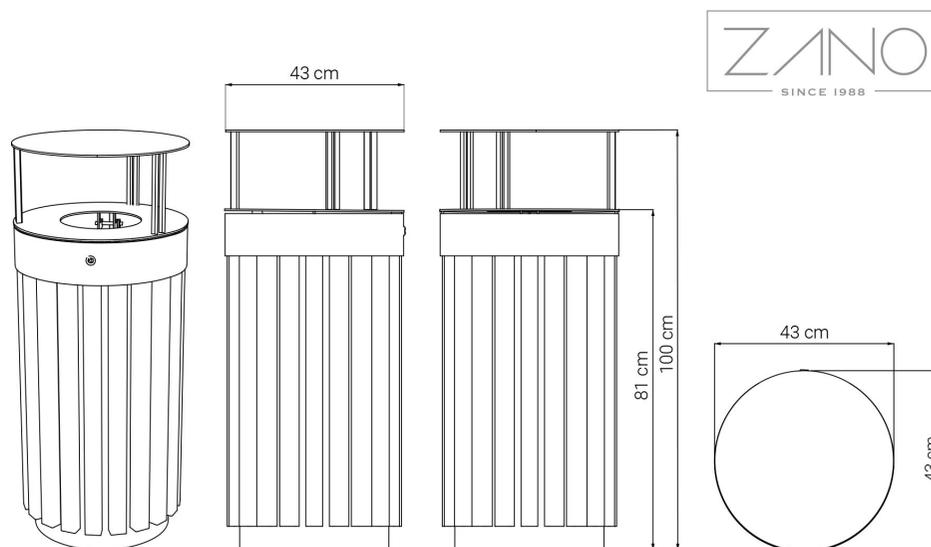

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- largeur: 43 cm
- hauteur: 100 cm
- profondeur: 43 cm

Capacité:

- capacité: 65 l

Matériaux:

- acier inoxydable ou acier au carbone
- insert en tôle galvanisée et thermolaquée

ZANO



Iwona Żaczek

Produit: Poubelle Tubus
 Numéro de catalogue:
03.053.6
 Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offers, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales