

OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable


Méthodes d'installation:

- encastré dans le béton
- vissage à la fondation

DESCRIPTION

La forme de l'**arceau à vélo** Omega 05.029 séduit à la fois par sa simplicité et son originalité qui rompt avec la monotonie de mobilier urbain ordinaire. Le design ingénieux et moderne de cet **appui vélo** le rend particulièrement approprié aux espaces urbains contemporains comme les quartiers d'affaires ou les alentours de centres commerciaux. Ce **support vélo** constitué d'un tube d'acier inoxydable ou noir est très robuste et résistant aux intempéries. La variante en **acier noir** peut être peinte en tout coloris de notre palette RAL pour mieux s'adapter au caractère de votre quartier. La structure ronde de cet **arceau à vélo** permet de garer rapidement et en toute sécurité jusqu'à deux bicyclettes. Le **range vélo** Omega est fixé au sol par chevillage ou sur un massif béton.



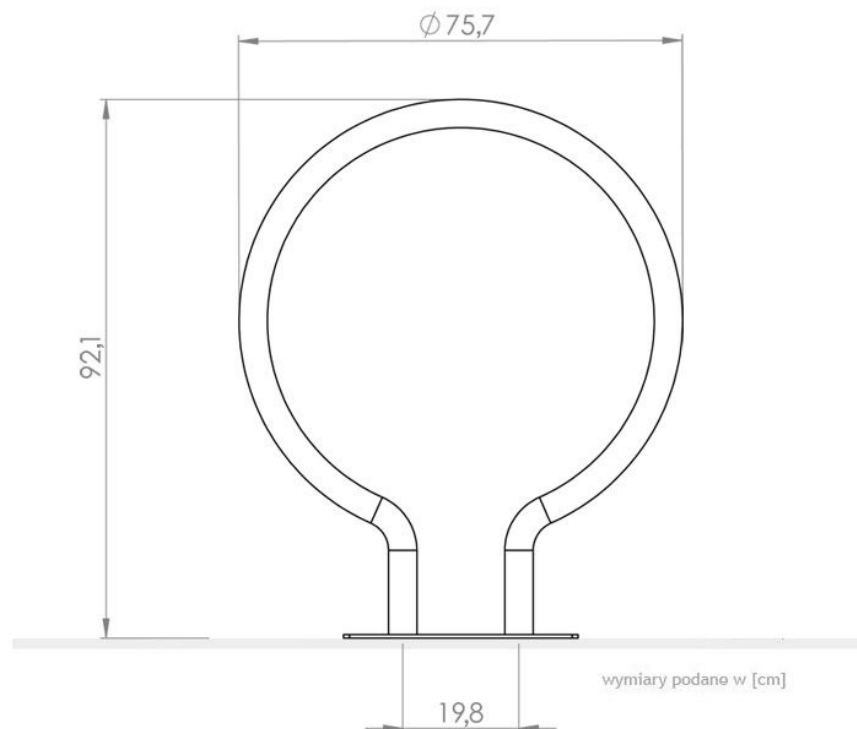

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- hauteur: 92 cm
- largeur de la base: 20 cm
- diamètre: 76 cm

Poids:

- encastré dans le béton: 14 kg
- vissage à la fondation: 11 kg

Matériaux:


- construction - acier au carbone ou acier inoxydable

ZANO

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.

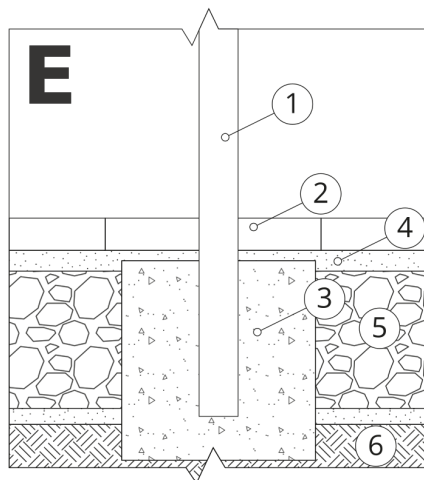

INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales

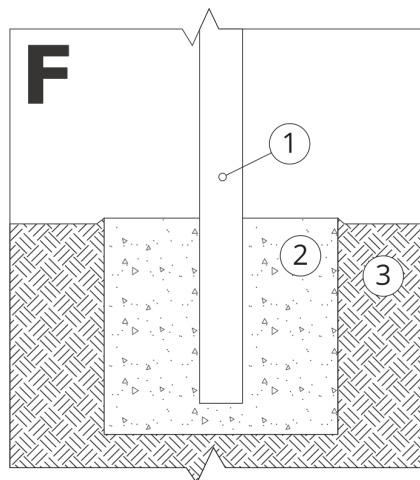

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales

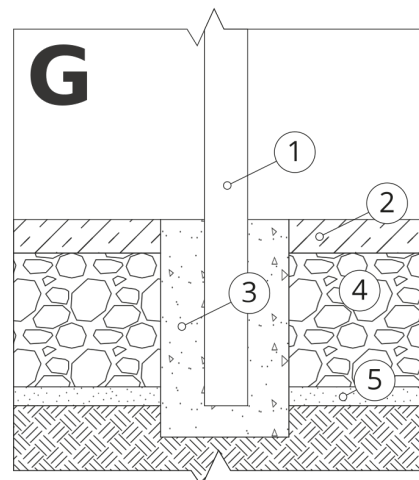


MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.

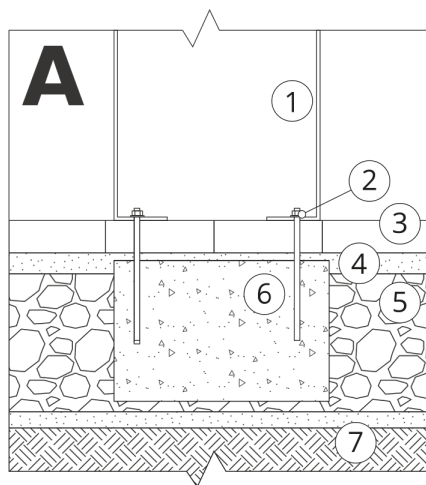

INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales

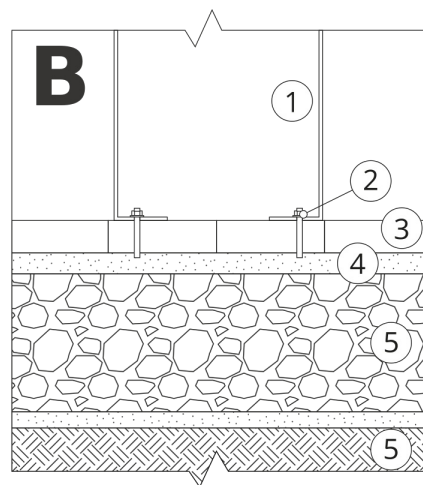

INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales

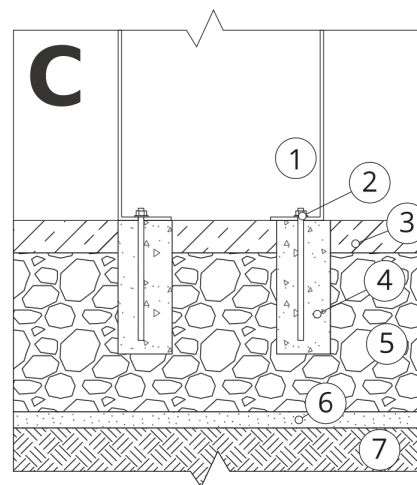

MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

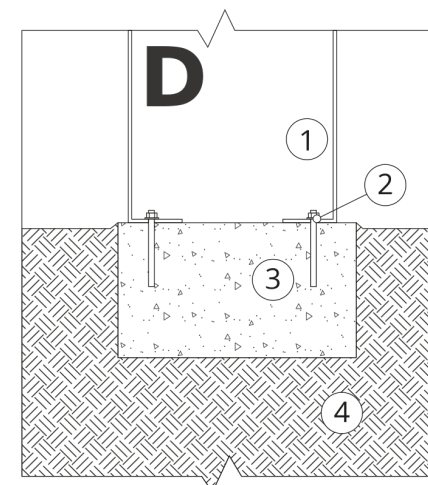

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales