



## OPTIONS

### Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

### Siège et dossier:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité


### Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

## DESCRIPTION

Variante du modèle Simple 02.024, le **banc public** Simple 02.024.1 garde toutes les qualités de son prédécesseur et propose de nouvelles solutions enrichissant sa forme. Un dossier abaissé par rapport au modèle de base rend ce **banc urbain** plus dynamique. Tout comme les autres modèles de la même ligne, ce **banc de ville** repose sur deux larges pieds, disponible en **acier inoxydable** ou en **acier au carbone**, solidarisés par les lattes de bois d'écipéa ou de pin. Le bois exotique est disponible en option. Ce **banc public** pourra vous servir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il convient parfaitement aux centres commerciaux et aux immeubles de bureaux. Le **banc** Simple peut être fixé au sol par une platine à visser ou laissé en pose libre.



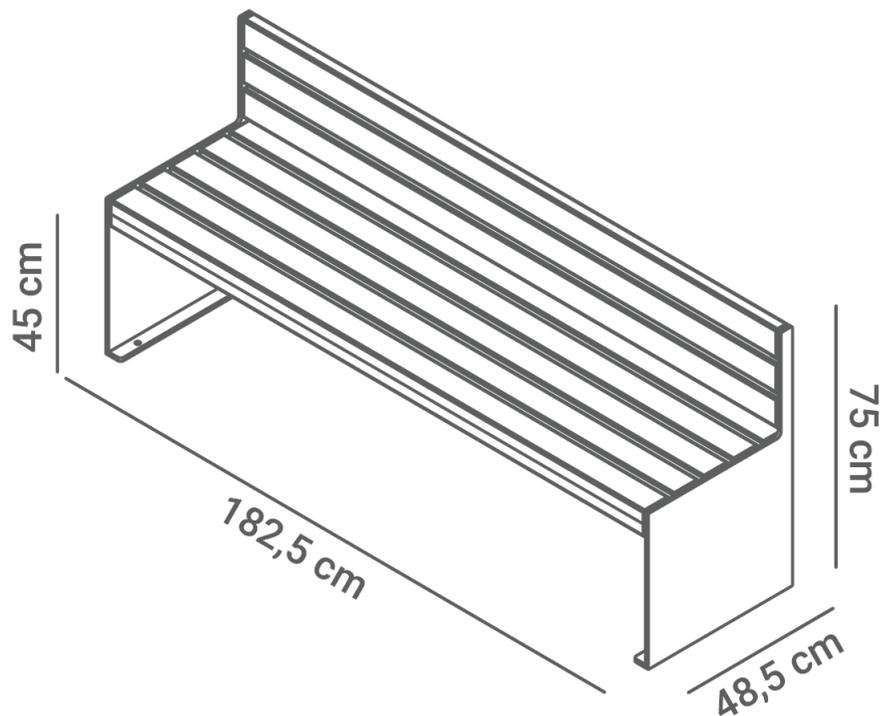

## DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

**Dimensions:**

- largeur: 48 cm
- longueur: 182 cm
- hauteur: 75 cm

**Poids:**

- 63 kg

**Matériaux:**

- acier au carbone ou acier inoxydable
- bois

ZANO

*M. Welmiński*

Produit: Banc Simple  
Numéro de catalogue:  
**02.024.1**  
Designer:  
Mateusz Welmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

**NOTE :** Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



### INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



### INSTALLATION AU PAVAGE

#### Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



### MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

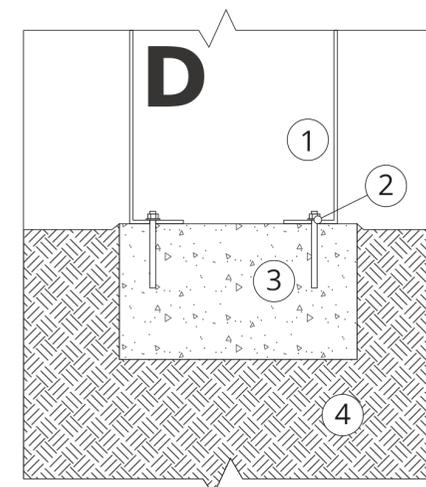

### MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales