



OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Siège et dossier:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation:

- autonome
- vissage à la fondation


Accoudoir:

- aucun
- acier au carbone
- acier inoxydable

DESCRIPTION

Le banc urbain Domino 60° avec dossier est un élément modulaire conçu pour créer des compositions spatiales longues et sinueuses. Les bancs individuels peuvent être assemblés à l'aide de trous de fixation situés dans les pieds. Pour relier deux bancs, il suffit d'utiliser un pied commun au niveau de la jonction. Pour relier deux bancs, il suffit d'utiliser un pied commun au niveau de la jonction. La structure du banc est en acier inoxydable d'une épaisseur de 4 à 8 mm ou, en option, en acier au carbone de la même épaisseur, galvanisé et peint dans la couleur RAL de votre choix. L'assise et le dossier sont en bois. Il existe trois options : - bois tendre de conifère d'origine européenne (verni), - bois européen dur (huilé), - bois exotique dur (huilé). Le banc est fixé au sol à l'aide de chevilles, ce qui garantit...



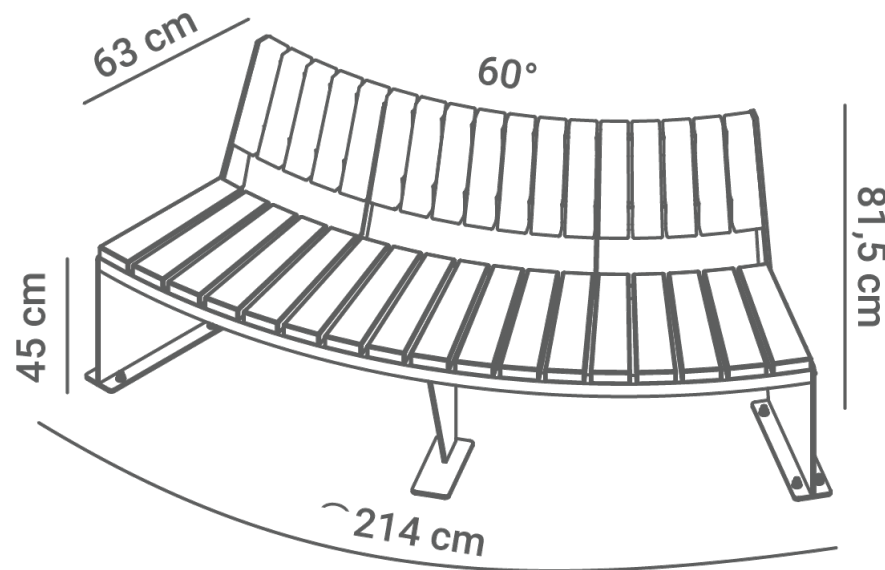

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- largeur: 176 cm
- hauteur: 82 cm
- profondeur: 63 cm
- Angle de flexion de l'établi : 60°

Matériaux:

- acier inoxydable ou acier au carbone, galvanisé et revêtu par poudre en couleur RAL
- Bois d'aiguille domestique ou bois exotique

ZANO


Iwona Żaczek

Produit: Banc Domino 60
 Numéro de catalogue:
02.040.3
 Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Mirosław Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Mirosław Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales

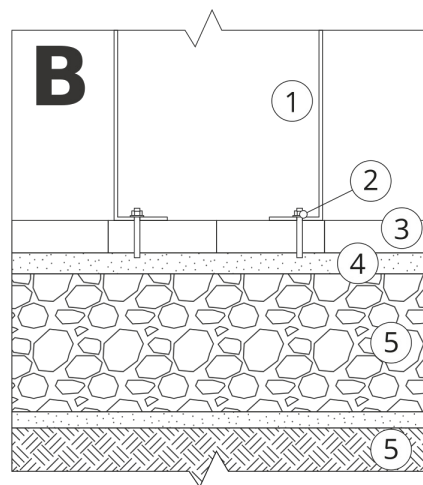

INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales

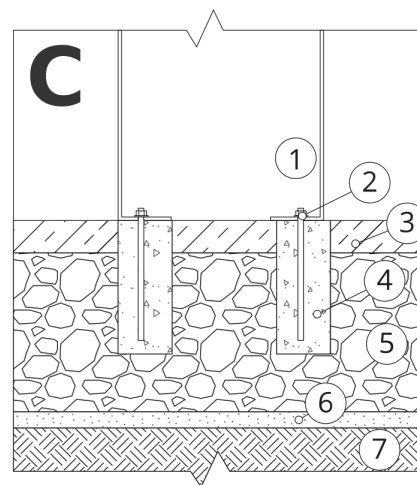

MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

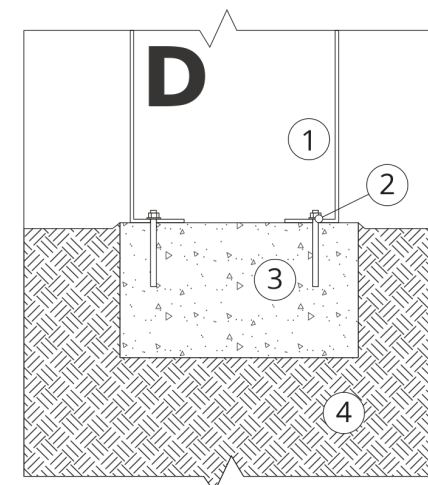

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales