BANCO OLD TOWN 02.170 ZANO ARREDO URBANO









# **OPZIONI**

### Costruzione:

o ghisa

### Sedile:

- legno duro
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità

## Metodo di fissaggio:


da avvitare

## **DESCRIZIONE**

Warsaw Furniture è una linea di mobili urbani in stile retrò. Hanno un aspetto classico, che si adatta molto bene agli edifici storici delle città e dei centri storici. Il sedile può essere combinato con tavolo che ci darà un'ottima soluzione per bar, ristoranti, pub o parchi.

I materiali utilizzati sono la ghisa, che può essere verniciata in qualsiasi colore a scelta del cliente. Colore RALe legno. Offriamo legno di conifera europeo protetto da vernice in 5 colori disponibilio con un supplemento, legno esoticopiù dure e resistenti, protette dall'oliatura. I mobili sono montati a terra in modo permanente con tasselli.

BANCO OLD TOWN 02.170 ZANO **ARREDO URBANO** 

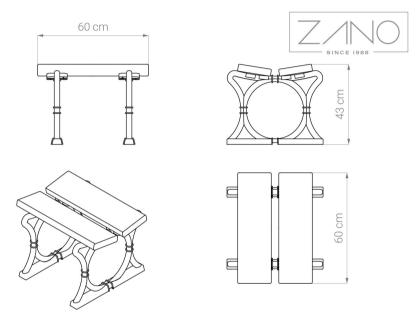

## **DATI TECNICI GENERALI**

### Dimensioni:

- larghezza: 60 cm

- altezza: 43 cm

- profondità: 60 cm

### I materiali:

- ghisa

- legno: conifere europee o esotiche

### ZANO




Prodotto: Banco Old Town Numero di catalogo: Twoma Zacut 02.170


Designer: Iwona Żaczek


Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.


NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.

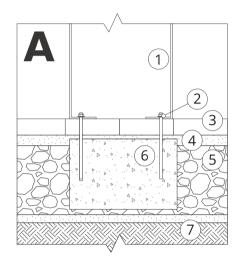

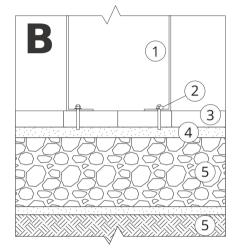

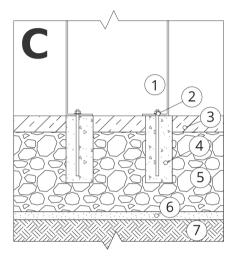

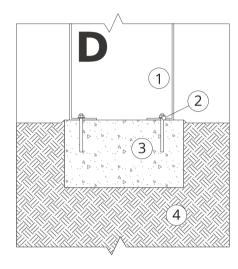

# INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

### Descrizione dell'assemblaggio

- 1. Prodotto ZANO
- Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
- 3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
- 4. Zavorra di sabbia (circa 2 4 cm)
- 5. Sottostruttura in aggregato di pietra
- **6.** Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
- 7. Terreno locale

# INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

### Descrizione dell'assemblaggio

- 1. Prodotto ZANO
- Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
- 3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
- 4. Zavorra di sabbia (circa 2 4 cm)
- 5. Sottostruttura in aggregato di pietra
- Terreno locale

# MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

### Descrizione dell'assemblaggio

- 1. Prodotto ZANO
- **2.** Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
- **3.** Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
- 4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
- 5. Sottostruttura in aggregato di pietra
- 6. Zavorra di sabbia (circa 2 4 cm)
- 7. Terreno locale

# MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

#### Descrizione dell'assemblaggio

- 1. Prodotto ZANO
- 2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
- 3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
- 4. Terreno locale