



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile

Sedile :



- legno duro
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile
- laminato ad alta pressione (HPL)

Metodo di fissaggio:

- da avvitare

DESCRIZIONE

La panca IVO modello 02.445.2 è una versione allungata della panca senza schienale e braccioli, fino a 195 cm. Le dimensioni più lunghe consentono di disporre tre o più panchine intorno a un albero, un tavolo o un altro elemento. La panca nella versione base è realizzata in acciaio al carbonio verniciato a polvere in qualsiasi colore RAL. Il sedile è in legno di abete o pino, anch'esso verniciato. Le panche IVO sono state progettate in due misure di 165 e 195 cm di lunghezza. Sono disponibili in tre varianti: base - senza schienale, panca con schienale e con braccioli. La forma della panchina ci permette di creare liberamente diverse disposizioni. Possiamo disporli linearmente o creare forme chiuse. Le panchine più lunghe, ad esempio, possono essere disposte a triangolo intorno a un albero, mentre le tre panchine più corte possono essere dotate di un vaso di fiori. Inserire un vaso da fiori.

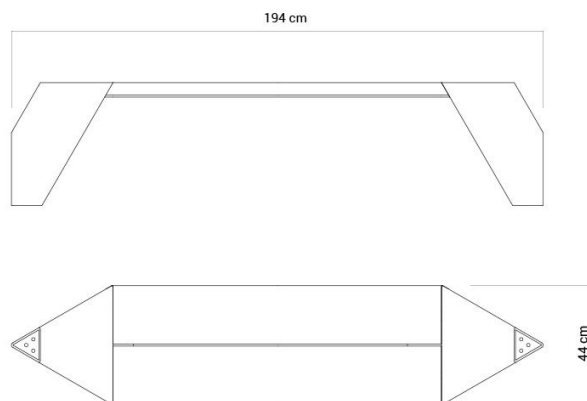

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 44 cm
- lunghezza: 195 cm
- altezza: 45 cm

Peso:

- 60 kg

I materiali:

- acciaio inox o acciaio al carbonio
- abete rosso o pino

ZANO


Iwona Żaczek

Prodotto: Banco IVO
 Numero di catalogo:
02.445.2
 Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Mirosław Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio


1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale

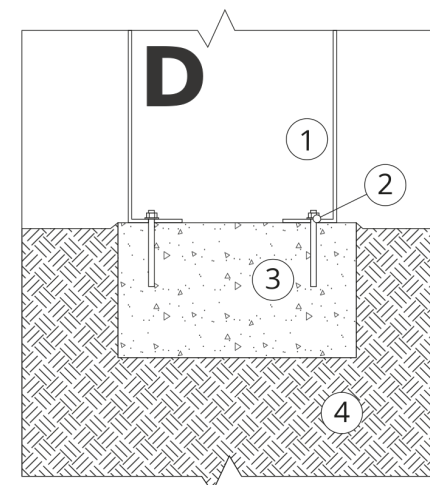

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

