



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio

Metodo di fissaggio:

- da installare nel calcestruzzo

Anello per il fissaggio della catena:


- senza
- montaggio di 1 catena (doppia faccia)
- montaggio di 1 catena (finale)
- fissaggio di 2 catene (bifacciali)
- fissaggio di 2 catene (finale)

Supporti per recinzioni:

- su un solo lato
- bifacciale
- nessuno

DESCRIZIONE

Il design classico del palo lo rende adatto a qualsiasi estetica. Si presenterà perfettamente sia nel quartiere storico che nei moderni quartieri residenziali. Il modello presentato è realizzato in acciaio nero con fusioni in ghisa. Il palo viene fissato con il cemento nel terreno: questo protegge la struttura dallo sradicamento e da eventuali atti di vandalismo. I paletti Bene 01.059 possono essere utilizzati per proteggere una strada, un marciapiede o un viale. Questi modelli sono disponibili in tre versioni: senza portacatena, con due portacatena e con quattro portacatena. Su richiesta speciale, possono essere verniciati in qualsiasi colore della nostra gamma RAL.

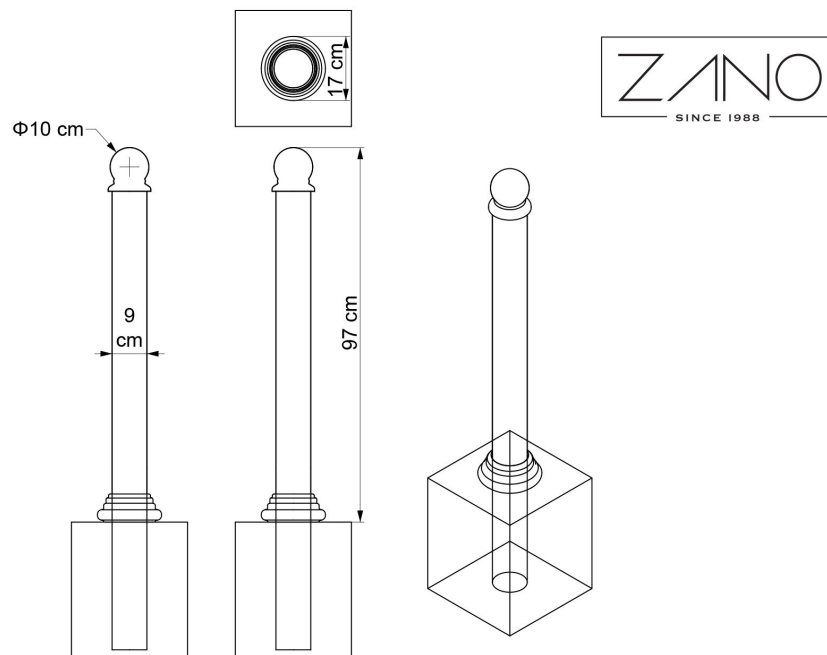

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- altezza dalla superficie del suolo: 97 cm
- diametro: 9 cm
- diametro dell'orifizio di montaggio: 17 cm

Peso:

- 25 kg

I materiali:

- ghisa
- tubo d'acciaio: 90 mm

ZANO



Prodotto: Dissuasore Bene
 Numero di catalogo:
01.059
 Designer: Tomasz Szpytma

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Mirosław Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
3. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
3. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Sottostruttura in aggregato di pietra
5. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
6. Terreno locale