



ZANO  
SINCE 1988



ZANO  
SINCE 1988



## OPZIONI

### Costruzione:

- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile

### Sedile :

- legno duro
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile
- laminato ad alta pressione (HPL)

### Metodo di fissaggio:



- da avvitare

## DESCRIZIONE

La linea **Scandik** è stata progettata per la giustapposizione modulare dei suoi elementi: panchine, vasi da fiori, sedute, cestini per i rifiuti e una stazione solare.

La **seduta Scandik 02.146** è il mobile base di questa linea. Può essere abbinato a quasi tutti gli altri mobili. È pari a  $\frac{1}{3}$  della lunghezza di qualsiasi panchina Scandik. Il sedile è stato creato principalmente per la stazione solare come panca a complemento del tavolo. Il tavolo della stazione è abbastanza largo da permetterci di collocare il sedile 02.146 e allo stesso tempo una persona in sedia a rotelle vi si può accostare.

La **struttura del sedile** è in **acciaio**. La scelta è tra l'acciaio inox e l'acciaio al carbonio, che viene zincato e verniciato in un colore RAL scelto dal cliente. La parte superiore del sedile è infine in legno. Su richiesta, possiamo realizzare i mobili con **qualsiasi tipo** di legno nazionale o esotico. A scelta, il legno della...

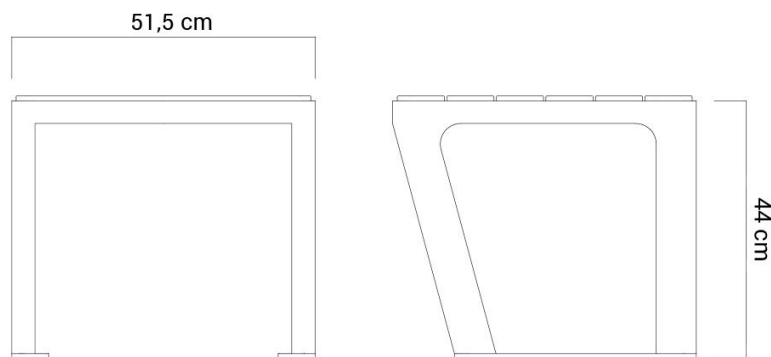

## DATI TECNICI GENERALI

### Dimensioni:

- larghezza: 52 cm
- altezza: 44 cm
- profondità: 52 cm

### I materiali:

- acciaio: al carbonio o inossidabile
- Legno di conifera domestico o esotico (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO


*Iwona Żaczek*

Prodotto: Sedile Scandik  
 Numero di catalogo:  
**02.146**  
 Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Mirosław Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

**NOTA:** I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



### INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



### INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



### MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



### MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

#### Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

