OPZIONI

Costruzione:
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile

Metodo di fissaggio:
- da avvitare

Posacenere:
- incluso

Inserto:
- inserto in acciaio zincato
- inserto in acciaio zincato verniciato

DESCRIZIONE

Cestino Tubus. Il modello 03.053.11 ha un tettuccio e un posacenere integrato. Il modello si distingue per il suo design unico, ispirato ai motivi organici delle cellule vegetali. La struttura del cestino è in acciaio. Scegliete tra l'acciaio inox o l'acciaio al carbonio verniciato a polvere, in qualsiasi colore da voi specificato. Colore RAL. Il cestino è dotato di un inserto rimovibile in lamiera zincata (l'inserto può essere verniciato).
Il cestino è montato a terra con tasselli.
I cestini Tubus sono disponibili in diverse versioni di design. I cestini Tubus sono disponibili in diverse versioni di design. Una prima versione è stata realizzata in acciaio con fori tagliati, una seconda versione è stata rifinita con tubi d'acciaio intorno al cesto e una terza versione è stata realizzata con assi di legno intorno al cesto.

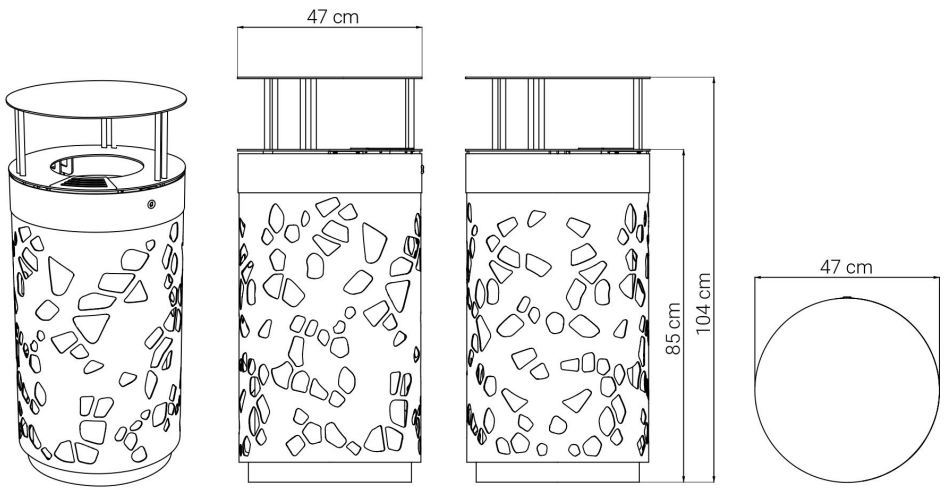

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:
- larghezza: 47 cm
- altezza: 104 cm
- profondità: 47 cm

Capacità:
- capacità: 85 l

I materiali:
- acciaio inox o acciaio al carbonio
- inserto in lamiera zincata e verniciata a polvere

ZANO

Prodotto: Cestino Tubus
Numero di catalogo:
03.053.11
Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.

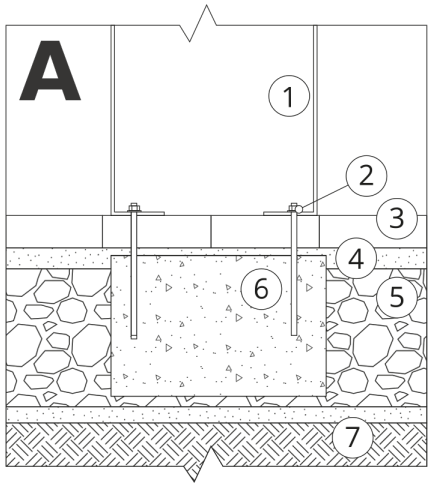

INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale

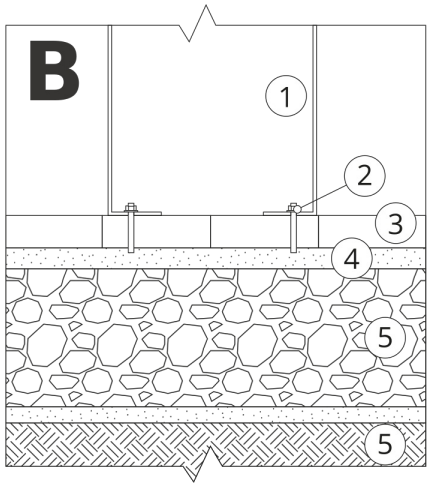

INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale

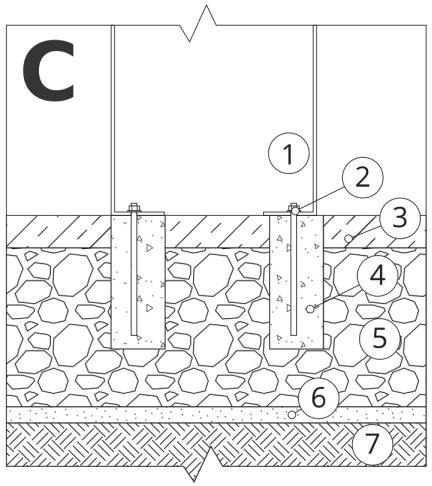

MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale

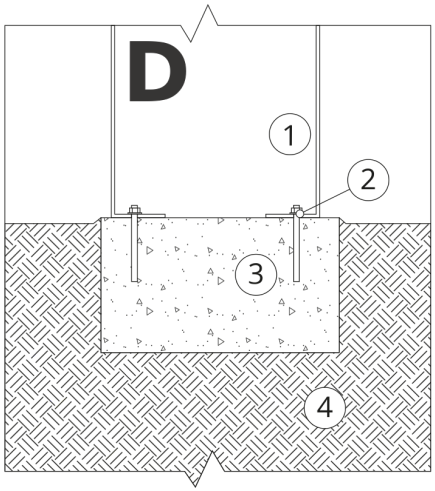

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale