



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio

Metodo di fissaggio:

- da avvitare

Tetto a pergola:


- legno dolce
- legno duro di origine europea
- Legno duro (finitura a olio)
- legno duro di prima qualità

DESCRIZIONE

Una pergola è un'installazione composta da una robusta struttura in acciaio e travi orizzontali, con la possibilità di aggiungere pareti con cavi d'acciaio per le piante rampicanti. È ideale per creare un'area ombreggiata per sedersi all'aperto e aggiungere un tocco estetico a un giardino, un parco o una terrazza. La nostra pergola è composta da due moduli di base di **3 x 3 m** e **3 x 2 m**. Inoltre, può essere ampliata con moduli complementari in vari modi, a seconda delle esigenze del cliente.

La struttura della pergola è piegata, saldata e imbullonata con travi a I da 120 x 114 mm e profili rettangolari da 120 x 80 mm in acciaio al carbonio s235Jr, zincati e verniciati a polvere secondo la gamma RAL. La copertura della pergola è realizzata con 17 tavole di 45 x 70 x 2740 mm. Le tavole possono essere realizzate in legno di conifera europeo impregnato e verniciato due volte o in legno esotico impregnato e oliato due volte. È possibile completare le pareti laterali della pergola con tavole o cavi d'acciaio (moduli di finitura).



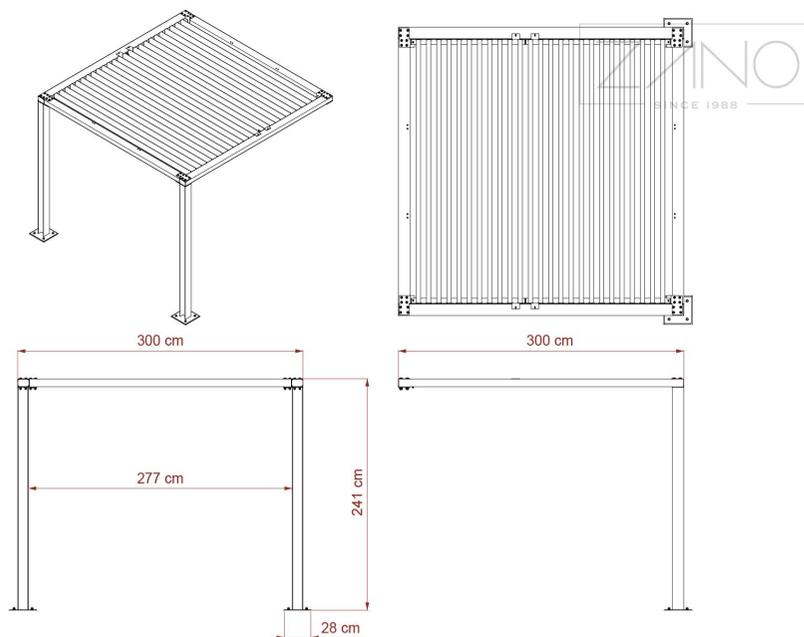

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 300 cm
- altezza: 241 cm
- profondità: 300 cm

I materiali:

- legno: conifere europee o legno esotico
- costruzione - acciaio inox o acciaio al carbonio, zincato e verniciato a polvere

ZANO



Iwona Żaczek

Prodotto:
Modulo pergola 3 x 3 m
Numero di catalogo:
22.101.1
Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Mirosław Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio


1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale

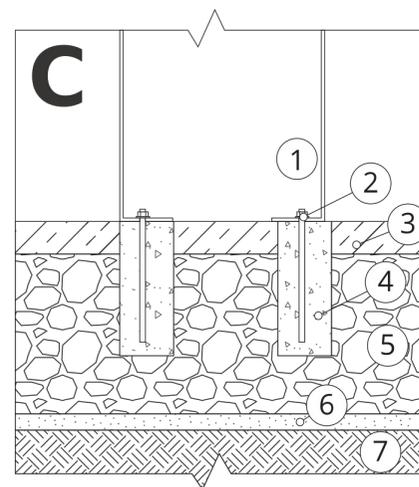

MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

