OPZIONI

Costruzione:
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile

Metodo di fissaggio:
- da avvitare

Logo:
- nessuno
- incisione in acciaio inox
- tagliato in acciaio
- adesivo

DESCRIZIONE

La stazione di riparazione biciclette self-service KANGU è progettata per riparazioni e regolazioni ad hoc delle biciclette da parte dell'utente stesso, utilizzando la struttura della stazione come base e gli strumenti inclusi nella dotazione.

La struttura saldata in lamiera d'acciaio **di 5 mm di spessore** garantisce la **stabilità** e la **durata** del prodotto.

KANGU può essere realizzato in due varianti:
● in **acciaio al carbonio** s235Jr zincato e verniciato a polvere in un colore a scelta del cliente dalla palette tavolozza RAL con elementi in acciaio inox
● o interamente in **acciaio inox** 1.4301 rettificato.

Dotazione della stazione:
● manubrio costituito da due tubi in acciaio inox, diametro 42 x 2,6 mm, lunghezza 450 mm per appendere la bicicletta.
● attrezzi, fissati a cavi in acciaio inox (diametro 8 mm) con guaina in PVC. Sono fissati ai cavi con girelle in acciaio per evitare che gli attrezzi si aggroviglino.

Attrezzi inclusi:
● pompa a mano; compatibile con valvole Presta e Schreder
● cacciavite; acciaio inox a croce e a testa piatta
● chiavi; acciaio inox; 13, 14, 15, 16 mm

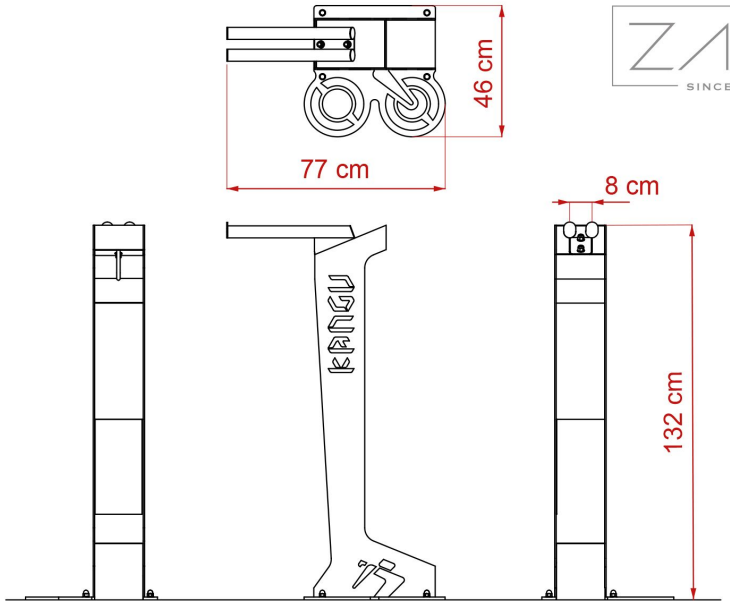

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:
- altezza: 132 cm
- larghezza complessiva: 42 cm
- lunghezza complessiva: 77 cm

Peso:
- 45 kg

I materiali:
- acciaio inossidabile o al carbonio

ZANO

Prodotto:
Stazione di riparazione per biciclette Kangu
Numero di catalogo: **18.004**
Designer: Filip Babiarz

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.

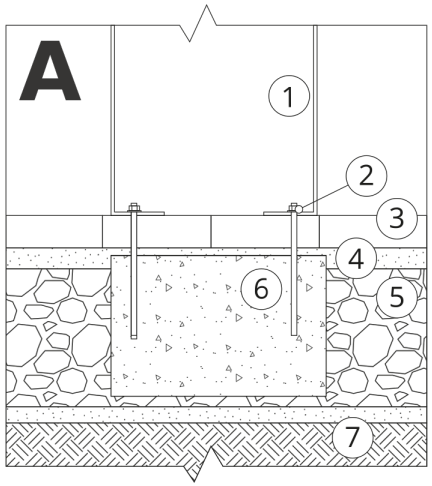

INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale

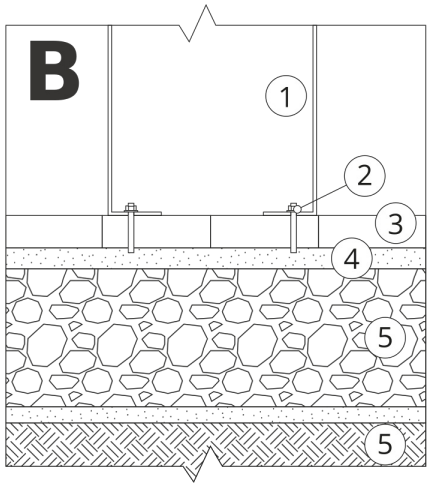

INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale

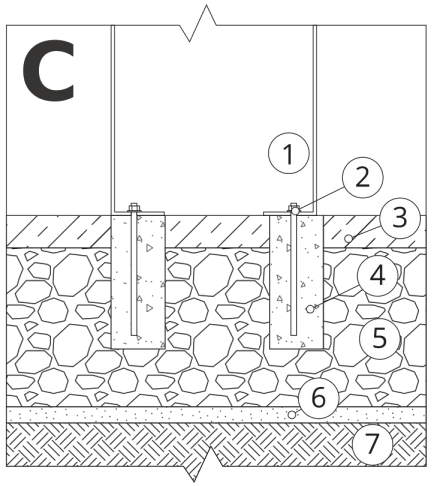

MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale

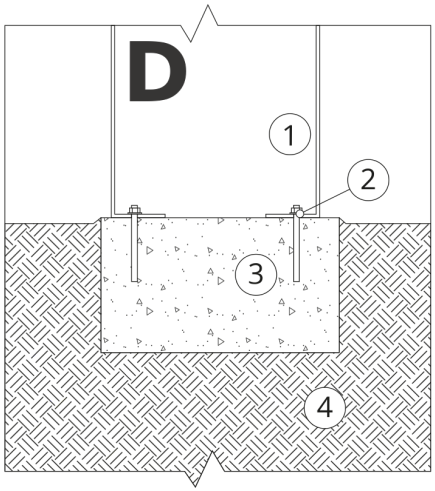

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale