



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


Logotipas:

- ne
- ėsrintas nerūdijantis plienas
- supjaustyti plienu
- lipdukas

APRAŠYMAS

KANGU dviračių remonto stotis - tai miesto žemėlapyje pažymėtas taškas, kuriame galima suremontuoti dviratį arba patikrinti jo būklę. Jame yra pompa ratams pripūsti, taip pat dviračių stovas, ant kurio galima stabiliai pastatyti dviratį, kol jis remontuojamas. Remonto stotyje taip pat yra įrankių, kuriais galima atlikti smulkus remonto darbus, pavyzdžiui, pakeisti vidinį vamzdį arba sumontuoti naują grandinę. Dviračių remonto stotis naudinga visiems dviračių sporto entuziastams, nes joje galima greitai ir lengvai suremontuoti dviratį nesilankant dviračių servise.



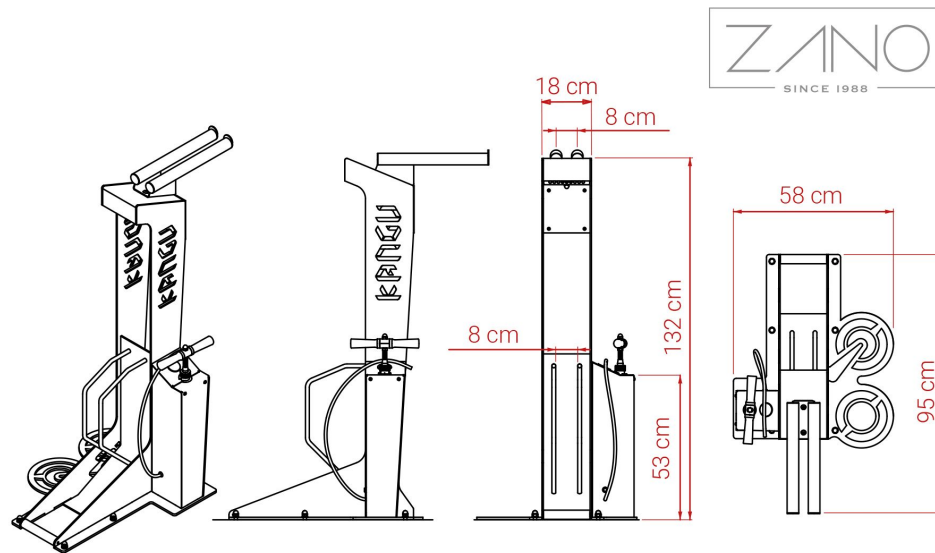

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 58 cm
- aukštis: 132 cm
- gylis: 95 cm

Weight:

- 55 kg

Medžiagos:

- anglinis plienas (s235jr)
- nerūdijantis plienas (1.4301)

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:
"Kangu" dviračių remonto stotis
Katalogo numeris: **18.004.3**
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

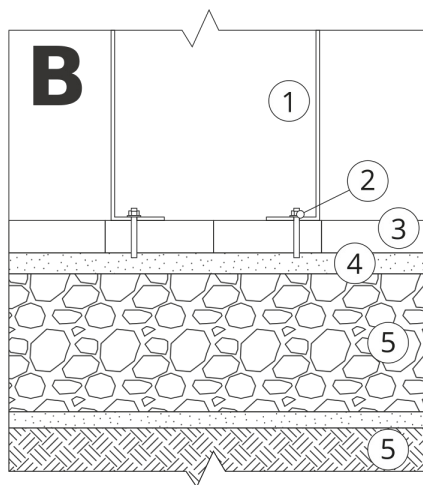

ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

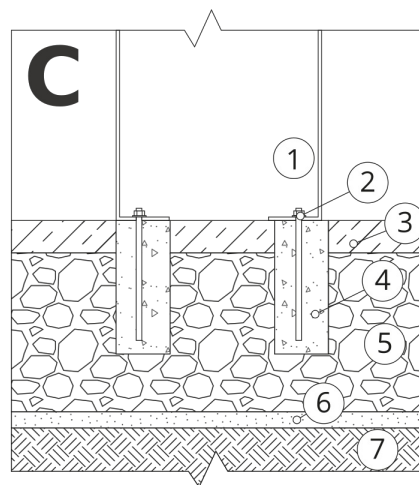

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

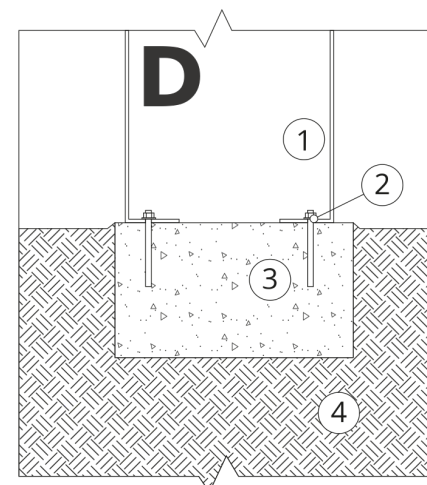

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė