



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


APRAŠYMAS


"Reliq" dviračių stovas išsiskiria neįprasta išvaizda ir paprastumu.

Pasirinkus tinkamo pločio ir aukščio komponentą, **miesto ar kalnų dviratį galima laisvai pastatyti** ir trosu ar grandine pritvirtinti prie 79 cm aukštyje esančio plieninio plokščio strypo. Dėl stovo asimetrijos užtikrinama pakankamai vietos **stabdžių diskui** arba galiniam bėgių perjungikliui, kad būtų išvengta dviračio komponentų dilimo.

"Reliq" dviračių stovas gaminamas iš **aukščiausios kokybės nerūdijančio arba juodo plieno, kurį galima dažyti bet kuria RAL spalva**. Šį modelį galima pritvirtinti prie žemės naudojant sieninius kaiščius arba betoninį pagrindą.

Atraskite visą " [Reliq](#) " miesto baldų šeimą!

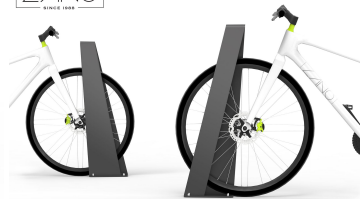

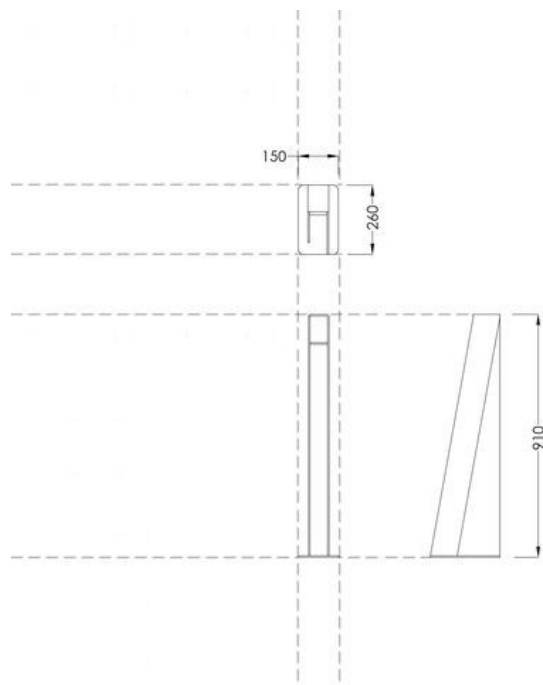

wymiary podane w mm

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 26 cm
- aukštis: 91 cm
- gylis: 8 cm
- gylis su montavimo anga: 15 cm

Weight:

- 13 kg

Medžiagos:

- nerūdijantis arba anglinis plienas

ZANO



Produktas:
"Reliq" dviračių stovas
Katalogo numeris: **05.017**
Dizaineris: Michał Gzela

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

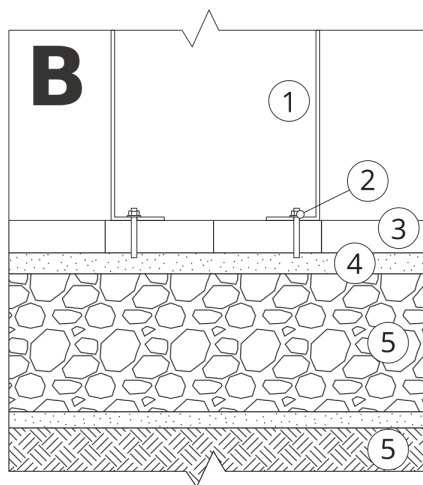

ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

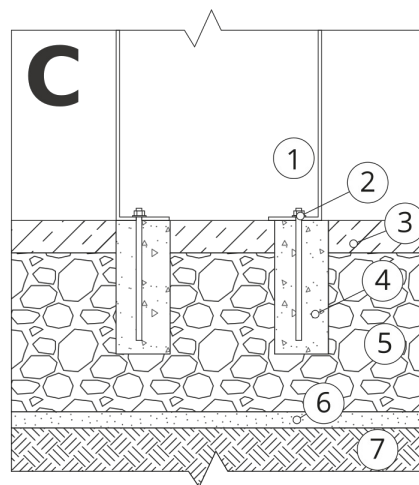

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė