

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė:



- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

APRAŠYMAS

Čia pristatoma sėdynė yra populiarios "Flash" kolekcijos tęsinys. Šis suoliukas skirtas anksčiau nenaudotoms viešosioms erdvėms įrengti ir tvarkyti. Novatoriška "Flash" sėdynės konstrukcija leidžia sukurti modulinį suoliuką ant tokių komponentų kaip sienos, sienelės ar žemos betoninės tvorelės. Taigi suoliukas "Flash" leidžia suaktyvinti nepatrauklius ir dažnai neišnaudotus miesto erdvės elementus, vietoj jų sukuriant efektyvią susitikimų, poilsio ir poilsio vietą. Sėdynės "Flash" dizainas pagrįstas plienine konstrukcija (nerūdijantis plienas pasirinktinai) ir medine sėdyne (pagaminta iš vietinės arba egzotinės medienos). Suoliukas surenkamas naudojant plėtimosi varžtus arba inkarus. Taip pat galima visą konstrukciją išbetonuoti. Dizainas "Flash" skirtas tiek vidaus, tiek lauko erdvėms. Tačiau naudojant lauke reikėtų nepamiršti, kad medieną, kaip natūralią medžiagą, veikia besikeičiančios oro sąlygos, todėl ją reikia prižiūrėti ir rūpintis bent kartą per metus. Suoliukas "Flash" puikiai papildys bet kurią viešąją erdvę, kurioje vertinamas funkcionalumas, estetika ir dizaino...

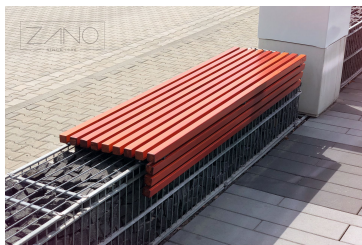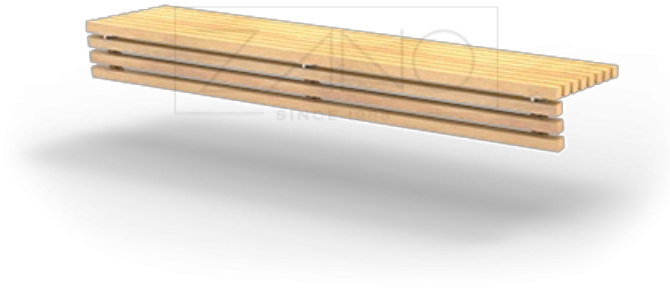

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 43 cm
- ilgis: 180 cm
- aukštis: 20 cm

Weight:


- 20 kg

Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- nerūdijantis arba anglinis plienas

Komentarai:

- Betoninis pjedestalas nėra neatskiriama sėdynės "Flash Seat 02.725" dalis.

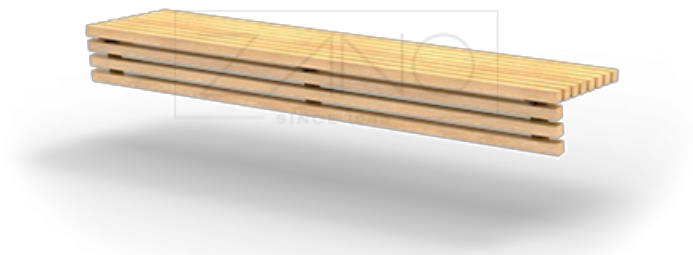

ZANO



M. Welmiński

Produktas:
"Flash" suoliukas
Katalogo numeris: **02.725**
Dizaineris:
Mateusz Welmiński



Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė