



## PARINKTYS

### Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

### Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


### Pergolos stogas:


- spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- Kietmedis (aliejinė apdaila)
- aukščiausios kokybės kietmedis

## APRAŠYMAS

Pergolė - tai dekoratyvinė sodo konstrukcija, kurią sudaro tvirtas plieninis rėmas ir horizontalios sijos, su galimybe pridėti sienneles su plieniniais lynais vijokliniams augalams. Ji idealiai tinka pavėsingai lauko poilsio zonai sukurti ir kartu suteikia sodui, parkui ar terasai estetinio patrauklumo. Mūsų pavėsinė apsaugo nuo saulės ir padidina jūsų namų, biuro ar miesto ir parko lauko erdvės funkcionalumą.

Pergolės konstrukcija lenkta, suvirinta ir pritvirtinta varžtais iš 120 x 114 mm I formos sijų ir 120 x 80 mm stačiakampių profilių iš s235Jr anglinio plieno, cinkuoto ir dažyto miltelinio būdu pagal RAL paletę. Pergolės stogui dengti naudojamos 25 lentos, kurių matmenys 45 x 70 x 2740 mm. Europos spygliuočių mediena impregnuota ir du kartus lakuota arba egzotinė mediena impregnuota ir du kartus alyvuota. Šonines pergolės sienneles galima papildomai apdailinti lentomis arba plieniniais lynais.

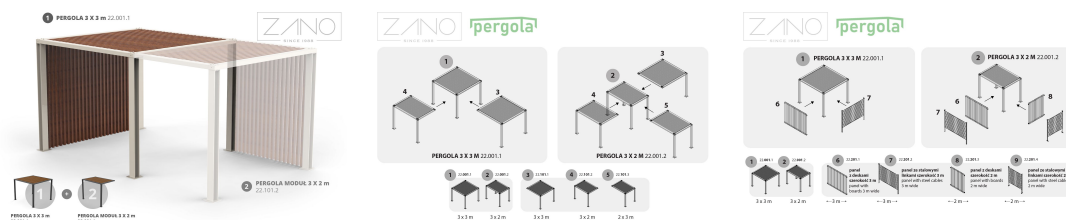

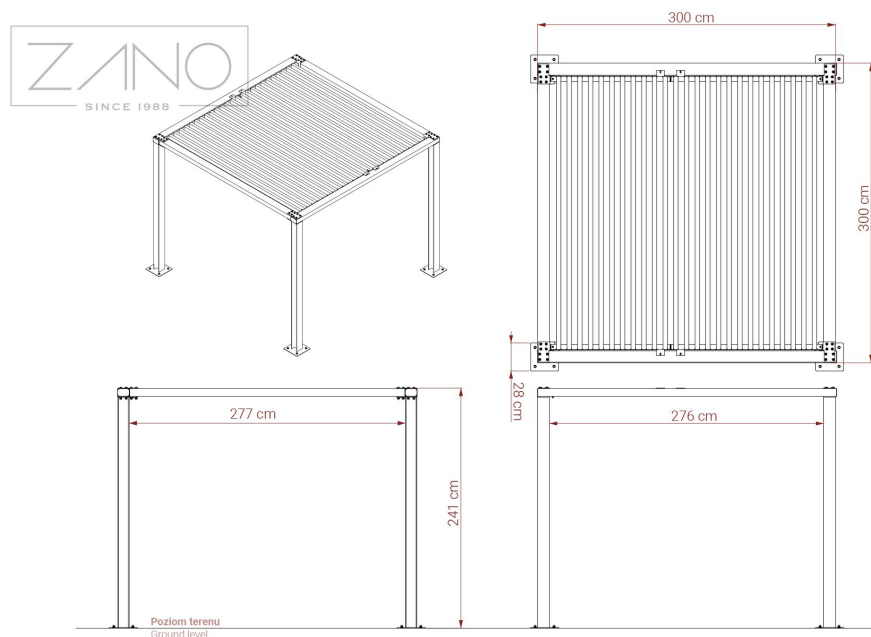

## BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

### Matmenys:

- plotis: 300 cm
- aukštis: 241 cm
- gylis: 300 cm

### Weight:

- spygliuočių mediena: 530 kg
- Kietmedis (aliejinė apdaila): 590 kg

### Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė mediena
- Anglinis plienas, cinkuotas, dažytas RAL spalva

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produktas: Pergola 3 x 3 m  
Katalogo numeris: **22.001.1**  
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė