



PARINKTYS

Dizainas:

- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

Logotipas:

- ne
- ėsdintas nerūdijantis plienas
- supjaustyti plienu
- lipdukas

APRAŠYMAS

"KANGU"- Savitarnos stotelė, skirta ad hoc dviračių remontui ir valymui. Ji skirta savarankiškai remontuoti ir prižiūrėti dviračius, taip pat valyti pačiam naudotojui, naudojant stoties konstrukciją kaip pagrindą ir įrangoje esančius šepetčius bei įrankius.


Modelis 18.004.5 turi integruotą dviračių stovą. Stotyje yra ir įrankiai remontui, ir šepėčiai, ir žemo slėgio plovimo įrenginys dviračiui plauti.

Suvirinta konstrukcija iš **5 mm storio** plieninių plokščių užtikrina gaminio **stabilumą** ir **ilgaamžiškumą**.

KANG modeliai dviračiams plauti gaminami tik ir tik iš nerūdijančiojo 1.4301 šlifuito plieno.

Stoties įranga:

- laikiklis, pagamintas iš dviejų nerūdijančiojo plieno vamzdelių dviračiui pakabinti (vamzdelio matmenys: skersmuo 42 x 2,6 mm, ilgis 450 mm);
- šepėčiai - pritvirtinti prie nerūdijančiojo plieno lynų (8 mm skersmens) PVC apvaskale. Jie prie lynų pritvirtinti plieniniais suktukais, kurie neleidžia įrankiams susipainioti;
- žemo slėgio plovimo įrenginys (reikia prijungti prie vandentiekio tinklo);
- vandens čiaupas su laikmačiu;
- dviračių stovas
- dviračių remonto įrankių rinkinys

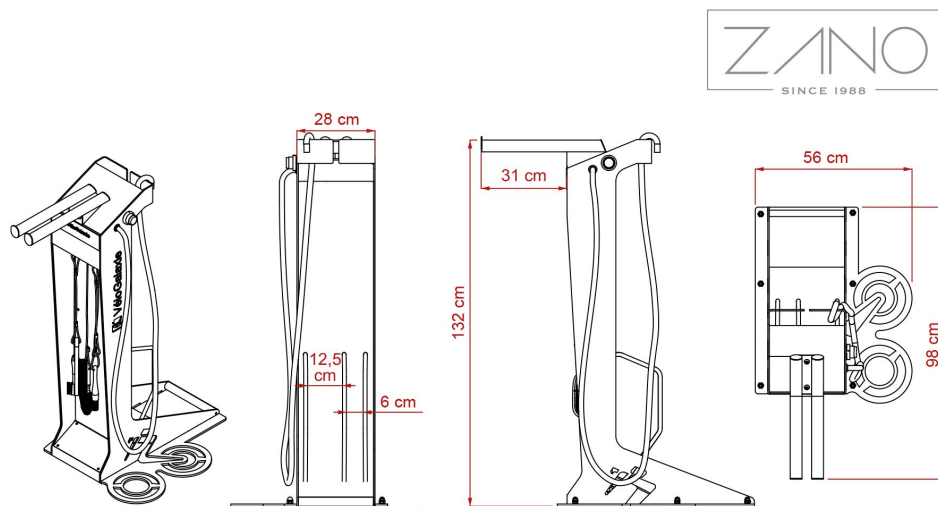

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 56 cm
- aukštis: 132 cm
- gylis: 98 cm

Weight:

- 70 kg

Medžiagos:

- nerūdijantis plienas (1.4301)

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:


Kangu dviračių plovykla ir remonto stotis
Katalogo numeris: **18.004.5**

Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

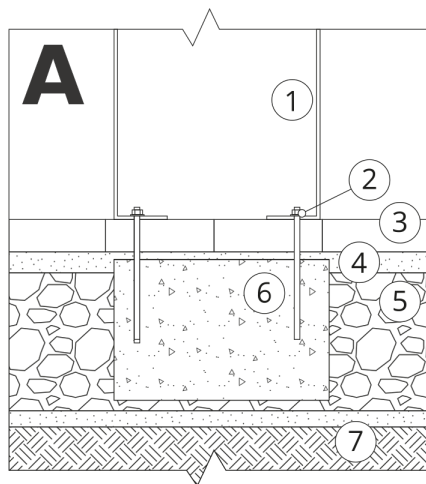

ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

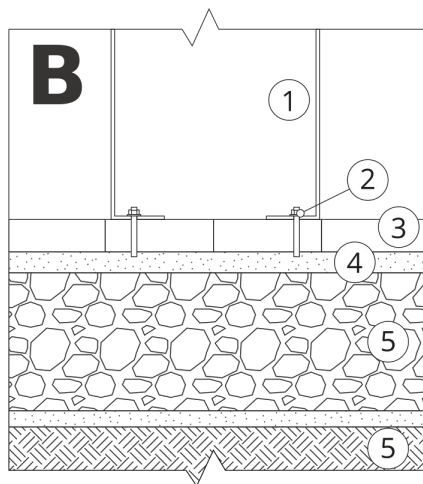

ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

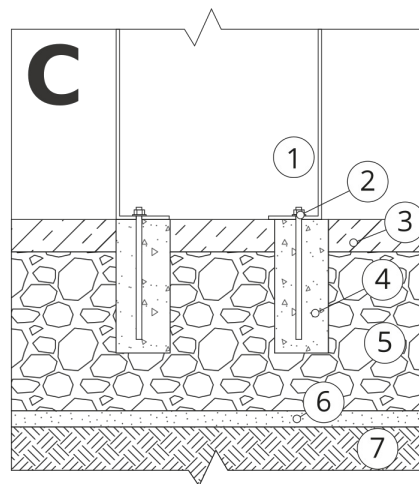

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

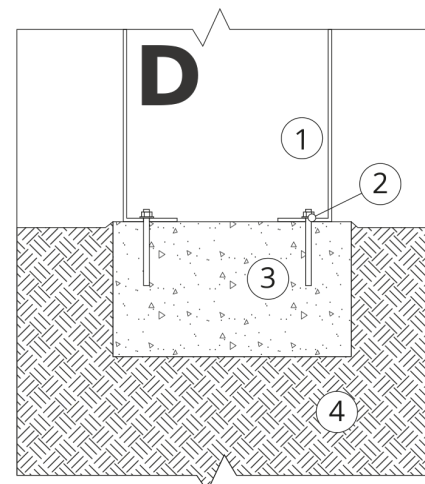

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė