



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


APRAŠYMAS

"Enkel" pėdų atrama yra novatoriškas šiuolaikinės mažosios architektūros elementas, laukiantis naujų sprendimų šiuolaikiniame mieste.

"Enkel" geriausiai jaučiasi dinamiškai besivystančio viešojo transporto infrastruktūros aplinkoje. Jis nepakeičiamas perpildytose autobusų stotelėse, kur atlieka patogios ir ergonomiškos atramos užduotį, kartu sumažindamas užimamą erdvę.

Funkcionalumas, elemento dizainas ir aukščiausia gamybos kokybė papildo reiklų miesto architektūros erdvę.



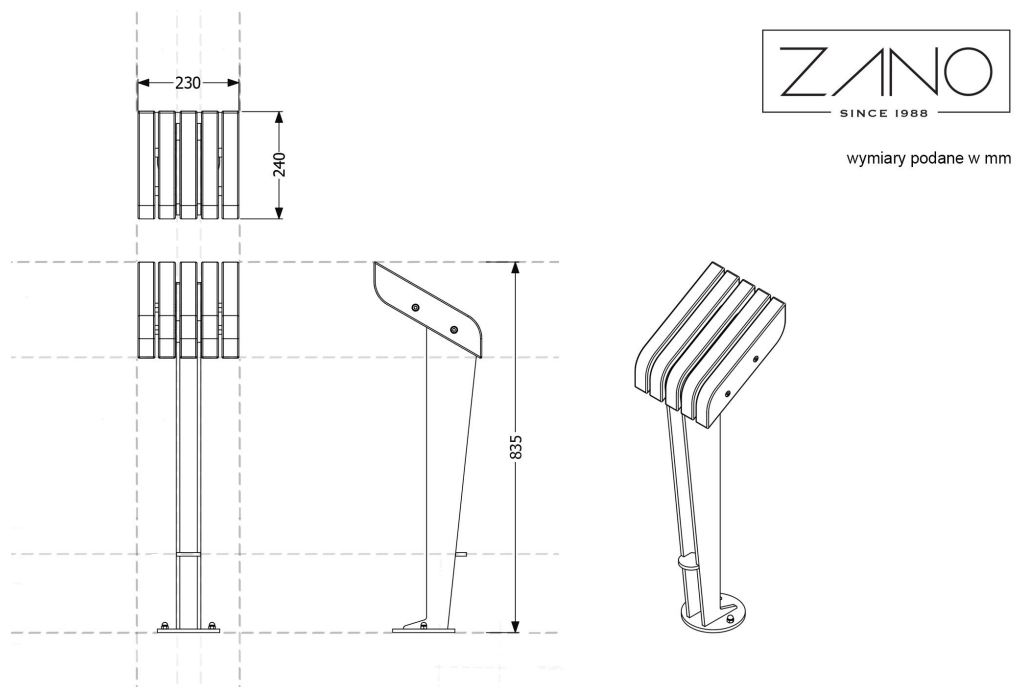

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 22 cm
- aukštis: 83 cm
- gylis: 24 cm

Weight:

- 12 kg

Medžiagos:

- mediena
- plieno profiliai

ZANO



Filip Babiarski

Produktas: "Enkel" lankstas

Katalogo numeris: 17.002

Dizaineris: Filip Babiarski

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė