


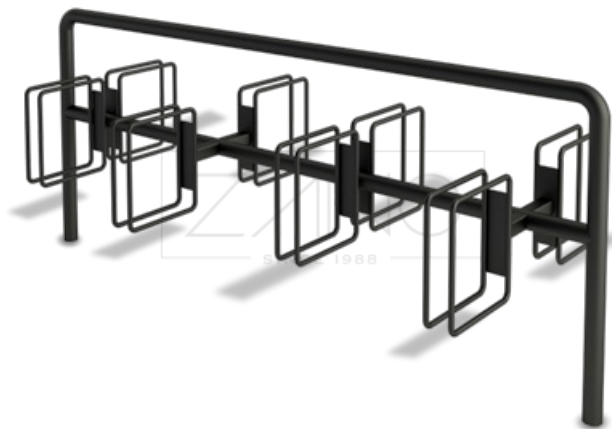

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:


- įbetonuoti


Automobilių stovėjimo vietų skaičius:

- vieta 6 dviračiams
- vieta 8 dviračiams
- vieta 10 dviračių
- vieta 12 dviračių
- vieta 14 dviračių.

APRAŠYMAS

Stovas gaminamas dviejų variantų - iš poliruoto nerūdijančio plieno arba "juodo" plieno, dažyto bet kuria RAL spalva. Dizainas labai patogus naudoti. Dviratį lengva pritvirtinti ir nuimti. "Fractal 05.425" dviračių stovas puikiai dera bet kokioje aplinkoje, nesvarbu, ar tai būtų modernus miesto centras, ar paminklinis pastatas.



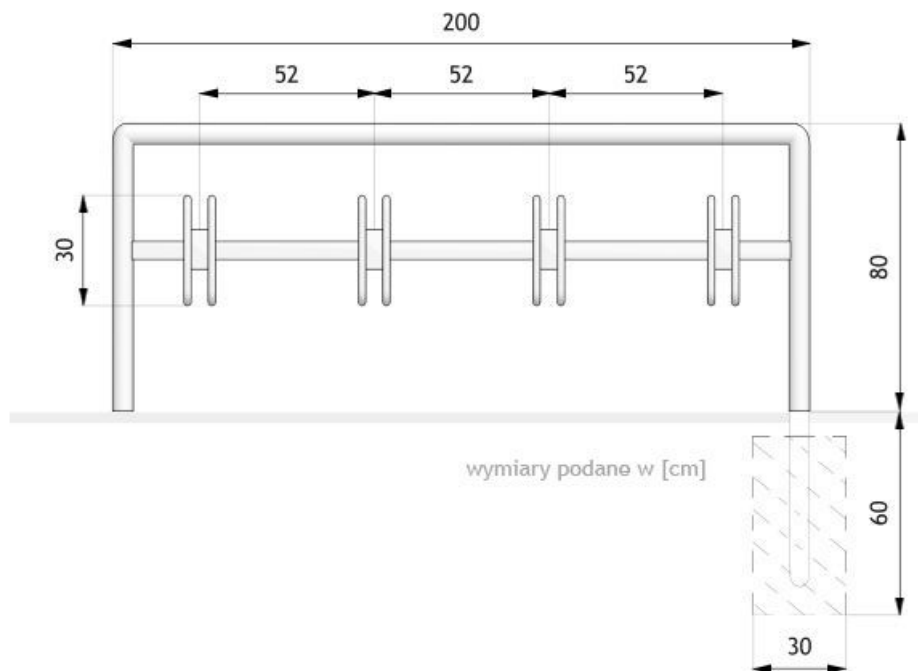

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 80 cm
- ilgis: 200 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 80 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 140 cm

Medžiagos:

- plieniniai vamzdžiai
- uždari profiliai

ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė