

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

Logotipas:

- ne
- ėsrintas nerūdijantis plienas
- supjaustyti plienu
- lipdukas

APRAŠYMAS

KANGU savitarnos dviračių remonto stotis skirta ad hoc dviračių remontui ir reguliavimui, kurį atlieka pats naudotojas, naudodamas stoties konstrukciją kaip pagrindą ir įrankius, esančius įrangos komplekte. **Modelyje 18.004.1** įrengtas papildomas dviračių stovas.

Suvirinta konstrukcija iš **5 mm storio** plieno lakštų užtikrina gaminio **stabilumą** ir **ilgaamžiškumą**.

KANGU gali būti dviejų variantų:


- iš **anglinio plieno** s235Jr, cinkuoto ir dažyto miltelininiu būdu kliento pasirinkta spalva iš RAL paletės su nerūdijančio plieno elementais
- arba visiškai iš **nerūdijančio** 1.4301 šlifuoto plieno.

Stoties įranga:

- vairas, pagamintas iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių, kurių skersmuo 42 x 2,6 mm, ilgis 450 mm, skirtas dviračiui pakabinti.
- įrankiai, pritvirtinti prie nerūdijančio plieno trosų (8 mm skersmens) PVC apvalkale. Jie prie trosų pritvirtinti plieniniais suktukais, kad įrankiai nesusipainiotų.

Įrankiai įtraukti į paketą:

- rankinė pompa; suderinama su "Presta" ir "Schreder" vožtuvais
- atsuktuvai; nerūdijančio plieno kryžminis ir plokščias
- veržliarakčiai; nerūdijantis...

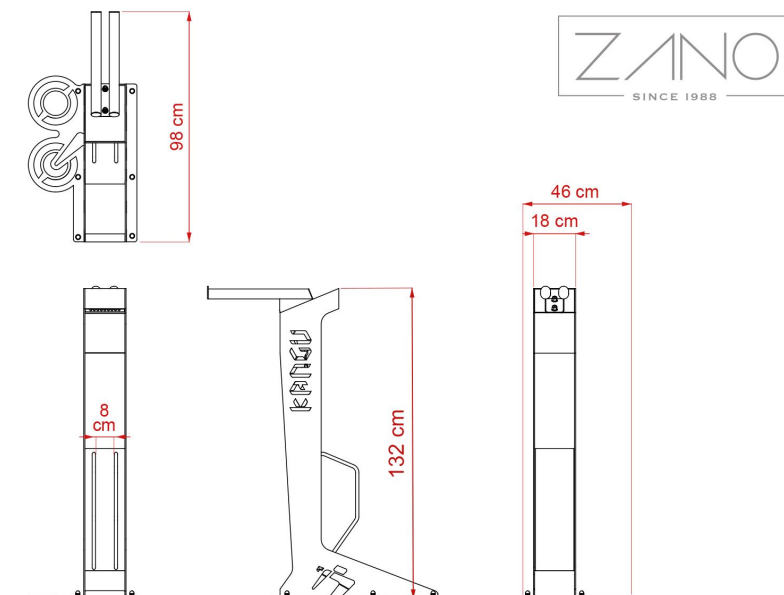

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 46 cm
- aukštis: 132 cm
- gylis: 98 cm

Weight:

- 40 kg

Medžiagos:

- anglinis plienas (s235jr)
- nerūdijantis plienas (1.4301)

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:
Dviračių remonto stotis Kangu
Katalogo numeris: **18.004.1**
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė