


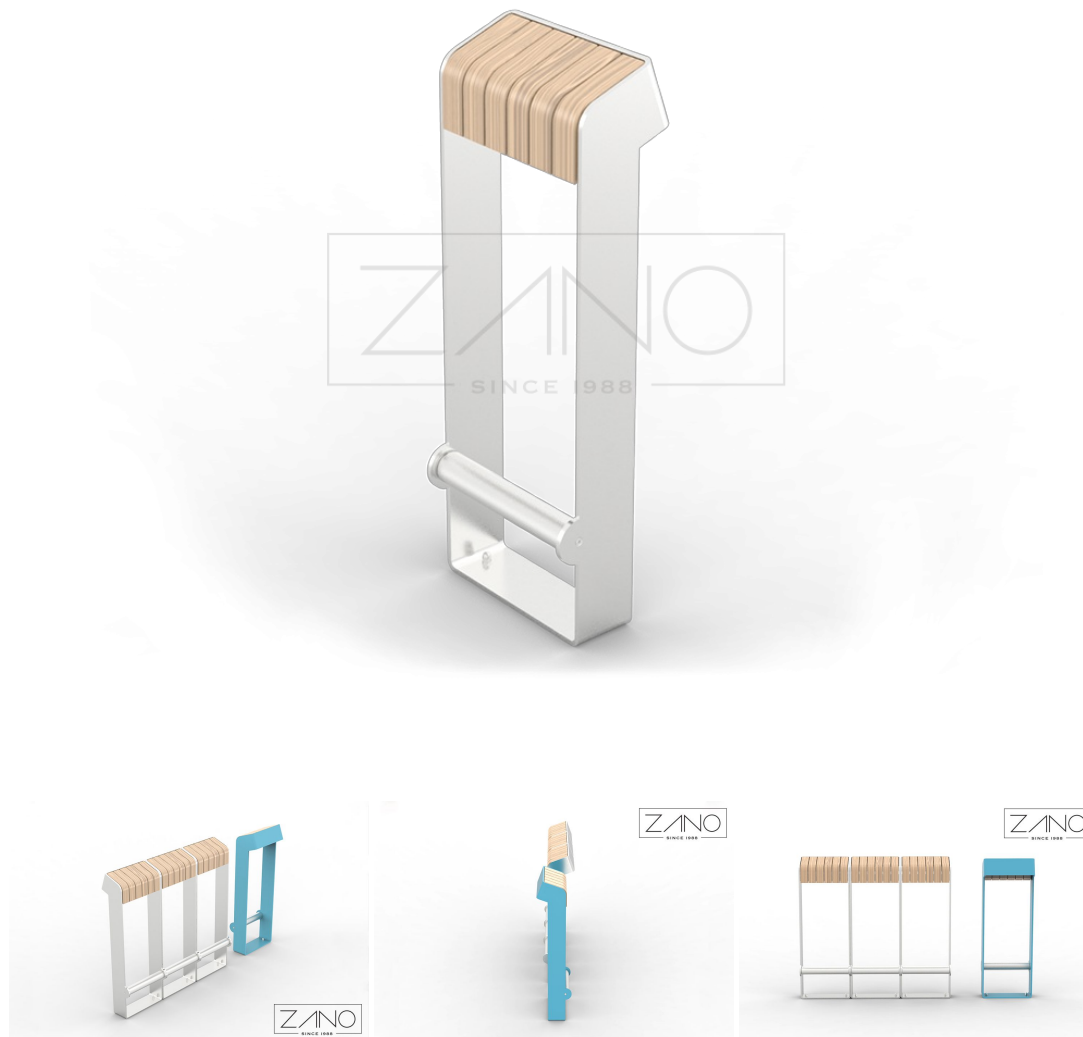

## PARINKTYS

### Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

### Sėdynė:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

### Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


## APRAŠYMAS

"Reliq" orientyras atitinka šiuolaikinio miesto, kuriame pėsčiųjų eismas yra svarbi susisiekimo priemonė, pobūdį.


Modernus pėsčiųjų tiltas yra vertingas miesto baldų priedas. **Jį galima naudoti viešojo transporto mazguose, autobusų ir tramvajų stotelėse arba visur, kur svarbu atsižvelgti į erdvę.** Naudojant vertingą gatvės baldą "Reliq", kiekviena pertrauka ir poilsis gali tapti vaisinga patirtimi.

"Reliq" - tai vertingas kraštovaizdžio dizaino elementas, kuris kiekvieną pertrauką paverčia poilsio pertrauka. "Reliq" gali būti naudojamas atskirai, kaip akį traukiantis elementas miesto aplinkoje, "Reliq" gali būti naudojamas iš eilės ir įvairių spalvų, ir kviečiantis.

...kaip dėl " [Reliq](#) " pakvietimo į pastato vidų?

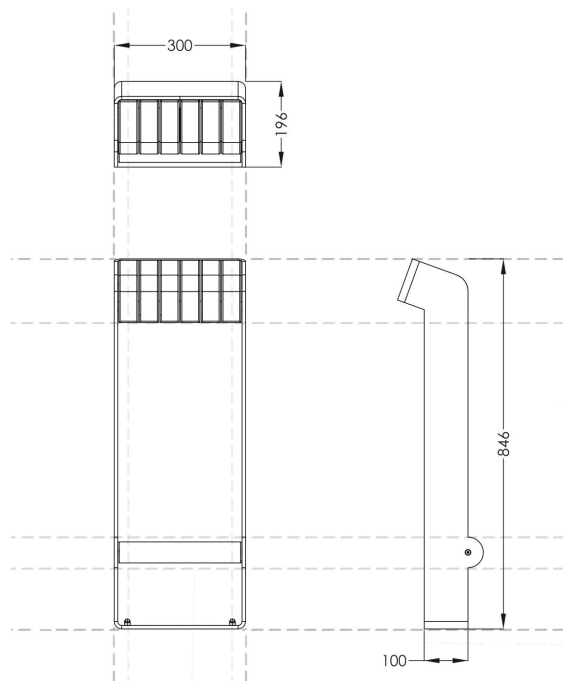

wymiary podane w mm

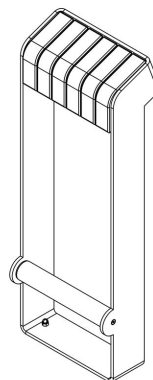

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Matmenys:

- plotis: 30 cm
- aukštis: 85 cm
- gylis: 20 cm

### Weight:

- 17 kg

### Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- nerūdijantis arba anglinis plienas

ZANO



*Michał Gzela*

Produktas: "Reliq" lankstas  
Katalogo numeris: **17.001**  
Dizaineris: Michał Gzela

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė