



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


Pergolos stogas:

- spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- Kietmedis (aliejinė apdaila)
- aukščiausios kokybės kietmedis

APRAŠYMAS

Pergolė - tai įrenginys, kurį sudaro tvirta plieninė konstrukcija ir horizontalios sijos su galimybe pridėti sieneses su plieniniais trosais vijokliniams augalams. Ji idealiai tinka sukurti pavėsiną lauko poilsio zoną ir kartu suteikti sodui, parkui ar terasai estetiško patrauklumo. Mūsų pavėsinę sudaro du pagrindiniai moduliai: **3 x 3 m** ir **3 x 2 m**. Be to, ją galima įvairiai išplėsti papildomais moduliais pagal kliento poreikius.

Pavėsinės konstrukcija lenkta, suvirinta ir pritvirtinta varžtais iš 120 x 114 mm I formos sijų ir 120 x 80 mm stačiakampių profilių iš s235Jr anglinio plieno, cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu pagal RAL paletę. Pergolės stogui dengti naudojama 17 lentų, kurių matmenys 45 x 70 x 2740 mm. Lentos gali būti pagamintos iš Europos spygliuočių medienos, impregnuotos ir dukart lakuotos, arba egzotinės medienos, impregnuotos ir dukart alyvuotos. Šonines pavėsinės sienas galima papildomai apdailinti lentomis arba pleniniais lynais (apdailos moduliai).

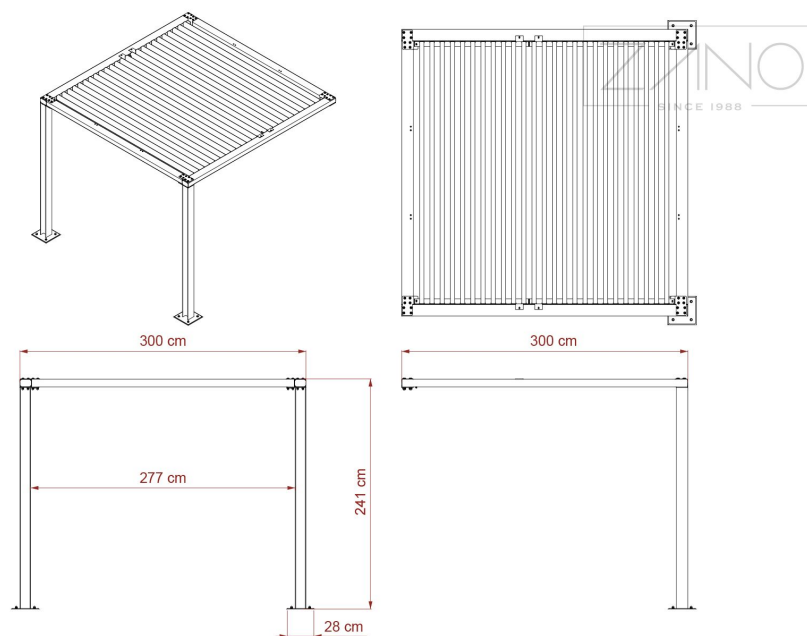

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 300 cm
- aukštis: 241 cm
- gylis: 300 cm

Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė mediena
- konstrukcija - nerūdijantis arba anglinis plienas, cinkuotas ir dažytas miltelinu būdu

ZANO



Iwona Żaczek

Produktas:
Pergolos modulis 3 x 3 m
Katalogo numeris: **22.101.1**
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

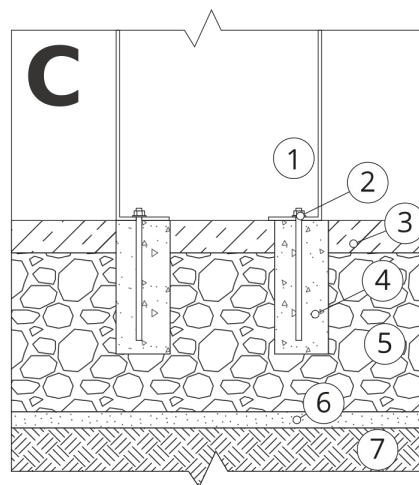

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė