



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Stalviršis:

- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

Papildomas dviračių stovas:

- ne
- kairėje
- dešinėje pusėje

Indukcinis įkroviklis:

- 2 A, 10 W

Akumulatoriaus paketas:

- Gelis 36 Ah
- Ličio 40 Ah

"Wi-Fi" prieigos taškas:

- ne
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM kortelė neįtraukta)

LED apšvietimas:


- 1 x 1 m (4,8 W / 1 m) - neutrali balta spalva

Logotipas:

- ne
- frezuotas iš HPL

APRAŠYMAS

Saulėgrąžų saulės jėgainė - modernus miesto baldas, kuris yra nepriklausomas elektros energijos šaltinis. Energija gaunama iš fotovoltinių plokščių, įrengtų virš praeivių galvų. "Sunflower" saulės stotelė naudojama greitai įkrauti mobiliųjų prietaisų baterijas. Standartinėje įrangoje yra trys USB A greitojo įkrovimo...

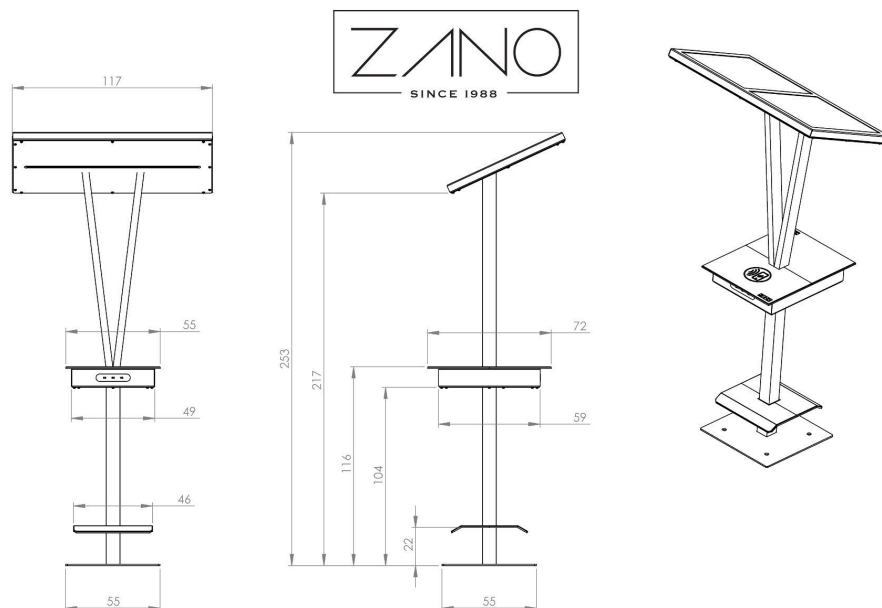

Wymiary podane są w centymetrach
Dimensions in centimeters

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- aukštis: 253 cm
- gylis: 80 cm
- stalo aukštis: 116 cm
- pagrindo plotis ir gylis: 55 cm
- didžiausias plotis: 117 cm

Pagrindinė įranga:

- aplinkos apšvietimas
- vienas indukcinis įkroviklis
- 2 USB A 3.0 greitojo įkrovimo prievadai ir 1 USB C 3.0 greitojo įkrovimo prievadas

Elektrinės specifikacijos:

- akumuliatoriaus talpa: 36 Ah
- darbinė temperatūra: -20 °C - 60 °C
- maksimali fotovoltinių plokščių galia: 100 W

Medžiagos:

- plienas: anglinis arba nerūdijantis
- HPL (aukšto slėgio laminatas)

ZANO



Wojciech Kapuściak

Produktas:
Saulės energijos stotis Sunflower
Katalogo numeris: **19.001**
Dizaineris: Wojciech Kapuściak

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

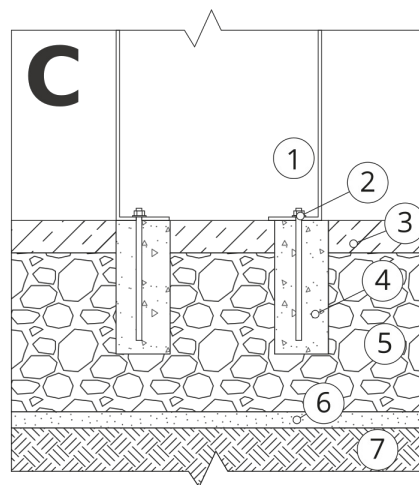

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

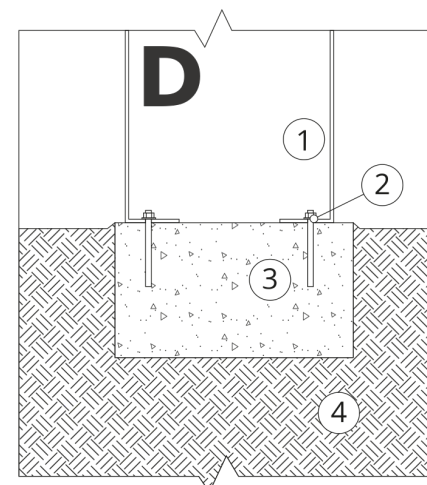

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė