



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena



Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

APRAŠYMAS

Minkštas suoliukas be atlošo - suoliukas tik su sėdyne, pagamintas iš juodo plieno arba nerūdijančio plieno. Galima rinktis egzotinės medienos sėdynę. Geriausios kokybės medžiagos užtikrina suolo ilgaamžiškumą ir atsparumą intensyviai naudojimui. Dėl originalios konstrukcijos formos ir modernaus dizaino "Soft" suoliukas dera bet kurioje šiuolaikinėje miesto erdvėje.



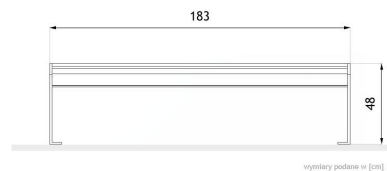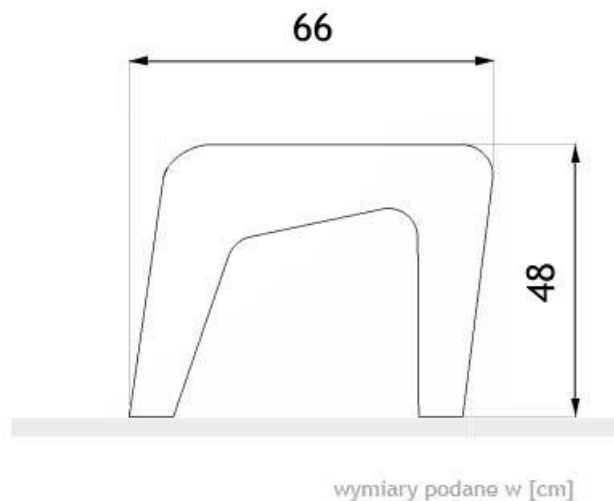

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 66 cm
- ilgis: 183 cm
- aukštis: 48 cm

Weight:

- Europos spygliuočių mediena: 45 kg
- Europos kilmės kietmedis: 50 kg

Medžiagos:

- anglinis arba nerūdijantis plienas
- mediena

ZANO



M. Wełmiński

Produktas: Suoliukas Soft
Katalogo numeris: **02.412**
Dizaineris:
Mateusz Wełmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė