



## PARINKTYS

### Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

### Pritvirtinimo būdas:

- prisukti

### Logotipas:

- ne
- ėsrintas nerūdijantis plienas
- supjaustyti plienu
- lipdukas

## APRAŠYMAS

**KANGU savitarnos dviračių remonto stotelė** skirta ad hoc dviračių remontui ir reguliavimui, kurį atlieka pats naudotojas, naudodamas stotelės konstrukciją kaip pagrindą ir įrankius, esančius įrangos komplekte.

Suvirinta konstrukcija iš **5 mm storio** plieno lakštų užtikrina gaminio **stabilumą** ir **ilgaamžiškumą**.

### KANGU gali būti dviejų variantų:


- iš **anglinio plieno** s235Jr cinkuoto ir dažyto miltelinio būdu kliento pasirinkta spalva iš RAL paletės su nerūdijančiojo plieno elementais
- arba visiškai iš **nerūdijančiojo 1.4301 šlifuoto plieno**.

### Stoties įranga:

- varas iš dviejų nerūdijančiojo plieno vamzdžių, kurių skersmuo 42 x 2,6 mm, ilgis 450 mm, skirtas dviračiui pakabinti.
- įrankiai, pritvirtinti prie nerūdijančiojo plieno trosų (8 mm skersmens) PVC apvaskale. Jie prie trosų pritvirtinti plieniniais suktukais, kad įrankiai nesusipainiotų.

### Įrankiai įtraukti į komplektą:

- rankinė pompa; suderinama su "Presta" ir "Schreder" vožtuvais
- atsuktuvai; nerūdijančio plieno kryžminis ir plokščias
- veržliarakčiai; nerūdijantis plienas; 13, 14, 15, 16 mm
- veržliarakčiai; nerūdijantis plienas; 2,...

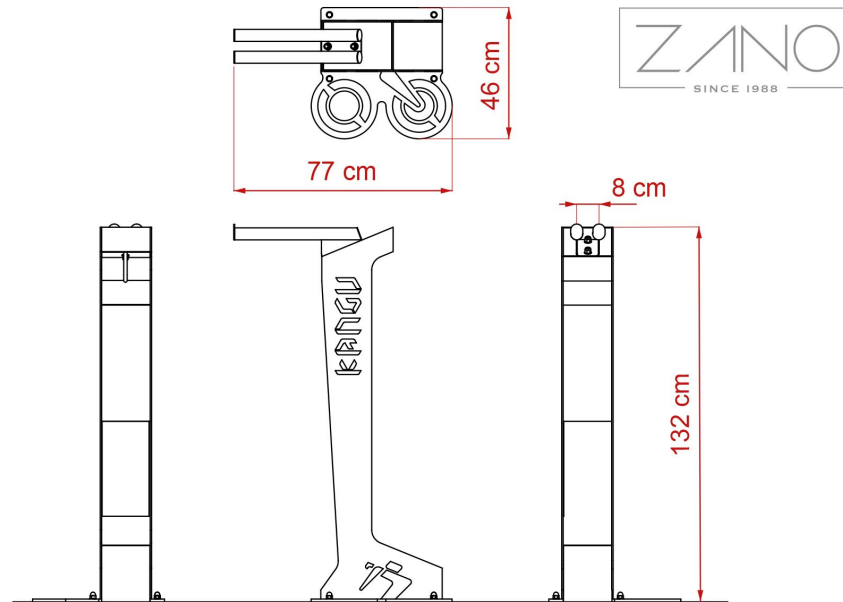

## BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

### Matmenys:

- aukštis: 132 cm
- bendras plotis: 42 cm
- bendras ilgis: 77 cm

### Weight:

- 45 kg

### Medžiagos:

- nerūdijantis arba anglinis plienas

ZANO



*Filip Babiarz*

Produktas:  
"Kangu" dviračių remonto stotis  
Katalogo numeris: **18.004**  
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994-02-04 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teisių reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

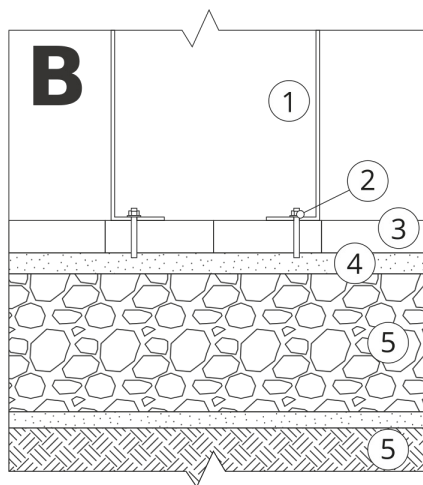

### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

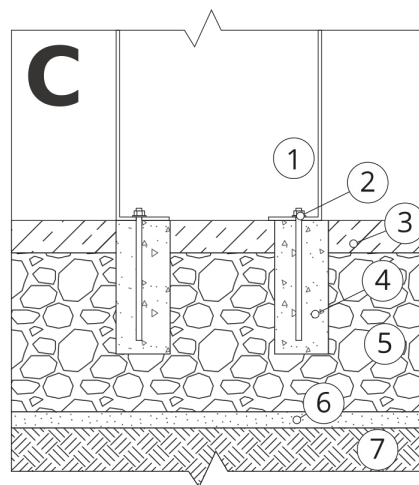

### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

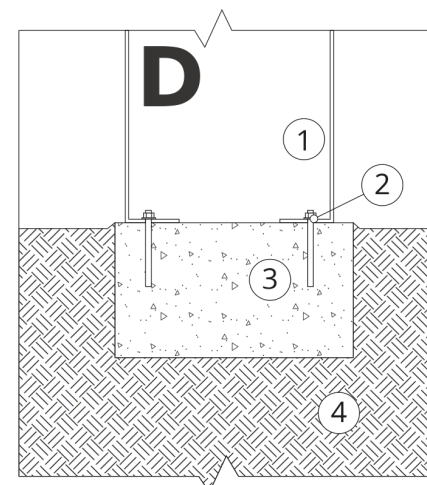

### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė