

## PARINKTYS

### Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

### Būstas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- ekolenta

### Pritvirtinimo būdas:

- prisukti



### Įnašas:

- cinkuotos skardos įdėklas

## APRAŠYMAS

Dviejų kamerų šiukšliadėžė. Idealiai tinka maitinimo įstaigoms, restoranams ir prekybos centrams. Krepšelis pagamintas iš plieno ir medžio. Medžiagos, iš kurių galima rinktis: nerūdijantis plienas arba anglinis plienas, dažytas miltelinio būdu bet kuria RAL spalva. ([žr. spalvų paletę, kurią galima įsigyti iš sandėlio](#)). Galite rinktis vietinę spygliuočių medieną, pavyzdžiui, pušį, eglę ar eglę, arba egzotišką medieną: meranti, iroko ir sapeli. Pagal specialų užsakymą krepšys gali būti pagamintas iš bet kurios rūšies medienos. [Peržiūrėkite mūsų asortimente esančias pagrindines medienos spalvas.](#)

15.225 krepšį galima rinktis iš kitų variantų: nuo vienos kameros iki 5 kamerų krepšio. Kviečiame susipažinti su kitais "Flash" asortimento [gaminiais](#), pavyzdžiui, suolais, suoliukais, miesto kėdėmis, miesto gultais, krūmų ir medžių vazonais. Visus gaminius galima įsigyti toliau.

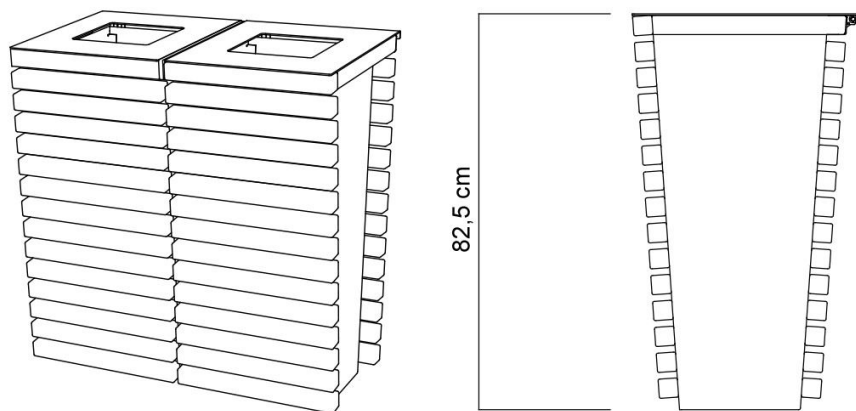

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Matmenys:

- plotis: 78 cm
- aukštis: 82 cm
- gylis: 48 cm

### Weight:

- 30 kg

### Talpa:

- konteinerių skaičius: 2 szt.
- talpa viename konteineryje: 75 l

### Medžiagos:

- konstrukcija - plienas, medis
- konteineris - cinkuotas plienas

ZANO




*M. Welmiński*

Produktas:  
Šiukšlių dėžė Flash  
Katalogo numeris: 15.225  
Dizaineris:  
Mateusz Welmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslaw Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

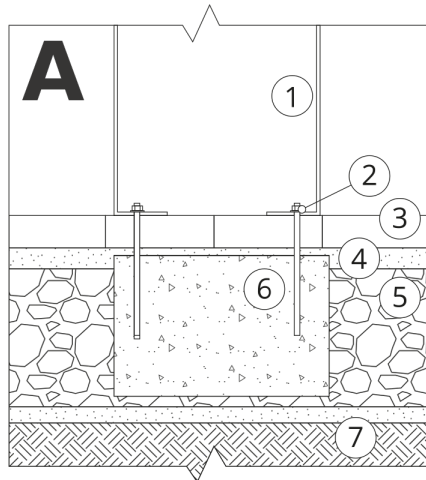

### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

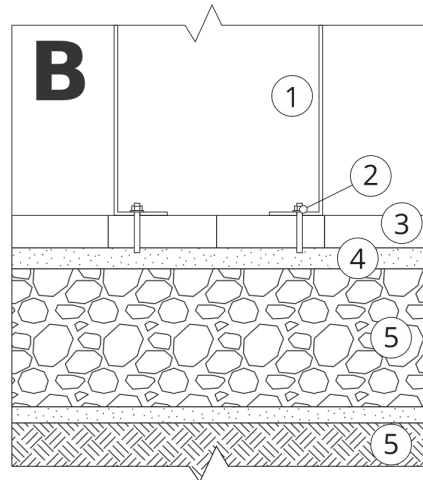

### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

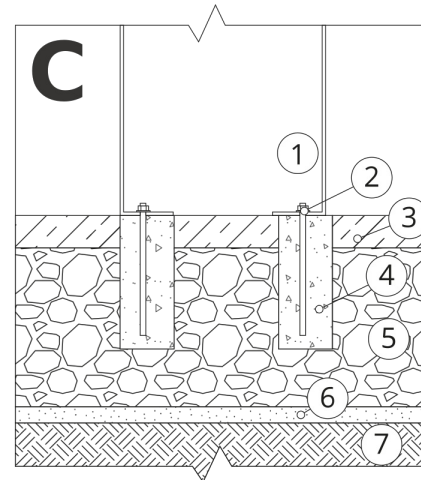

### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

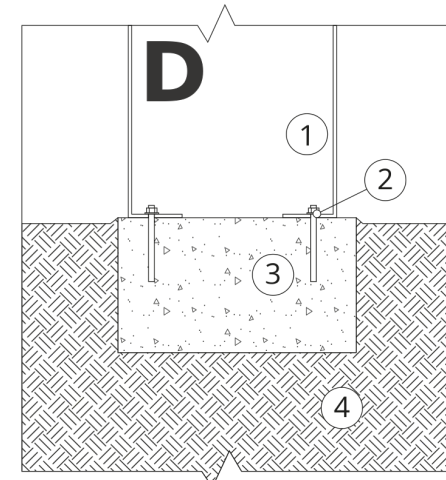

### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė