



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdekļis un atzveltne:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē


APRAKSTS

Vienkāršais 02.024.2 pilsētas solis ir aprīkots ar uzlādes paneli mobilajām ierīcēm, kas sastāv no divām USB 3.0 A tipa pieslēgvietām un vienas USB 3.0 C tipa pieslēgvietas saskaņā ar ātrās uzlādes standartu. Neatkarīgi no izvēlētais materiāla konfigurācijas USB panelis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. Savienojumi ir nostiprināti ar skrūvēm, lai pasargātu tos no netīrumiem un lietus. Lai uzlādes modulis darbotos pareizi, stendam jābūt pieslēgtam elektrotīklam, izmantojot kabeli no stenda konstrukcijas.

. Stenda konstrukcija ir metināta, ar liektām un skrūvēm savienotām daļām, kas izgatavotas no 2, 4 un 10 mm biezām tērauda loksnēm. Klients var izvēlēties versiju, kas izgatavota no oglekļa tērauda, cinkota un pulverkrāsota RAL krāsā pēc savas izvēles, vai versiju, kas pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda.

Soliņa sēdekļis un atzveltne sastāv no 10 koka dēļiem 85 × 38 mm un diviem 85 × 130 mm un 1800 mm gariem dēļiem. Klients var izvēlēties:

- Eiropas skuju koks, impregnēts un divreiz lakots (5 krāsas pēc izvēles),
- Eiropas cietkoksne, eļļota,
- eksotiska...

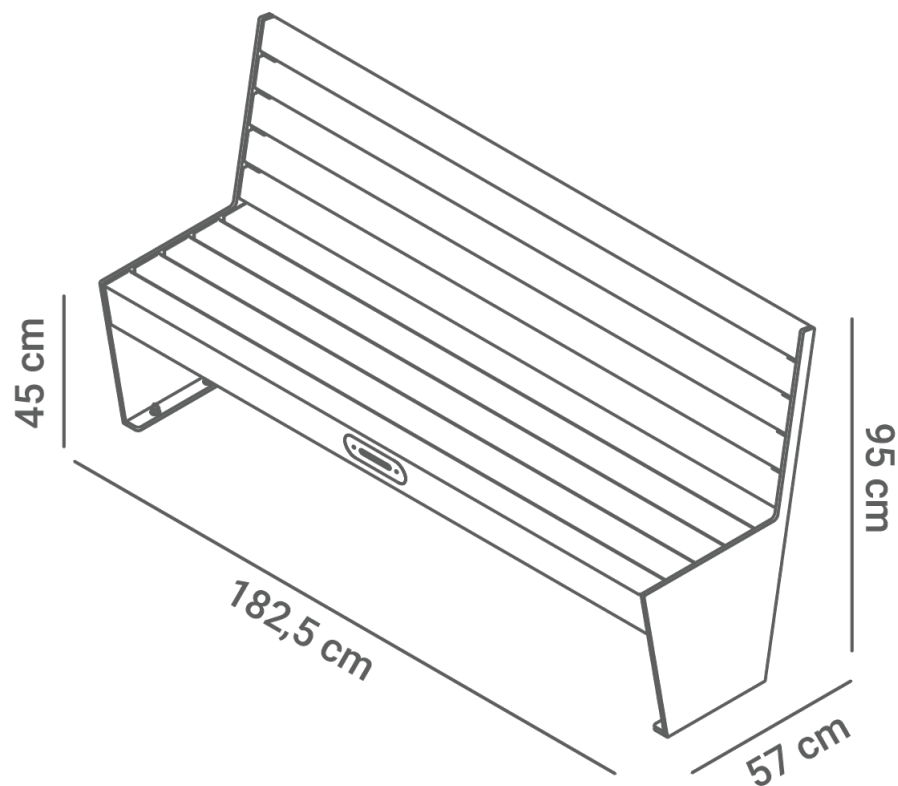

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 183 cm
- augstums: 95 cm
- dziļums: 57 cm

Weight:

- Eiropas skujkoku koksne: 95 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 117 kg

Pamataprīkojums:

- 2 USB A 3.0 ātrās uzlādes porti un 1 USB C 3.0 ātrās uzlādes ports

Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- Nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots RAL krāsā.

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkts: Soliņš Simple
Kataloga numurs: **02.024.2**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme

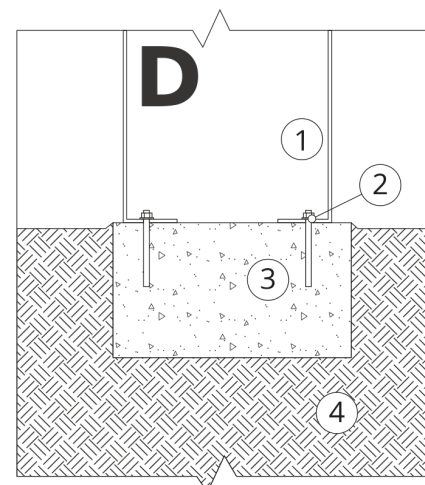

MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme